



Ystamaskiner utökar sitt sortiment med rotorslåmaskinerna Surie TURBOGYR TR5 PRO.

Ystamaskiner utökar sitt sortiment av rotorslåmaskiner

Turbogyr TR5 PRO erbjuds i olika arbetsbredder från 6,4 till 8 meter. Utmärkande för Turbogyr är de fina köregenskaperna och väldigt lätt inställning är något som kommer med de fina egenskaperna Surie Turbogyr har. Bland annat bör nämnas att modellerna är tillverkade i kraftiga balkar samt ramskonstruktion med slät ovasida vilket ger ett starkt och vridstyvt chassi samtidigt som det blir lätt att hålla rent. Infästningen görs i traktorns lantbruksdrag och horisontalläget justeras enkelt med det patenterade systemet Paralift på ett par sekunder.

Samtliga modeller av Surie Turbogyr levereras med 8 stycken riktigt stora hjul 760 mm höga och 260 mm bredda samtliga monterade på tandmaxlar. Vingarna är flytande och anpassar sig till markens ojämnheter med upp till ±15° vilket gör maskinen väldigt följsam och enkel att dra även i ojämnare terräng. Perfekt klippresultat uppnås, även i traktorns hjulspår, med uppsättningen av 6 knivar per rotor för att både lyfta och finfördela materialet. Överlappningen är på hela 140 mm för fin klippning och fördelning även vid svängar och vändningar. Gardinkedja skyddar runt om och i framkant är

det även gummiduk monterad allt för att uppnå perfekt resultat och säkerhet under körning. Transportläget på Surie Turbogyr är också det följsamt samt säkert. Vingarna fälls upp hydrauliskt och lutar mot stora gummikud-dar försedda klackar i över 90° inåt. Hydraulikkolvarna är utrustade med transportlås. Transportbredden är alltid under 2,55 meter. Ackumulatorer tar även upp stötar från hjulen i transportläge. Surie Turbogyr finhackar och fördelar material väl efter maskinen. De höga plåtarna runt rotorknivarna gör att mate-

rialet sugs upp och finhackas. Varje rotor kan utrustas med 6 knivar, 3 st med vinklad ytterkant som lyfter materialet och 3 st raka knivar som hackar sönder materialet ännu mer. Klipphöjden justeras mellan 50 och 150 mm enkelt med kilar. Justeringen för att ställa maskinen horisontellt sker lika enkelt tack vare det patenterade systemet Paralift, vilket innebär att horisontalläget ställs med hjälp av en manuell hydraulisk pump. Maskinen kräver ett dubbelverkande och ett enkelverkande uttag.

Anders Nilén



Rotorslåmaskinerna har kraftigt knivar som överlappar varandra med hela 140 mm för bästa möjliga resultat även i hjulspåren från traktorn. Hastigheten vid bladens spets är 97 m/sek. Samtliga rotorerna är utrustade med skyddstallrikar och skyddsringar samt höga sidor för att lyfta gräset.

Egenskaper	6400 TR5	7200 TR5	8000 TR5
Arbetsbredd (m)	6,4	7,1	7,9
Transportbredd/transporthöjd (m)	2,55/3,05	2,55/3,10	2,55/3,45
Vikt (kg)	3 450	3 900	4 300
Effektbehov (hk)	160-260	180-300	180-340
Rotorer (st)	5	5	5
Knivarnas överlappning (mm)	140	140	140
Klipphöjd (mm)	50-150	50-150	50-150
Hjul	8 st 10x75R15.3	8 st 10x75R15.3	8 st 10x75R15.3



Egen konstruktion från idé till färdig produkt

GreenTec har över 35 års erfarenhet av att bygga släntklippare men i fjol tog företaget beslutet att börja producera hela släntklippare i egen regi. De nya släntklipparna kommer att gå under namn Scorpion.

Scorpion 530 och 630 har räckvidder på 5,3 respektive 6,3 meter för montering bak på traktorn och de drivs av traktorns kraftuttag.

Flexibel
Hela släntklipparen är nyutvecklad och där varje detalj är väl genomtänkt för att

användaren skall ha maximalt utnyttjande beroende på vilket redskap som monteras.
I Sverige är det Ysta Maskiner som marknadsför GreenTec. Bland några av de nyheter som användaren direkt märker av är ett Hybridarm-system som samtliga model-

ler av GreenTec Scorpion har. Hybridarm-system innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion. Man kan säga att det är två maskiner i en. Val av funktion görs enkelt på maskinens manöverpanel i hytten. Med detta flexibla system kan de båda systemens fördelar utnyttjas i samma maskin beroende på vilket redskap som är monterat, vilket arbete som ska göras och om maskinens manöverförmåga begränsas av omgivningen. En annan fördel är att detta reducerar

transportbredden och trafiksäkerheten ökar.
Hydraulik
Scorpion 530 och 630 finns i två olika varianter. 530S och 630S samt 530 PLUS och 630 PLUS. Skillnaderna är att PLUS modellerna har ett kraftigare hydrauliksystem som är lastavkännande, så kallat load sensing, som känner av hur mycket olja systemet behöver. Maximalt 125 l/min och 315 bar. Fördelen med det lastavkännande hydrauliksystemet är att när det kopplas till traktorns kraftuttag med 1 000 rpm så ▶



INBYTE HOS OP

K=Kristianstad - J=Jordberga - T=Tomelilla

JD 7290R, frontlyft, GPS	-15 (J)	Fendt 720, Trima 6.1	-15 (K)
JD 7260R	-13 (T)	Deutz M620 Veto	-09 (K)
JD 6250R, frontlyft, 50 km/h	-17 (K)	Självgående exakthack	
JD 6215R, frontlyft	-15-17 (K)	Krone BigX 500+majsbord	-11 (T)
JD 6195R	-18 (K)	JD 6650, majsbord	-02 (T)
JD 6175R, frontlyft+PTO	-17 (K)	Såmaskiner	
JD 7430	-11 (K)	Väderstad Rapid 600C	-16 (J)
JD 6630, AQ	-11 (K)	Väderstad Rapid 400C	-01 (K)
JD 6620, frontlyft+PTO	-06 (K)	Väderstad Spirit 600C	-16 (T)
JD 6125R, Ålö 4.1	-13 (K)	Överum 4608	-00 (T)
JD 6320 SE	-06 (T)	Amazone 6001 Super	-08 (T)
JD 6320 SE	-06 (T)	Jordbearbetning	
JD 5090R, Q46	-13 (K)	Väderstad Cultus 500, Biodrill	-10 (T)
MF 8690, frontlyft	-09 (T)	Väderstad Cultus 500	-10 (T)
MF 7618, frontlyft	-13 (K)	Väderstad Cultus 420	-11 (K)
NH 7.270, frontlyft	12-17 (K)	Tröskor	
NH 6010	-08 (K)	Claas Lexion 570	-11 (J)
NH 77060	-10 (T)		
NH 8340 SLE	-96 (K)		
Case IH Puma 210 CVX	-10 (K)		
Claas Xerion 3800	-11 (T)		
Claas Arion, Q46	-11 (K)		
Cat Challenger MT865	-05 (T)		
Fendt 936	-08 (J)		
Fendt 930	-11 (J)		

www.opmaskiner.se



www.farmmac.com



Kostnadseffektiv tork- och lagring



Fältlogistik för högsta kvalitet och effektivitet

Per Krister 070-321 62 62
073-333 51 30

kan varvtalet dras ner till 650-700 rpm vilket ger stora besparing på bränsleförbrukningen. Ljudnivå blir även lägre i hytten då traktorn kan gå på ett betydligt lägre motorvarv.

Svängbart

Samtidigt levereras PLUS släntklipparna som standard med Rotorflex, en teknik som innebär att aggregatet kan svänga 180 grader, och Autoflex vilket behövs för att uppnå optimal arbetsmiljö då klipp huvudet alltid hålls inom operatörens naturliga synfält vid montering bak på traktorn. Denna funktion gör att man även kan klippa bakom höger traktordäck eller köra fram armen så att när man klipper får föraren en perfekt sikt och slipper vrida huvudet. Arbetsområdet är hela 145 grader.

Samtidigt lanserar GreenTec en ny uppsättning slag-

hackshuvuden anpassade till Scorpion släntklippare med arbetsbredderna 1,2 till 1,6 meter.

De nya slaghackarna är också tillverkade i Strenx 700 stål. De har även fått en betydligt bättre aerodynamik med vad man kallar "integrated airflow" vilket ger slaghackshuvudet en större kapacitet vilket spar energi och bränsle.


Slagor

Fördelar är specialslagor som är monterade som en spiral på rotorn. Användaren kan själva välja om de vill montera drivningen på höger eller vänster sida då det kan ändras enkelt.

Anders Nilén



Hydrauliksystemet är från Danfoss och funktionerna styrs via en medföljande elektrisk Joystick med fyra proportionalfunktioner som monteras i hytten. Joysticken är ergonomisk anpassad efter handen.

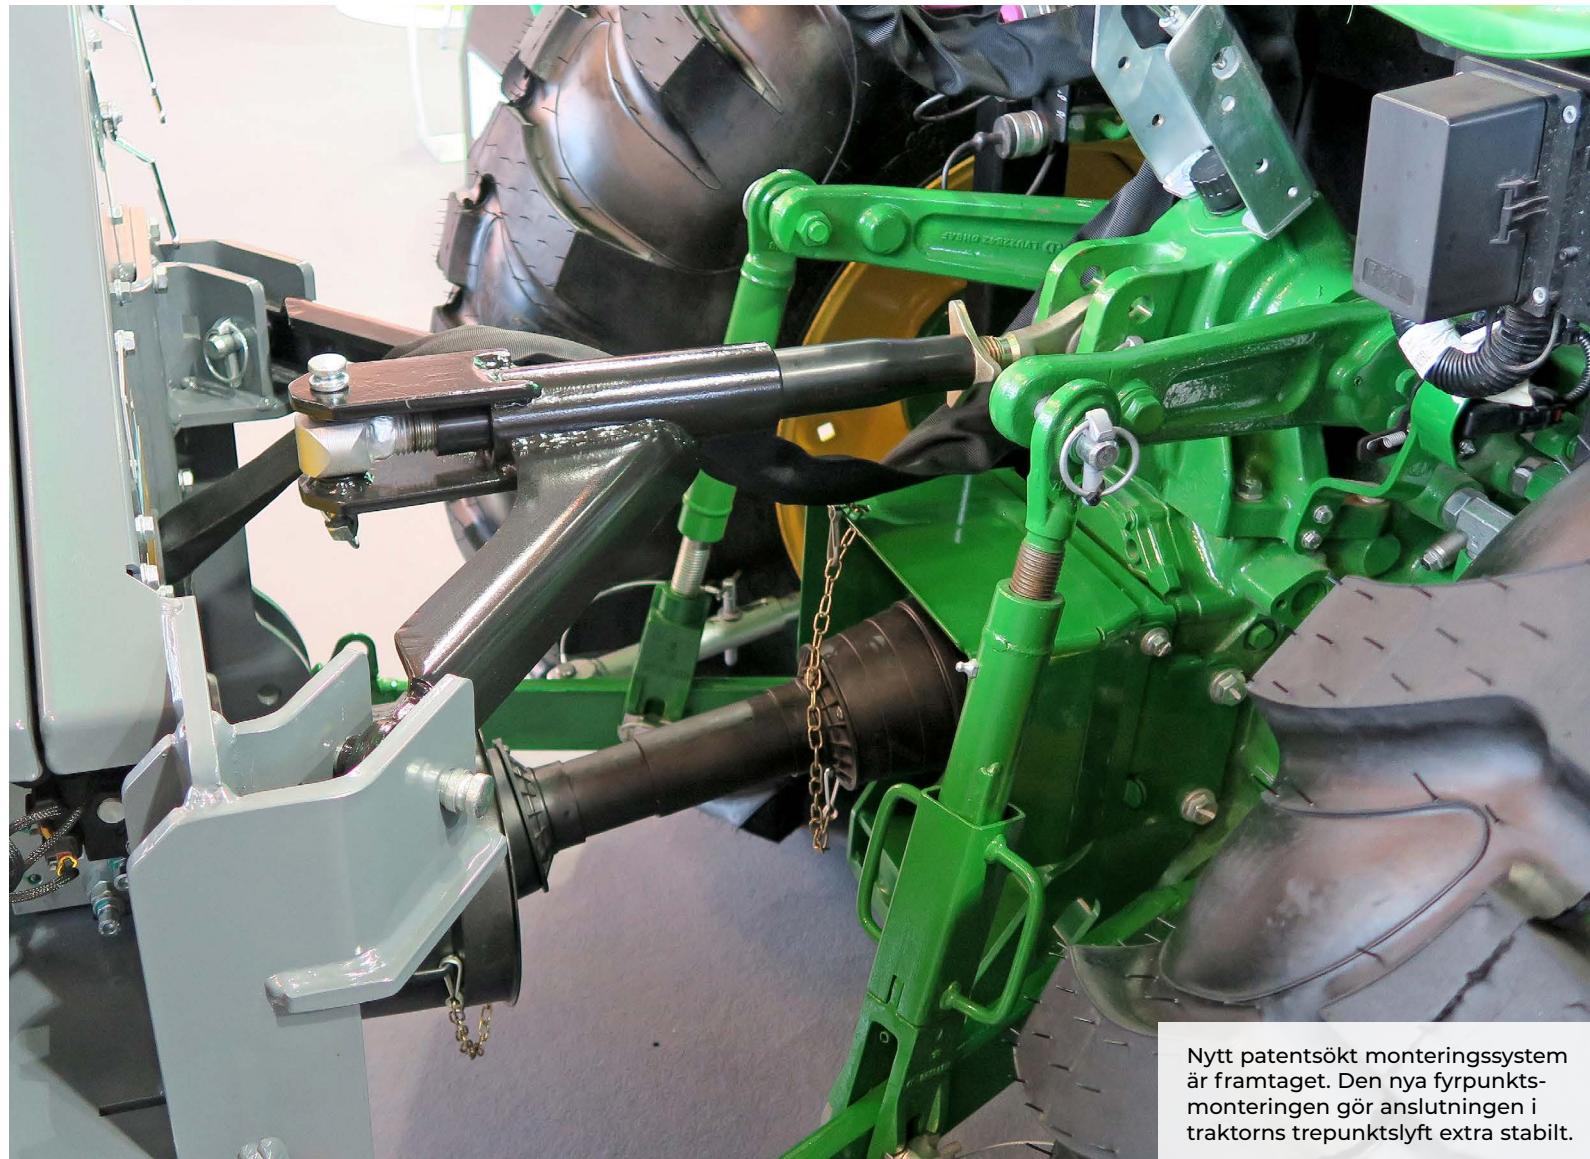

Nytt patentsökt monteringsystem är framtaget. Den nya fyrpunktsmonteringen gör anslutningen i traktorns trepunktslyft extra stabilt.



Scorpion släntklippare kan utrustas med en mängd olika redskap som slaghackshuvud, grensåg, häcksax samt häckklippare etc.

KF Halmpannor

Tel. 070-607 09 99

www.dahlqvistmaskin.se



JOHN DEERE

www.gunnarnilssonmaskin.se

Gunnar Nilsson
Maskin AB