



Thyregod A/S
Borgergade 46, Thyregod
7323 Give
Tlf.: +45 75 73 40 99
Fax: +45 75 73 44 92
www.thyregod.com
thyregod@thyregod.com



BRUGSANVISNING
OG
RESERVEDELSLISTE

MØDDINGSSAFT

PUMPE

750 M



januar 2012

BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE

for

750 M

Fremstillingsår 19-01-2012

INDHOLDS FORTEGNELSE

	<u>side</u>
1. Beskrivelse	3
2. Reklamations- og garantibestemmelser	4
3. Øvrige mål	5
4. Reserve dele	6

 : Pumpen opfylder kravene i maskindirektivet

1. BESKRIVELSE

En meget kraftigere møddingsaftpumpe end vor kendte type 700 M.
Det store pumpehus har betydelig større indløb, og pumpen er med **3" galv. rør**
og **4 hk motor**.

Bemærk sneglen, som skruer alle urenheder ned i pumpehuset, hvorved de
tvinges ind i det patenterede knivsystem.

Det stålstøbte vingehjul i forbindelse med det faste modskær snitter 4200 gange
i minuttet og findeler herved alle urenheder fuldstændig.

Pumpen har et meget robust bundleje. Akselen styres i bunden af et stjerneformet
gummiforet bronzeleje, som tåler lidt sand og lign. urenheder.

Lejematerialet i alle mellemlejer består af teflon, og rørstammen, som beskytter
akslen, er fyldt med fedt, der er uopløseligt i vand.
Kuglelejerne i motor og motorkonsol skal aldrig smøres.

For automatisk start og stop medfølger et sæt niveaudevipere, som styrer
motoren gennem et magnetbetjent motorværn.
(Dette leveres af enhver el-installatør).

Såfremt der er tale om møddingsaft med meget halm, som kan hindre niveau-
vippenes bevægelsesfrihed, anbefales det at bruge elektrodefølere, som ved
kontakt med væsken starter pumpen gennem en transistorstyret automatiktafle.


Slagterier, fiskemels- og sildeoliefabrikker samt minkfarme er nogle af de
industrier, der med gode resultater har anvendt møddingsaftpumpe type 750 M
til specielle pumpeopgaver.

Motor	3.0 kW - 4.0 hk - 3x380 volt - 1400 omdr.
Med Oliemotor	OMP40 - 22250721 (Olie forbrug 60 L ved 1400 omdr.)
Kapacitet	1100 l/min, ved 3.0 m løftehøjde. (Største løftehøjde 8.0 m)
Mål	Længde 3.0 m galv. rør og 2.5 m aksel (normalt mål)

Øvrige mål, se side 5.

Pumpen kan i øvrigt leveres i længde efter ønske og med indbygget strømtee eller
påmonteret bøjning for sideudløb.

Pumpen kan til specielle opgaver leveres i galvaniseret udførelse og med rustfri
stålaksel.

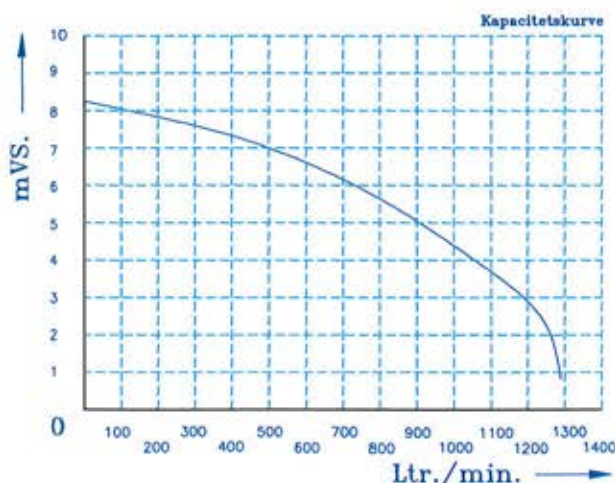

Hvis der er fare for at motoren kan drukne
ved strømsvigt, anbefales det at anvende
vor luftklokke, som sikrer både motor og
kuglelejer mod vandindtrængen.




2. REKLAMATIONS - og GARANTIBESTEMMELSER

KIMADAN A/S yder Dem reklamationsret for materiale- og konstruktionsfejl på KIMADAN maskiner for et tidsrum af 12 mdr. Dele, der inden for garantiperioden påviseligt bliver defekte p.g.a. materiale eller konstruktionsfejl, erstattes efter godkendelse af KIMADAN A/S, og defekte dele returneres franko til fabrikken. Det er en betingelse for denne garantis ikrafttræden, at skaden anmeldes til KIMADAN A/S senest **8 dage** efter defektens opståen. For dele, der ikke fremstilles af KIMADAN A/S (f.eks. gummimontering, kileremme, motorer, og andre standarddele) ydes leverandørens garanti. Undtaget fra garantien er sliddele. Garantien bortfalder, hvis maskinen udsættes for mangelfuld pasning, manglende smøring og lignende, samt hvis benyttes andre end de af fabrikken fremstillede eller forhandlede reservedele.

KIMADAN A/S godtgør ikke omkostninger ved montage af de ombyggede dele, ligesom fabrikken heller ikke hæfter for krav som f.eks. driftstab, fordi køberen må undvære brugen af den solgte maskine, indtil fejlen er udbedret, eller fordi fejlen har nedsat maskinens ydeevne.

HENVENDELSE: Serviceafdelingen.

3. ØVRIGE MÅL

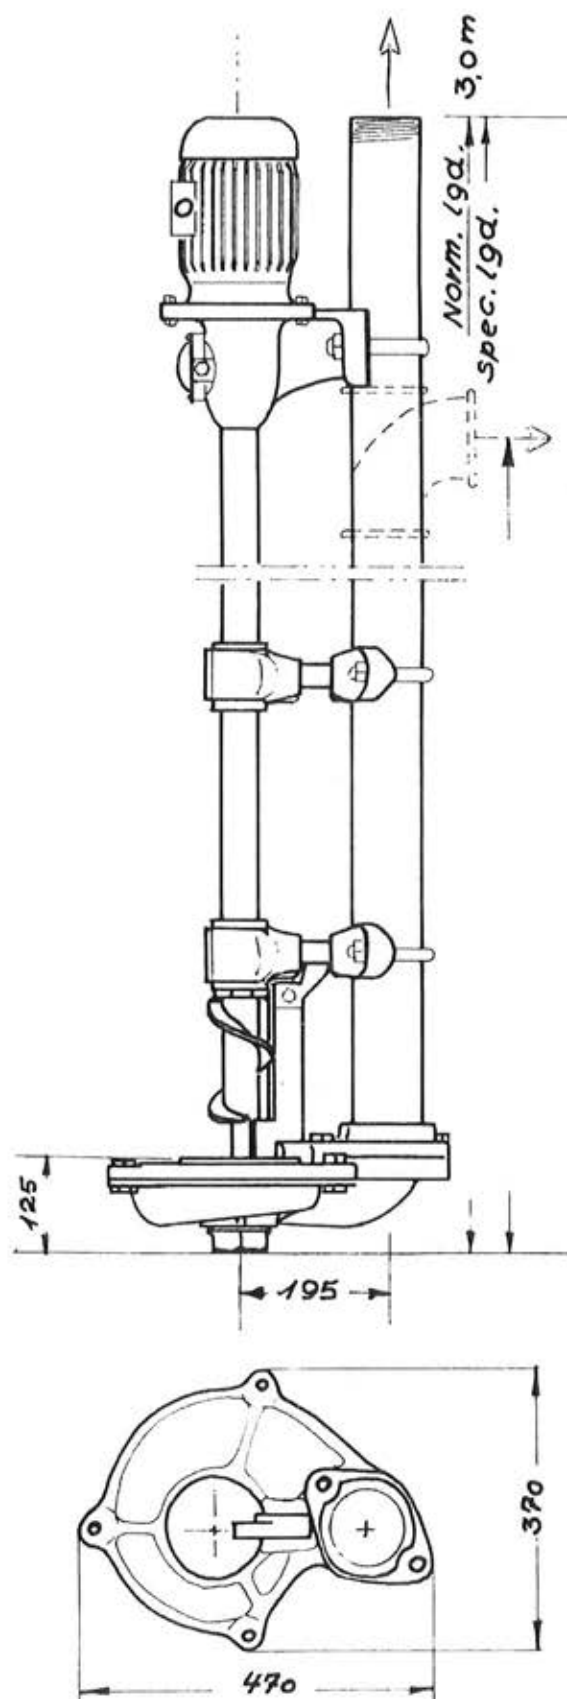**ØVRIGE MÅL 750 M**

2. RESERVE DELE



udgået



Koblingsunderdel nr. 755B
udbori

809112 (ab feb. '08) kpl nr.



Underdel nr. 750 U



Overplade nr. 751



Vingehjul nr. 762



Komplet bundleje
nr. 759



Stålkniv nr. 764



Gummiforet bronzeleje

L_759_4 (ab feb. '08) kpl nr.



Afstrygerskinne
nr. 764A



Skinneholder
nr. 764B



Mellemeleje med teflon
nr. 722B

22 113008
Overgang flange til olie motor



Pakdåse
nr. 765E



Snegl nr. 766



Motorkonsol nr. 769



Lejefod nr. 770