


# Avlopps- och vätskepumpar Kimadan 700 M - 750 M

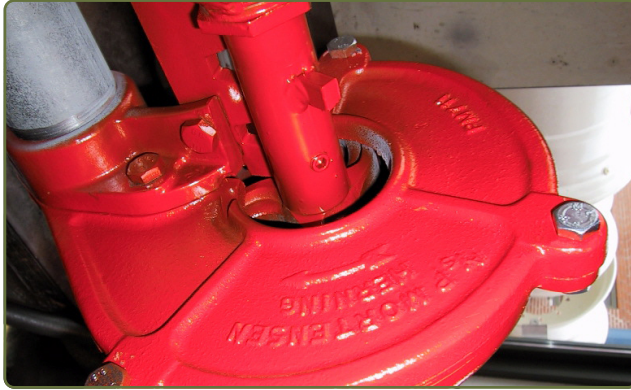

## Användningsområde:

- Gödselpump
- Dräneringspump

## Produktfördelar:

- Galvaniserad
- Kundenpassade lösningar
- Toppmatad
- Inmatningsskruv med motstål

Kimadans avlopps- vätskepumpar kan användas inom lantbruk, på slakterier, fiskmjöls- och fiskoljefabriker, fartyg eller till andra speciella pumpuppgifter.

Pumparna kan levereras i längder allt efter önskemål, för tankdjup från 75 till 500 cm. Pumparna kan också levereras med markanslutning för önskad höjd eller påmonterad böj för sidoutlopp.

Pumpen är toppmatad för högsta kapacitet och för att klara hantera svärpumpade material. Alla axelmellanlager är teflonbelagda och skyddsroret som skyddar drivaxeln är fyllt med ett vätsketåligt fett.

Samtliga Kimadan avlopps- och vätskepumpar kan kundanpassas.



Beskrivning / Art. nr.	700 M	700 M-A	750 M
Elmotor (hk/kW/volt)	1,5/1,1/3x400	4,0/3,0/3x400	4,0/3,0/3x400
Antal varv (rpm)	1400	2800	1400
Pumpkapacitet vid 2,5 m lyfthöjd (l/min)	550	700	1 100
Max lyfthöjd (cm)	750	1 500	800
Pumpörnsdimension (tum)	2	2	3
Tankdjup standard (cm)	200	200	200

## Extrautrustning / Tillval

221M-700M/221M-750M	Förlängningsrör per 0,5 m 2"/3"
22700-MB/22750-B	90° galv. böj 2"/3"
22700-MT/22750-T	Galv. böj med sidoutlopp 2"/3"
22110030	Nivågivare (automatisk start/stopp)