

# Fastgödselspridare GT Bunning Farmstar/Lowlander Mk4



## Användningsområde:

- Djupströbädd
- Kompost
- Höns gödsel

## Produktfördelar:

- Sprider all sorts gödsel, även kalk
- Helsvetsad
- Robust konstruktion
- Kraftig hjulaxel

Fastgödselspridare Farmstar ST 80 - 100 och Lowlander Mk4 ST 120-185 är försedd med dynamiskt balanserade stående spridarvalsar tillverkade i 10 mm **värmebehandlat Boronstål**, kraftiga spridarvingar och växellåda vilken ger en spridarhastighet på 420 rpm. vid PTO hastighet 1000 rpm. Den höga hastigheten på spridarna ger en spridningsbredd på upp till hela **16 meter**. Den kraftiga drivlinan tillsammans med växellådan ger föraren möjlighet att anpassa spridningshastigheten (RPM) för att hitta rätt spridningsbredd för det valda materialet. Drivning mellan spridarvalsar och växellåda är utrustad med gummidämpning för att undvika chockbelastning.

**Medbringarna är inte fastsvetsade** i bottenkedjan, detta för att minska belastningen och slitage på kedjorna och kedjedreven. Detta gör att man enkelt kan byta medbringare ute i fält. Kedjespänningen är enkel att justera beroende på vilket material som skall spridas.

Hela konstruktionen är helsvetsad där sidorna är gjorda av 4 mm plåt och botten av 5 mm plåt. Kraftöverföringsaxel med brytbult och vidvinkel, uppge 6 alternativt 21 splines vid beställning.



| Beskrivning                     | ST-80     | ST-100    | ST-120    | ST-150    | ST-165    | ST-185     |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Lastkapacitet (m <sup>3</sup> ) | 8/8*      | 10/10*    | 12/12*    | 15/12,6*  | 16,5/14*  | 18,5/16,6* |
| Hjulaxel (ton)                  | 8         | 13        | 13        | 14        | 15        | 18         |
| Egenvikt (kg)                   | 3500      | 3700      | 4150      | 4800      | 5100      | 5450       |
| Bottenmattans kedja (mm)        | 16        | 16        | 16        | 16        | 16        | 16         |
| Rivartänder (mm)                | 12        | 12        | 12        | 12        | 12        | 12         |
| Brottgräns kedja (ton)          | 32        | 32        | 32        | 32        | 32        | 32         |
| Drivlina (mm)                   | 60        | 60        | 60        | 60        | 60        | 60         |
| Däck                            | 480/70R34 | 18.4 x 38 | 18.4 x 38 | 710/70R38 | 710/70R38 | 710/70R38  |

\*lastkapacitet i ton vid körning i fält

# GT Bunning Farmstar/Lowlander Mk4 specifikation

## Löstagbar baklucka (extrautrustning)

Extra lucka som kan monteras bak på spridare för att hjälpa till att sprida olika sorters material. Bakdörren monteras enkelt av/på genom att montera en lyftstropp i bakdörrens svetsade hållare. Bakdörren möjliggör att materialet kan finfördelas och bearbetas två gånger. Först rivs det sönder i spridarvalsen, kastas in i dörren och glider ner till utkastarvingarna som slår sönder materialet en gång till och sprider sedan ut materialet.

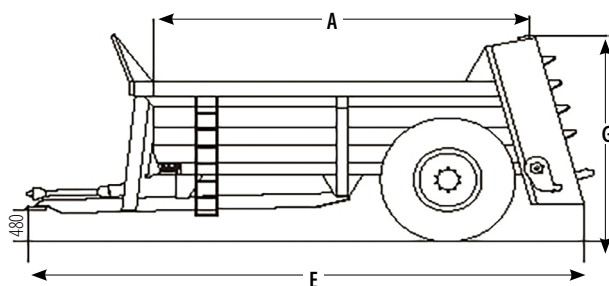

| Modell | ST-80 | ST-100 | ST-120 | ST-150 | ST-165 | ST-185 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A (mm) | 3550  | 4500   | 5200   | 5200   | 5500   | 6000   |
| B (mm) | 1500  | 1500   | 1500   | 1500   | 1500   | 1500   |
| C (mm) | 1025  | 1025   | 1000   | 1230   | 1290   | 1290   |
| D (mm) | 2026  | 2026   | 2010   | 2450   | 2450   | 2450   |
| E (mm) | 6095  | 7050   | 7560   | 7560   | 7950   | 8350   |
| F (mm) | 2519  | 2670   | 2670   | 3080   | 3080   | 3080   |
| G (mm) | 2340  | 2460   | 2680   | 3130   | 3135   | 3145   |

Beroende på utrustning kan ovanstående mått förändras