

Fastgödselspridare GT Bunning Lowlander Mk4/ Mk2 HBD



Användningsområde:

- Spridning av kalk
- Spridning av kompost
- Spridning av höns gödsel
- Spridning av djupströbädd

Produktfördelar:

- Helsvetsad
- Kraftig hjulaxel
- Låg lasthöjd
- Precisionsspridning

Fastgödselspridare Lowlander Mk4 HBD 150–380 och Mk2 HBD 200–230 är försedd med ett 2 stegs system som består av 2 st digitalt balanserade liggande spridarvalsar tillverkade i 10 mm **värmebehandlat Boronstål** med ett spridarbord med 2 st 1100 mm spridartallrikar. Kraftiga ventilblock som styr drivningen av bottenmattan har en kapacitet på upp till 114 liter, vilket är fördelaktigt för att få en högre hastighet på drivning av bottenmattan. Fastgödselspridarna är försedda med en WIDEBODY spridarbakdel som har en öppningsbredd på 183 cm, detta möjliggör en spridningsbredd upp till **48 meter**. Vaxellådan till spridartallrikarna är en komplett enhet vilket överför mer kraft till spridartallrikarna.

Medbringarna är inte fastsvetsade i bottenkedjan, detta för att minska belastningen och slitaget på kedjorna och kedjedreven. Detta gör att man enkelt kan byta medbringare ute i fält. Kedjespänningen är enkel att justera beroende på vilket material som skall spridas.

Hela konstruktionen är helsvetsad där sidorna är gjorda av 4 mm plåt och botten av 5 mm plåt. Kraftöverföringsaxel med brytbult och vidvinkel 6 splines är standard.




Beskrivning (HBD)	ST 150	ST 165	ST 185	ST 200	ST 260	ST 260	ST 400
Modell	MK4 HBD	MK4 HBD	MK4 HBD	MK2 HBD	MK2 HBD	HBD	HBD
Lastkapacitet (m ³)	15/12,6*	16,5/14*	18,5/16,6*	20/18,5	23/18,5*	26/23*	40/38*
Hjulaxel (ton)	14	15	18	18	22	26	48
Egenvikt (kg)	7200	7500	8000	8300	9500	10500	15000
Bottenmattans kedja (mm)	16	16	16	20	20	20	20
Rivartänder (mm)	20	20	20	20	20	20	20
Brotträns kedja (ton)	32	32	32	50	50	50	50
Drivlina (mm)	60	60	60	80	80	80	80
Däck	710/70R38	710/70R38	710/70R38	710/70R38	710/70R42	650/55R22,5	650/55R22,5
	Enkelaxlad	Enkelaxlad	Enkelaxlad	Enkelaxlad	Enkelaxlad	Tandem	Trippel

*lastkapacitet i ton vid körning i fält

Fastgödselspridare GT Bunning Lowlander Mk4/ Mk2 HBD

Unikt uppbyggda valsar

De liggande valsarna är uppbyggda med en 60 mm axel rak igenom med kraftiga förstärkningar, se bild till höger. Spridarvalsarna skyddas av en smatterkoppling som aktiveras om de överbelastas. Rivartänderna är tillverkade i 20 mm Boronstål för extra lång livslängd och har dessutom ett svetsat fyrkantigt stöd. Materialet bearbetas i två steg, det första görs med hjälp av de spiralformade spridarvalsarna och det andra steget av spridartallrikarna. Detta resulterar i att materialet blir väldigt finfördelat.

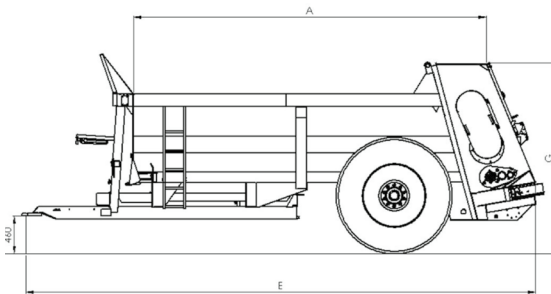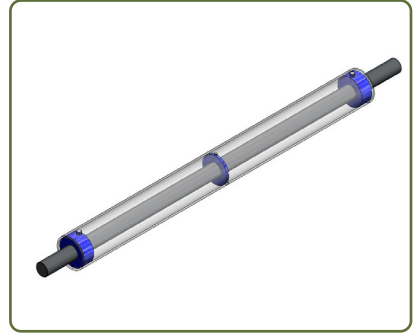

Typ	ST 150	ST 165	ST 185	ST 200	ST 230	ST 260	ST 400
Modell	MK4 HBD	MK4 HBD	MK4 HBD	MK2 HBD	MK2 HBD	HBD	HBD
A (mm)	5665	5950	6500	5820	5820	6000	8000
B (mm)	1500	1500	1500	1600	1600	1830	1830
C (mm)	1230	1290	1290	1270	1580	1460	1710
D (mm)	2450	2510	2510	2520	2890	2510	2520
E (mm)	7920	8204	8740	8740	8740	8740	11300
F (mm)	3080	3080	3080	3180	3180	*3350	*3500
G (mm)	3200	3200	3200	3200	3200	3175	3430

Beroende på utrustning kan ovanstående mått förändras. * ca. 2900 mm med hjulen monterade under fastgödselspridaren.