


Fördelar med YSTA Vägladd YVB och YVS



Mekanisk sidoförskjutning

Enkel mekanisk sidoförskjutning, där man flyttar dragbommen 20 cm åt sidan på YVB och YVS, som underlättar möjligheten att riva upp underlaget längre ut på höger sida.

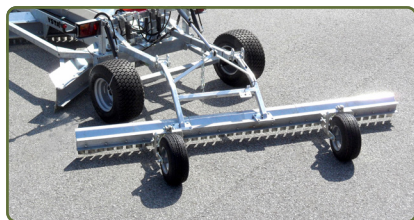

Strängspridare

Med tillvalet strängspridare på våra vägladdar, jämnas körbanan till och man undviker strängar av grus/sten på körbanan. Strängspridarens olika inställningsmöjligheter, bidrar till att stenar och grävstuvor flyttas ut till vägkanten. Extrautrustning på YVB och YVS.



Tandade och släta skär

YVB och YVS kan utrustas med strängspridare och då har vägladden totalt 4 skärblad. Tandat skär på första, andra och fjärde (strängspridaren) skärbladet och slätt skär på tredje. Bakom varje tandat/slätt skär sitter en extra skärhållare, som skyddar den varmgalvaniserade balken, om föraren av misstag kör för länge innan skären byts ut.



Breda hjul och Trafikbelysning

Trafikbelysning och breda hjul är standard på YVB och YVS.

Hydrauliska skärvinkeljustering YVB


Vid bombering på YVB regleras respektive hjul var för sig genom en enkelverkande hydraulisk kolv.



Betongvikter


För att ytterligare öka vägladdens tyngd mot underlaget är YVB och YVS standardutrustade med betongvikter. På YVB finns det 4 st vikter och YVS 6 st vikter. Vikterna väger 100 kg/st.

Fördelar med YSTA Vägladd YVS

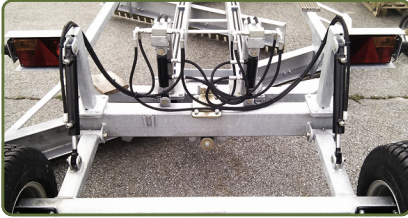


Hydraulisk skärvinkeljustering

Vid inställning av bombering på YVS så ställs skärvinkel in hydrauliskt oberoende av höjdjustering. Höjd- och djupjustering styrs hydrauliskt på de bakre hjulen som båda regleras parallellt.

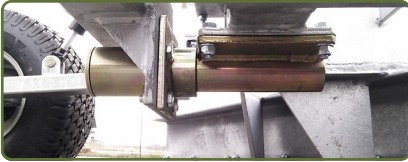


Kraftig vridled

På YVS är de tre skärbladen upphängda på en kraftig vridled som möjliggör att skärvinkeln kan justeras så att önskad bombering uppnås tillsammans med den hydrauliska skärvinkeljusteringen.

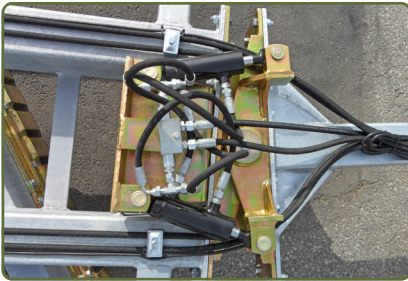

Hydraulisk ramstyrning

Hydraulisk ramstyrning på 0–30 cm till höger på YVS, tillsammans med den mekaniska sidoförskjutningen kan YVS totalt sidoförskjutas 50 cm. Denna funktion underlättar vid kurvor samt att öka möjligheten att riva upp underlaget längre ut på höger sida.

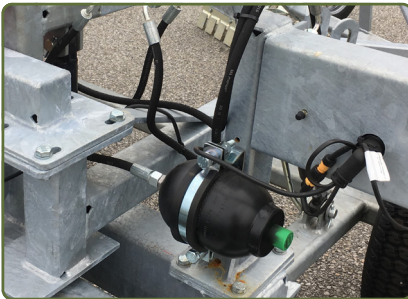

Akkumulator

För att ytterligare skydda vägladdens starka konstruktion och hjulupphängning under transport kan vägladden utrustas med ackumulator. Ackumulatören tar upp stötar under transport och därmed en jämnare gång och möjlighet till snabbare transporter mellan olika uppdrag. Extrautrustning på YVS.



Förhöjningsplåtar

Strävan är att ha mycket grusmaterial att arbeta med för bästa resultat, med förhöjningsplåtarna möjliggörs detta, då vägladden kan flytta större mängder material och jämna ut ojämnheter på körbanan. Extrautrustning på YVS.