

Snöplog/vikplog YSTA SSVL 17 - 28




Användningsområde:

- Trottoarer och gator
- Parkeringar
- Parker och gångbanor

Produktfördelar:

- 35° arbetsvinkel/vinge
- Flytlägeskonstruktion
- Slitstål standard håldelning 30,5 cm

Vikplog för lastare och kompaktraktorer. Kan ställas in i 5 olika arbetspositioner och är perfekt för snöröjning vid parkeringar, trottoarer, mindre vägar och parker. Vikplogarna är utrustade med stödtallrikar i HARDOX samt fjäderbelastade klaffar som viker undan vid påkörning. Varje sidovinge är vridbart 35° på den 40 mm kraftiga centrumaxeln med **bussningar**. Vid behov kan plogen utrustas med vändbara gummiskär. Flytlägeskonstruktionen med redskapsfäste gör att snöplogen följer markens ojämnheter. Vikplogen kan utrustas med elektrisk styrventil inkl. chockventil, då behövs endast ett dubbelverkande hydrauluttag för att styra plogvingarna. Hydraulkopplingar ingår, ½" hane. Rekommenderad traktorstorlek upp till 80 Hk.

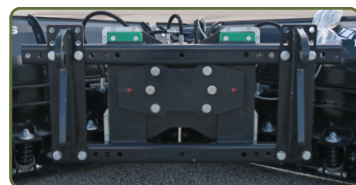

Beskrivning / Art. nr.	SSVL-17	SSVL-21	SSVL-25	SSVL-28
Arbetsbredd (cm)	170	212	258	289
Arbetsbredd 35 ° diagonalposition (cm)	141	176	213	239
Arbetsbredd V position (cm)	137	172	209	236
Arbetsbredd Y position (cm)	145	180	217	243
Höjd utsida / mitten (cm)	73/68	73/68	73/68	73/68
Längd exkl. fäste (cm)	72	79	79	79
Vikt exkl. fäste (kg)	291	326	358	415
LED-sidolampor	—	Standard	Standard	Standard
Stödtallrikar HARDOX	Standard	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, Avant, A-ram, 3-punkt, Weidemann, Blankt fäste
664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Schäffer, L20, L30, Stora BM, Euro, Bobcat, Kramer, Atlas
66070012	Elektriskt 6/2- ventil inkl. chockventiler (kräver 1 st dubbelverkande uttag och 1 st eluttag)
66070010	4-slags chockventilsystem (kräver 2 dubbelverkande uttag)
66070011	5-slags chockventilsystem (kräver 2 dubbelverkande uttag och 1 st fri returledning)