


Vägladd YSTA YVB 200 bogserad

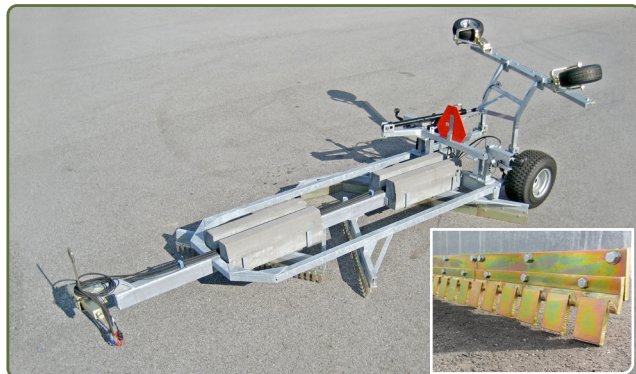


Användningsområde:

- Grusvägar
- Parkeringar
- Grusplaner

Produktfördelar:

- Robust konstruktion
- Varmgalvaniserad
- Jämn viktfordelning
- Tandande aggressiva skär

En stark och robust vägladd för grusvägar och grusplaner, varmgalvaniserad och tillverkad i hög stålqualität. Arbetsbredd 200 cm. Hyveln har tre skär som fördelar och blandar det upprivna materialet, där de två främsta är utrustade med tandade skär (kval. 500 Brinell) med aggressiva vinkel för att uppnå bättre resultat och det bakre är slätt (kval. Domex 460). Vägladd YVB har hydraulisk inställning av skärvinkel för att få samma lutning som vägen (bombering). Monteras i traktorns lyftarmar. 4st betongvikter samt trafikbelysning är standard. Hydrauliskt manövrerad strängspridare kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, 1/2 "hane.

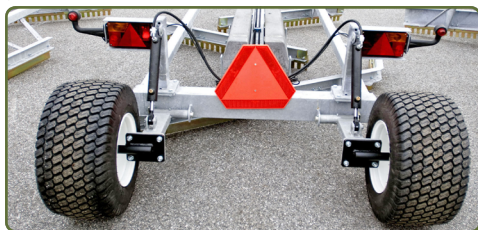

Beskrivning / Art. nr.

Beskrivning / Art. nr.	YVB-200
Modell	Bogserad
Arbetsbredd (cm)	200
Längd exkl. strängspridare/inkl. strängspridare (cm)	500/600
Vikt inkl. betongvikter, exkl sprängspridare (kg)	1000
Hjuldimension Ø / bredd (mm)	640 / 300
Hydrauluttag, enkelverkande (st)	2
Hydraulisk inställning av skärvinkel och skärhöjd	Standard
Trafikbelysning	Standard
Dragbom med 20 cm sidoförskjutning (se bild ovan)	Standard
Betongvikter 100 kg/st (4 st)	Standard

Extrautrustning / Tillval

68020001	Strängspridare inkl. LED-lampa (hydr. uppfällning kräver 1 st enkelverkande hydrauluttag), hjuldimension Ø / bredd (mm) 420/150
66990033-20	Tandat skär 20 mm till 1:a och 2:a skäret