


Vägsladd YSTA YVS 240, bogserad

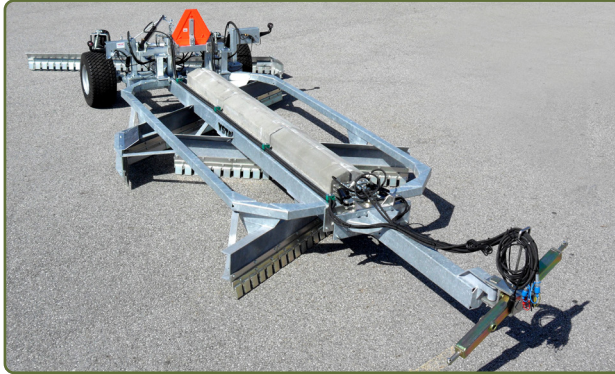



Användningsområde:

- Grusvägar
- Parkeringar
- Grusplaner

Produktfördelar:

- Robust konstruktion
- Galvaniserad
- Separat inställning av skärvinkel/
skärhöjd

En stark och robust vägsladd för grusvägar och grusplaner, varmgalvaniserad och tillverkad i hög stålqualität. Arbetsbredd 240 cm. Hyveln har tre skär, där de två främsta är utrustade med tandade skär (kval. 500 Brinell) och det bakre är slätt (kval. Domex 460). Monteras i traktorns lyftarm. YVS240 är utrustad med frihängande ram med hydraulisk inställning av skärvinkel. Den bakre hjulaxeln har parallell hydraulisk inställning av skärhöjd. Denna konstruktion, där skärvinkel och höjd är oberoende av varandra, ger ett perfekt resultat. YVS240 är utrustad med hydrauliskt justerbar dragbom (ramstyrning, se bild), vilket gör att vägsladden kan förskjutas i sidled. 6 st betongvikter och trafikbelysning är standard. Förhöjningsplåtar, hydrauliskt manövrerad strängspridare och hjulupphängning med ackumulator är extrautrustning och kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ " hane.



Beskrivning / Art. nr.

Beskrivning / Art. nr.	YVS-240
Modell	Bogserad
Arbetsbredd (cm)	245
Längd exkl. strängspridare/inkl. strängspridare (cm)	620/715
Vikt inkl. betongvikter, exkl sprängspridare (kg)	1500
Hjuldimension Ø / bredd (mm)	640 / 300
Hydrauluttag, dubbelverkande (st)	3
Hydraulisk inställning av skärvinkel och skärhöjd	Standard
Trafikbelysning	Standard
Mekanisk-/hydraulisk sidoförskjutning max 50 cm	Standard
Betongvikter 100 kg/st (6 st)	Standard

Extrautrustning / Tillval

68010001	Strängspridare inkl. LED-lampa (hydr. uppfällning kräver 1 st enkelverkande hydrauluttag) hjuldimension Ø / bredd (mm) 420/150
68010002	Förhöjningsplåtar till vägsladden och strängspridare
68010003	Akkumulatorset till hjulupphängning
68010004	Fäste till lastmaskin YVS-240