

Vinterutrustning YSTA


Diagonalplog • Vikplog • Sandspridare • Saltspridare • Tallriksspridare



Snöplog YSTA


YSTA Snöplogar finns i flera olika modeller och storlekar. Det finns två olika huvudmodeller på snöplog: Diagonalplog SSV/SVH, diagonalplogen kan ställas steglöst i tre olika positioner (rakt, höger, vänster) samt Vikplog SSVL, vikiplogen kan ställas steglöst i fem olika positioner (Y, V, rakt, höger, vänster). De mindre modellerna av respektive snöplog kan med fördel monteras på minilastare och kompakttraktorer, medan de med större arbetsbredd monteras på hjullastare och traktorer. Alla YSTA Snöplogar är blästrade och pulverlackerade för att ge ett starkt skydd mot korrosion samt anpassade för nordiska förhållanden.

**Nyhet
2025!**

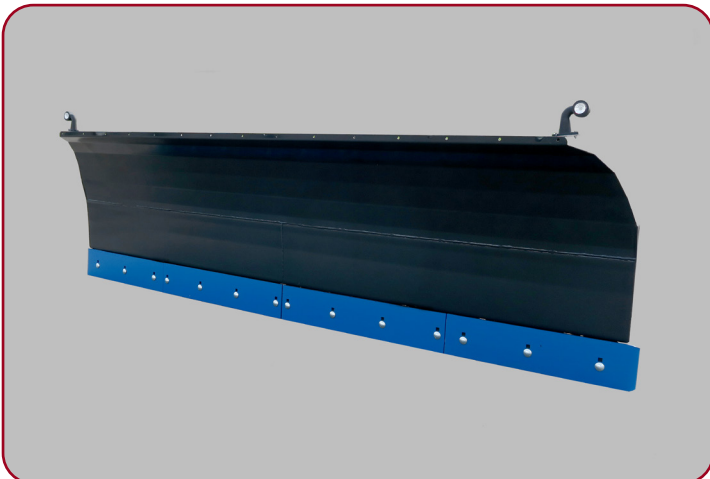


Diagonalplog SSV 17-37/SVH 20-25

- Arbetsbredd 1,7-3,7 meter
- Hydraulisk vinkling 26°/ 35°
- Ställbara stödtallrikar
- Fjäderbelastade klaffar SSV 17-37
- Skär med håldelning 30,5 cm
- Tillval: Stödhjul (SSV 32-37)
- Tillval: Gummiskär

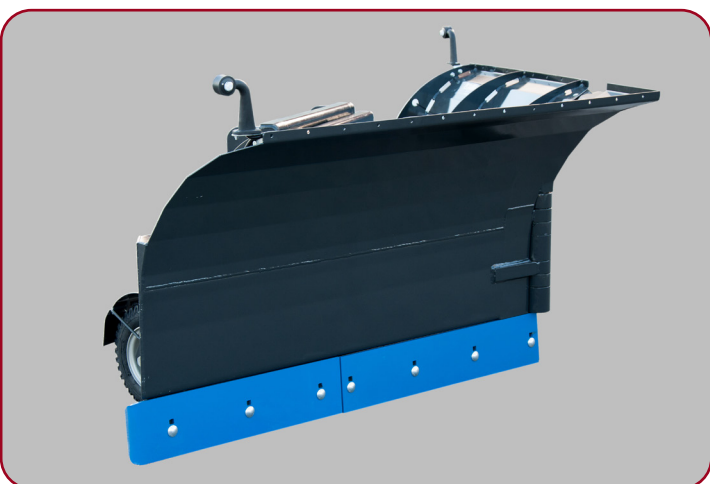

Vikplog SSVL 17-40

- Arbetsbredd 1,7-4,0 meter
- Hydraulisk vinkling upp till 35°
- Kan ställas i fem olika positioner
- Ställbara stödtallrikar
- Kundenpassade ventilpaket för styrning
- Skär med håldelning 30,5 cm
- Fjäderbelastade klaffar
- Tillval: Stödhjul (SSVL 32-40)
- Tillval: Gummiskär

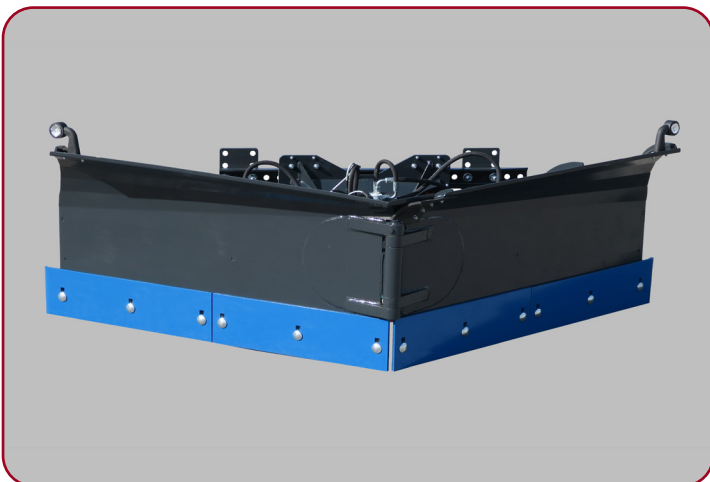


Vikplog SSVL 25-32 M

- Arbetsbredd 2,5-3,2 meter
- Hydraulisk vinkling upp till 35°
- Kan ställas i fem olika positioner
- Ställbara stödtallrikar
- Kundenpassade ventilpaket för styrning
- Skär med håldelning 30,5 cm
- Fjäderbelastade klaffar
- Tillval: Stödhjul
- Tillval: Gummiskär



Sandspridare / Saltspridare/ Tallriksspridare YSTA

YSTA Sandspridare finns i olika modeller och storlekar för att kunna tillgodse alla behov. De burna modellerna monteras på traktor eller lastmaskin för spridning av sand, salt och stenflis. Det finns tre olika huvudmodeller på sandspridare: SP 400-3000 modeller för både större och mindre bärare. Tallriksspridare SPD 1500 med rostfri utkastare för traktor och större lastare. SP 4000-9000 är en bogserad sandpridare med stor volym. Alla YSTA Sandspridare är blästrade och pulverlackerade för att ge ett starkt skydd mot korrosion samt anpassade för nordiska förhållanden.

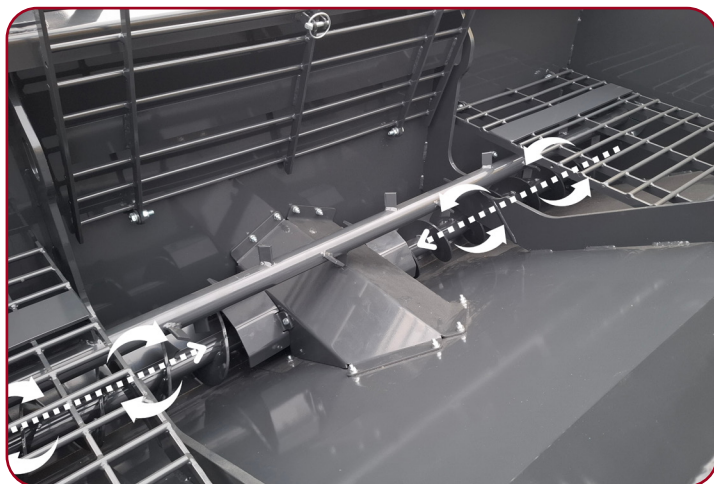

Tallriksspridare SPD 1500

- Volym: 1500 liter
- Arbetsbredd: 1-10 meter
- Sprider sand och salt
- Rostfri utkastartallrik
- Omrörare
- Tillval: Självlastande 3-punktsfäste
- Tillval: Lastarfäste

Nyhet
2025!



- Sandspridare SP 400-3000
- Volym: 400-2900 liter
- Arbetsbredd: 1,25-2,36 meter
- Sprider sand, salt och stenflis
- Öppningsbart skyddsgaller
- Spridarregleringsplåtar
- Omrörare
- Tillval: Självlastande 3-punktsfäste
- Tillval: Lastarfäste



Sandspridare SP 4000-9000


- Volym: 4000-9000 liter
- Arbetsbredd: 2,24 meter
- Sprider sand, salt och stenflis
- Hydrauliskt fjädrat drag
- Omrörare
- Tillval: Skyddspresenning
- Tillval: Kamera m. belysning




Fördelar med YSTA Snöplog SSV-SSVL



Stark och hållbar konstruktion
Snöplogarna är byggda för nordiska förhållande. Alla är blåstrade och pulverlackerade. Dessutom har vikiplogarna svetsade förstärkningar för en ökad stabilitet och hållfasthet.

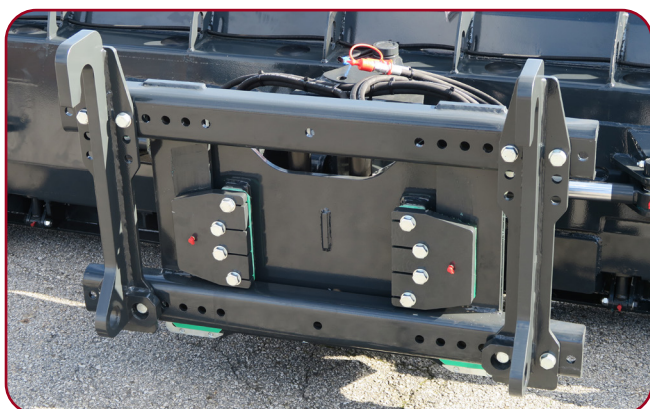

Multifäste med flytläge
Multifästet är ett flexibelt fästesystem med bultbara redskapskrokar. Flytlägeskonstruktionen levereras som standard på alla snöplogar. Det möjliggör att snöplogen följer vägens lutning och ojämnheter upp och ner.

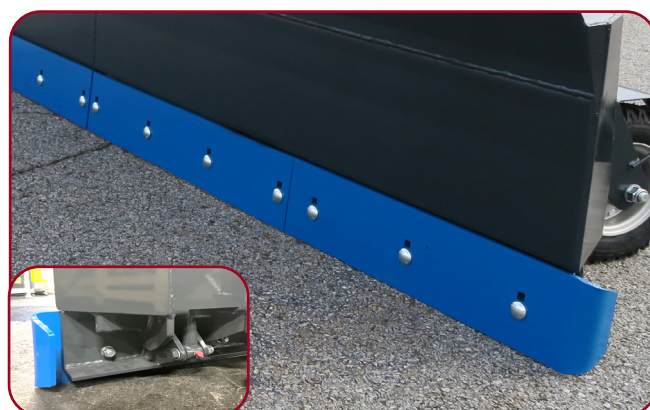

Fjäderbelastade klaffar
De fjäderbelastade klaffarna sitter vid slitstålen/skären. Klaffarna finns där för att skydda snöplogen vid hög belastning. Vid hög belastning ger de med sig samt vinklas bakåt, fjädrarna gör sedan att klaffarna återgår till sitt utgångsläge.




Stödtallrikar
Snöplogarna är standardutrustade med stödtallrikar. Stödtallrikarna är gjorda i HARDOX stål, de kan enkelt bytas ut med en bult och justeras steglöst. Stödtallrikar hjälper till att stabilisera snöplogen även vid ojämnt underlag.

Fördelar med YSTA Snöplog SSV-SSVL



Bussningar/Skydd

Alla vikplogar är utrustade med bussningar i vikleden som enkelt kan bytas ut när de slits. Alla vikplogar är utrustade med svetsad plåt som ersätter gummiduken i mitten. Detta ger ökad livslängd och ett effektivt underhåll.

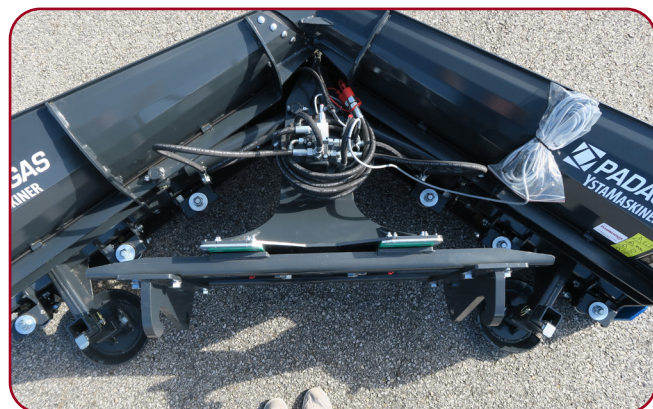

Ventilpaket till vikplogar

Kundanpassad och flexibel lösning på styrning av vikplogen. De olika styralternativen är alla utrustade med chockventiler som bidrar till att skydda plogen vid för hög belastning. Väljs alternativet med diagonalventil, är denna dessutom utrustad med ackumulator.



Stödhjul (Tillval)

Snöplogen kan extrautrustas med stödhjul. Stödhjulen är kraftiga massiva gummi hjul som kan justeras steglöst. Stödhjul finns till SSVL 25-32M, 32-40 och SSV 32-37.



Vändbara gummiskär (Tillval)

I standarutförande levereras snöplogen med vändbara standardskär i specialstål. Vid behov kan snöplogen utrustas med gummskär. Gummiskär kan med fördel användas i områden med känsligt underlag eller i stadsmiljö, där ljudnivån skall vara lägre.

Diagonalplog SVVH YSTA


Den hydrauliska vinklingen av diagonalplogen är 26°. YSTA diagonalplog SVVH, finns i storlekar 2 m och 2,5 m. SVVH är utrustad med fjädrar som löser ut om man kör på något hinder. Hydraulisk vinkling och Hardox skär är standard och mot tillägg finns gummiskär. De yttre sektionerna kan monteras som rak alternativt vinklade framåt. Diagonalplogen kan ställas steglöst i tre olika positioner (rakt, höger, vänster). Denna plog kan monteras på hjul-, teleskoplastare eller direkt i lastaren på traktorn. YSTA SVVH är framtagen för kunder som vill ploga sin väg egen väg, uppfart, parkeringar eller lagringsplatser. Diagonalplogen rekommenderar till max 80 hk traktor. Krävs ett dubbelverkande hydrauliskt uttag.

Specifikation:

Beskrivning	SVVH 2000	SVVH 2500
Arbetsbredd (cm)	200	250
Höjd (cm)	56	56
Vikt exkl. fäste (kg)	120	135
Hydraulisk vinkling	Standard	Standard
Stödtallrikar i Hardox	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, Avant, A-ram, 3-punkt, Blankt fäste
664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Schäffer, L20, L30, Stora BM, Euro, Bobcat, Kramer, Atlas, Weidemann
660xxxxx	Vändbara gummiskär

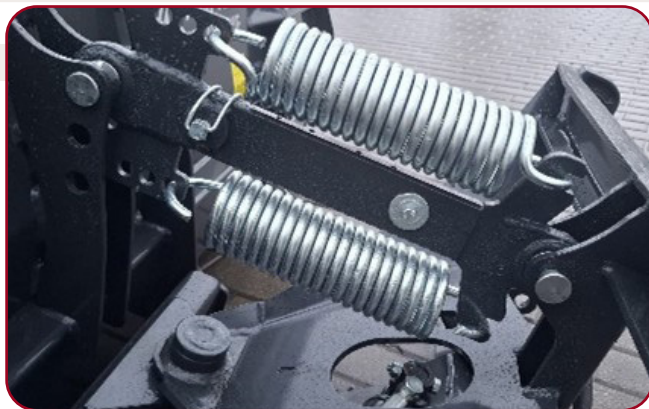

Fjäderutlösning



Fäste och hydraulisk vinkling



Gummiskär



Hardoxskär

Diagonalplog SSV 17-37

YSTA Diagonalplog finns i fem olika storlekar med arbetsbredder från 1,7 meter till 3,7 meter. Diagonalplogen utrustas med anpassade redskapsfästen med flytläge, för att kunna monteras på olika bärare. SSV 17-25 är de mindre modellerna av diagonalplog avsedda för mindre parkeringar, gång- och cykelvägar, trottoarer, parker mm. Diagonalplogen kan ställas steglöst i tre olika positioner (rakt, höger, vänster) Diagonalplogarna är utrustade med stödtallrikar Hardox samt fjäderbelastade klaffar, som viker undan vid påkörning.

Rekommenderad traktorstorlek upp till 80 Hk för de mindre plogarna (SSV 17-25). SSV 32-37 är den större modellen av diagonalplog för snöröjning av vägar, större parkeringar eller industriområden och rekommenderas till traktorer över 100 Hk.

Den hydrauliska vinklingen av diagonalplogen är 26° på de mindre modellerna och 35° på dom två större modellerna.

Vi kundanpassar och erbjuder följande styrningar: 6/2 ventil, 4-, 5slangs eller diagonalventil och alla är utrustade med påkörningsskydd.

Specifikation:

Beskrivning	SSV 17	SSV 21	SSV 25	SSV 32	SSV 37
Arbetsbredd (cm)	169	211	257	328	368
Arbetsbredd diagonalpos. (cm)	152 (26°)	190 (26°)	231 (26°)	268 (35°)	303 (35°)
Höjd (cm)	62	62	67	106	106
Längd exkl. flytlägesfäste (cm)	69	69	75	103	103
Vikt exkl. fäste (kg)	239	278	358	1098	1167
Hydraulisk vinkling	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
LED-sidolampor	-	-	-	Standard	Standard
Stödtallrikar i Hardox	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, Avant, A-ram, 3-punkt, Blankt fäste
664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex Schäffer, L20, L30, Stora BM, Euro, Bobcat, Kramer, Atlas, Weidemann
660xxxxx	Vändbara gummiskär
660xxxxx	Stötdämpare i flytlägesfästeet för SSV 32-37 (rekommenderas för mjukare gång)
66070005	Stödhjul (100kg) SSV 32-37 (Kräver 600 mm mellan infästning plog och framhjul maskin)



Diagonalplog SSV 37



Samling av snö med SSVL 32



Vikplog SSVL 37

Vikplog SSVL 17-40

YSTA Vikplog finns i olika storlekar och modeller med arbetsbredd från 1,7 meter till 4,0 meter. Vikplogen kan utrustas med anpassade redskapsfästen med flytläge, för montering på olika bärare. Flytlägeskonstruktionen gör att snöplogen följer markens ojämnheter.

Vikplogen kan ställas steglöst i fem olika positioner: rakt, diagonalt höger, diagonalt vänster, Y-läge och V-läge. Varje sidovinge är vridbar 35° på den kraftiga centrumaxeln med bussningar. Vikplogarna är utrustade med stödtallrikar i Hardox samt fjäderbelastade klaffar, så att slitskären viker undan vid påkörning.

Vi kundanpassar och erbjuder följande styrningar: 6/2 ventil, 4-, 5slangs eller diagonalventil och alla är utrustade med påkörningsskydd.

SSVL 17-28 är avsedda för trottoarer, cykelvägar och mindre parkeringar. Rekommenderad traktorstorlek upp till 80Hk.

SSVL 32-40 är ämnade för större vägar, parkeringar och industriområden och rekommenderas till traktorer över 100 Hk.

Specifikation:

Beskrivning	SSVL 17	SSVL 21	SSVL 25	SSVL 28	SSVL 32	SSVL 37	SSVL 40
Arbetsbredd (cm)	170	212	258	289	330	369	397
Arbetsbredd 35° diagonalpos. (cm)	141	176	213	239	272	305	327
Arbetsbredd V pos. (cm)	137	172	209	236	269	301	324
Arbetsbredd Y pos. (cm)	145	180	217	243	276	308	337
Höjd utsida/mitt (cm)	73/68	73/68	73/68	76/68	106	106	106
Längd exkl. flytläge (cm)	72	79	79	79	112	112	112
Vikt exkl. fäste (kg)	291	326	358	415	1164	1226	1269
LED-sidolampor	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Stödtallrikar i Hardox	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

664xxxxx	Multifäste inkl. flytläge som t.ex. Trima, Avant, A-ram, 3-punk, Blankt fäste
664xxxxx	Multifäste inkl. flytläge som t.ex. Schäffer, L20, L30, Stora BM, Euro, Bob Cat, Kramer, Atlas, Weidemann
660xxxxx	Stötdämpare i flytlägesfästet till SSVL 32-40 (rekommenderas för mjukare gång)
66070010	4-slangs chockventilsystem (kräver 2 dubbelverkande uttag)
66070011	5 slangs chockventilsystem (kräver 2 dubbelverkande uttag + 1 st fri retur)
66070012	Elektrisk 6/2 - ventil inkl. chockventiler (kräver 1 st dubbelverkande hydraulikuttag)
66070017	Diagonalventil inkl. elstyrning, ackumulator & chockventil (kräver 1 st dubbelverkande hydraulikuttag) (SSVL 32-40)
66070018	Diagonalventil exkl. elstyrning (ackumulator & chockventil ingår, kräver 2 st dubbelverkande hydraulikuttag) (SSVL 32-40)
660xxxxx	Vändbara gummiskär
66070005	Stödhjul (SSVL 32-40)



Diagonalläge



V-läge



Y-läge

Vikplog SSVL 25-32M

YSTA Vikplog modell M finns i olika storlekar med arbetsbredd från 2,5 meter till 3,2 meter. SSVL 25 -32 M kombinerar de större modellernas arbetsbredd med de mindre modellernas låga höjd för bättre sikt vid till exempel körning i stadsmiljö. Vikplogarna kan utrustas med anpassade redskapsfästen med flytläge, för montering på lastare eller traktor. Plogarna kan ställas steglöst i fem olika positioner: rakt, diagonalt höger, diagonalt vänster, Y-läge och V-läge. Vikplogarna är utrustade med stödtallrikar samt fjäderbelastade klaffar, så att slitskären viker undan vid påkörning. Varje sidovinge är vridbar 35° på den 50 mm tjocka centrumaxeln med bussningar. Vi kundanpassar och erbjuder följande styrningar: 6/2 ventil, 4-,5slangs eller diagonalventil och alla är utrustade med påkörningsskydd. SSVL 25-32M är avsedda för gator, parkeringar, cykelbanor och industriområden och rekommenderas till traktorer över 100Hk.

Specifikation:

Beskrivning	SSVL 25M	SSVL 28M	SSVL 32M
Arbetsbredd (cm)	257	289	329
Arbetsbredd 35° diagonalpos. (cm)	213	239	271
Arbetsbredd V pos. (cm)	209	235	268
Arbetsbredd Y pos. (cm)	217	243	276
Höjd utsida/mitt (cm)	78/85	78/85	78/85
Längd exkl. flytläge (cm)	108	108	108
Vikt exkl. fäste (kg)	520	703	750
LED-sidolampor	Standard	Standard	Standard
Stödtallrikar i Hardox	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

664xxxxx	Multifäste inkl. flytläge som t.ex. Trima, Avant, A-ram, 3-punk, Blankt fäste
664xxxxx	Multifäste inkl. flytläge som t.ex. Schäffer, L20, L30, Stora BM, Euro, Bob Cat, Kramer, Atlas, Weidemann
660xxxxx	Stötdämpare i flytlägesfästet (rekommenderas för mjukare gång)
66070010	4-slangs chockventilsystem (kräver 2 dubbelverkande uttag)
66070011	5 slang chockventilsystem (kräver 2 dubbelverkande uttag + 1 st fri retur)
66070012	Elektrisk 6/2 - ventil inkl. chockventiler (kräver 1 st dubbelverkande hydraulikuttag)
66070017	Diagonalventil inkl. elstyrning, ackumulator & chockventil (kräver 1 st dubbelverkande hydraulikuttag) (25M- 32M)
66070018	Diagonalventil exkl. elstyrning (ackumulator & chockventil ingår, kräver 2 st dubbelverkande hydraulikuttag) (25M-32M)
660xxxxx	Vändbara gummiskär
66070006	Stödhjul (25M-32M)



Diagonalläge



V-läge



Y-läge

Sandspridare / Saltspridare SP 400-1000

YSTA Sandspridare för en effektiv halkbekämpning. Sandspridarna sprider torra material som sand, salt och stenflis upp till 40 mm i diameter. Lastvolym från 400 liter upp till 1000 liter med en arbetsbredd mellan 1,25–2,15 m. YSTA Valsspridare drivs hydrauliskt och kan monteras med ett självlastande 3-punktsfäste bak eller i frontlyften på traktorn, i Trima- eller Eurofästet på traktorns frontlastare eller med Stora BM, L20, L30 fäste på lastmaskin. Oavsett vilket fäste som väljs kan spridaren vinklas ner som en skopa och därmed lasta materialet direkt från upplaget. Materialet silas genom öppningsbara skyddsgaller och fördelas av en omrörare försedd med fingrar. Därefter matas materialet ut via en kraftig utmatarvals, hastigheten på utmatarvalsen kan regleras steglöst via den monterade flödesventilen. En fjäderbelastad gummiduk trycks mot utmatarvalsen som reglerar utmatningsmängden, detta justeras via ett handtag på sidan av sandspridaren.

Specifikation:

Beskrivning	SP 400	SP 600	SP 800	SP 1000
Arbetsbredd (cm)	125	125	155	215
Volym (l)	400	600	800	1000
Vikt tom behållare exkl. fäste (kg)	254	276	334	435
Godstjocklek (mm)	4	4	4	4
Yttermått exkl. fäste, bxl x h (cm)	153 x 99 x 73	183 x 111 x 92	183 x 111 x 88	243 x 111 x 88
Rotordiameter (mm)	133	133	133	133
Materialgrovlek (mm)	0-40	0-40	0-40	0-40
Antal oljemotorer/oljebehov (l/min), vid 200 Bar	1/25-40	1/25-40	1/25-40	1/25-40
Max kont. oljefflöde/motor (l/min) / oljetryck (Bar)	60/210	60/210	60/210	60/210
Flödesventil (Max 45 l / min / 180 bar)	Standard	Standard	Standard	Standard
Förhöjningssidor	Tillval	Standard	-	-

Extrautrustning / Tillval

664xxxxx	Multifäste som t.ex. Stora BM, Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat
66480032	3-punktsfäste med hydraulisk lyftkolv (kat. 2) för SP 800-1000
66480033	3-punktsfäste med hydraulisk lyftkolv (kat. 0-1 för mindre) för SP 400-800



Självlastande 3-punktsfäste



Stödben och reglering av utmatning



Förhöjningssidor SP 600



Fjäderbelastad gummiduk



Öppningsbara skyddsgaller



Multifäste

Sandspridare / Saltspridare SP 1500-3000

YSTA Sandspridare för torrt material, sand, salt eller stenflis. Sandspridaren drivs hydrauliskt och kan monteras med ett självlastande 3-punktsfäste bak eller i frontlyften på traktor, i Trima- eller Eurofästet på traktorns frontlastare eller med Stora BM, L20, L30 fäste på lastmaskin. Oavsett vilket fäste som väljs, kan valsspridaren vinklas ner som en skopa och därmed lasta materialet direkt från upplaget. Materialet silas genom öppningsbara skyddsgaller och fördelas av en omrörare försedd med fingrar. Därefter matas materialet ut via en kraftig utmatarvals. Hastigheten på utmatarvalsen kan regleras steglöst via den monterade flödesventilen. En fjäderbelastad gummiduk trycks mot utmatarvalsen som reglerar utmatningsmängden, detta justeras via ett handtag på sidan av sandspridaren.

Specifikation:

Beskrivning	SP 1500	SP 2000	SP 3000
Arbetsbredd (cm)	236	236	236
Volym (l)	1500	2000	2900
Vikt tom behållare exkl. fäste (kg)	623	741	804
Godstjocklek (mm)	6	6	6
Yttermått exkl. fäste, bxlxh (cm)	262 x 123 x 102	262 x 139 x 132	262 x 139 x 152
Rotordiameter (mm)	133	133	133
Materialgrovlek (mm)	0-40	0-40	0-40
Antal oljemotorer/oljebehov (l/min), vid 200 Bar	1/25-40	1/25-40	1/25-40
Max kont. oljeflöde/motor (l/min) / oljetryck (Bar)	60/210	60/210	60/210
Flödesventil (Max 45 l / min / 180 bar)	Standard	Standard	Standard
Förhöjningssidor	-	Tillval	Standard
Extrautrustning / Tillval			
664xxxx	Multifäste som t.ex. Stora BM, Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat		
66480032	3-punktsfäste med hydraulisk lyftkolv (kat. 2) för SP 1500		
66480029	3-punktsfäste med hydraulisk lyftkolv (kat. 2) för SP 2000-3000		



Stödben och reglering av utmatning



Hydraulisk Självlastande trepunkt



Multifäste



Fjäderbelastad gummiduk



Öppningsbara skyddsgaller och spidarregleringsplåtar




Förhöjningssidor SP 3000

Sandspridare / Saltspridare / Tallriksspridare SPD 1500

Sandspridare för torrt material. YSTA tallriksspridare drivs hydrauliskt och kan monteras med självlastande 3-punktsfäste bak eller i frontlyften på traktor, i Trima- eller Eurofästet på traktorns frontlastare eller Stora BM, L20, L30 fäste på lastmaskin. Oavsett vilket fäste som väljs kan tallriksspridaren vinklas ner som en skopa och därmed lasta materialet direkt från upplaget. Skyddsgaller och en omrörare försedd med fingrar är standard. Därefter matas materialet in mot mitten via två kraftiga matarvalsar, hastigheten på utmatarvalsen regleras steglöst genom traktorns hydraulik. En spridartallrik tillverkad av rostfritt sprider materialet upp till 10 m. Spridningsbredden justeras med ett handtag på sidan av sandspridaren. Spridaren kräver 1 st tryckledning och 1 st returledning följande hydraulkonollino ingår 1/2" hane.

Specifikation:

Beskrivning	SPD 1500
Arbetsbredd (cm)	100-1000
Volym (l)	1500
Vikt tom behållare exkl. fäste (kg)	650
Ytermått exkl. fäste, bxlxh (cm)	240x151x130
Utkastartallrik	Rostfritt
Materialgrovlek (mm)	4
Oljebehov (l/min), vid 160 Bar	60
Max kont. oljefflöde (l/min)	75
Oljetryck (Bar)	210
Fjädrat drag	Standard
Extrautrustning / Tillval	
664xxxx	Multifäste som Stora BM, Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer,
66480032	3-punktsfäste med hydraulisk lyftkolv (kat 2) för SP 1500
66480029	3-punktsfäste med hydraulisk lyftkolv (kat 2) för SP 2000-3000

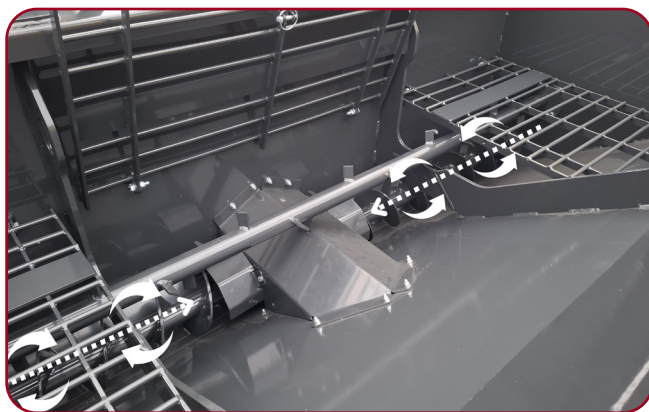

Galler, omrörare och transportskruvar



Inställning av spridningsmängd



Rostfri spridningstallrik



Hydraliskt fördelningsblock

Sandspridare / Saltspridare SP 4000-9000

Bogserad sandspridare med stor volym, för spridning på stora ytor och långa avstånd. Spridaren har 2,24 m arbetsbredd och är avsedd för spridning av sand, salt och stenflis (0-40 mm). YSTA Bogserade valsspridare drivs hydrauliskt. Sandspridaren har hydrauliska bromsar, mekanisk handbroms, 13 tons hjulaxel med 10 bultar och LED belysning som standard. Fjädrat drag som är hyalaliskt justerbart med ackumulatorer för att kunna ta upp stötar/ojämnheter under körning. Materialet silas genom ett skyddsgaller och fördelas av en omrörare försedd med fingrar, därefter matas materialet ut via en kraftig utmatarvals. Mot utmatarvalsen trycks en fjäderbelastad gummiduk och trycket justeras hydrauliskt. Detta reglerar utmatningsmängden. Under draget kan en kamera med belysning monteras för att kunna övervaka utmatarvalsen i drift. Spridningsmängden justeras genom att öka eller minska hydrauloljeflödet.

Specifikation:

Beskrivning	SP 4000	SP 6000	SP 9000
Arbetsbredd (cm)	224	224	224
Volym (l)	4400	6400	9000
Vikt tom behållare exkl. fäste (kg)	2200	2350	2480
Yttermått exkl. fäste, bxl x h (cm)	257 x 378 x 186	257 x 378 x 224	257 x 378 x 269
Rotordiameter (mm)	219	219	219
Materialgrovlek (mm)	0-40	0-40	0-40
Hydrauluttag, dubbelverkande (st)	3	3	3
Oljebehov (l/min), vid 160 Bar	60	60	60
Max kont. oljeflöde (l/min)	75	75	75
Oljetryck (Bar)	210	210	210
Fjädrat drag	Standard	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval			
66300004	Skyddspresenning med hydraulisk uppfällning		
663000XX	Kamera med belysning (monteras i draget)		



Skyddspresenning (Tillval)



Fjädrat drag med ackumulator



SP 9000



Blästrad och pulverlackerad



Galler som förhindrar klumpar
vid påfyllning



Kraftig utmatarvals

A photograph of a winter landscape. In the foreground, a snow-covered path leads towards a chain-link fence. Behind the fence, there are several bare trees with snow on their branches and trunks. The sky is blue with some light clouds. The overall scene is a typical winter setting.

**Har du frågor eller funderingar?
Slå oss en signal!**



10 anledningar för att investera i Vinterutrustning YSTA

Blästrat och pulverlackerat

Flytlägeskonstruktion på alla snöplogar

Fjäderbelastade klaffar (ej SVVH) med slitskären som viks undan vid påkörning

Stötdämpare i flytlägeskonstruktionen som tillval på de större snöplogarna

Självlastande burna sandspridare

Fjäderbelastad gummiduk som styr utmatningen på sandspridarna

Omrörare med skyddsgaller på alla sandspridare

Sandspridare sprider sand, salt och stenflis

Fjädrat drag med ackumulator på bogserad sandspridare

13 tons hjulaxel med 10 bultar på bogserad sandspridare

YstaMaskiner AB grundades 1853 och marknadsför idag några av marknadens starkaste varumärke inom entreprenad, grönytor och lantbruk via utvalda återförsäljare i hela landet. Vill ni veta mer om YstaMaskiner som företag, vad vi erbjuder eller veta mer om våra andra produkter, besök vår hemsida eller följ oss på våra sociala kanaler.



Hemsida



Facebook



Instagram



Youtube