YstaMaskiner

sedan 1853

Entreprenad — Grönyta — Lantbruk

KATALOG 2027

Norra Zinkgatan 3, SE–271 39 Ystad | Tel. +46 (0) 411–139 50 | info@ystamaskiner.se



Försäljnings- och leveransvillkor

- Leveransbestämmelser enligt NL17.
- Rätt till konstruktionsändringar och tekniska specifikationer förbehålles.
- Reservdelar tas endast i retur efter överenskommelse och krediteras med minimum 20 procents returavgift. Delarna skall returneras fraktfritt.
- Garantiarbete får endast utföras efter av oss godkänd överenskommelse.
- Garantianspråk skall insändas på YstaMaskiners reklamationsrapport senast 30 dagar efter utfört arbete.
- Arbetstiden krediteras till av oss fastställd timkostnad. Hydraulik, slagor, kilrem och växellådsolja omfattas ej av garantin.
- Används icke original reservdelar bortfaller YstaMaskiners produktansvar och vidare reklamationsrätt.
- Reklamerade delar skall, om ej annat överenskommes, returneras fraktfritt senast 30 dagar efter utskiftning.
- Garantitiden är 12 månader räknat från Leveransdagen till kunden eller om annat villkor anges av tillverkaren.
- YstaMaskiner AB behåller äganderätten på maskinen fram tills hela fakturabeloppet är betalt.
- Fraktvillkor FCA Ystad.
- YstaMaskiner AB reserverar sig för eventuella tryckfel i denna katalog

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Välkommen till YstaMaskiner – maskiner för yrkesfolk

Efter 174 år i branschen vet vi att det lönar sig att lyssna på våra kunder. Vi vet mycket om dina professionella behov, men allra bäst vet du förstås själv. De maskiner vi levererar är ofta anpassade efter kundens önskemål. Kundanpassning och hög servicegrad i kombination med solida och beprövade konstruktioner, det är vad vi på YstaMaskiner kallar kvalitet. Våra kunder finns inom eller är lantbruk, maskinstationer, entreprenörer och kommuner. YstaMaskiner grundades 1853 och var länge en av Ystads största industrier och redan då sattes kvalitet och kundens behov i första rummet. Den egna tillverkningen upphörde i slutet av 1980-talet. Idag importerar och marknadsför YstaMaskiner några av marknadens starkaste varumärken inom entreprenad-, grönyte- och lantbruksmaskiner. Tillsammans med våra tillverkare har vi möjlighet att erbjuda Er som kund ett brett sortiment av kvalitetsmaskiner för yrkesfolk. Några exempel på varumärken som vi tar ansvar för i Sverige är: GreenTec, Suire, GT Bunning, mera Rabeler, Zocon, Kimadan, Padagas och vårt eget varumärke YSTA. Vårt sortiment marknadsförs via ett rikstäckande nätverk av utvalda återförsäljare. Ofta levereras produkterna direkt från vårt lager i Ystad. För att ytterligare minska leveranstiden sker dock allt fler leveranser direkt från tillverkare till slutkund. Förutom en genomgående hög kvalitet på vårt maskinsortiment, garanterar vi en god servicenivå och reservdelsförsörjning. Besök gärna vår hemsida www.ystamaskiner.se med fokus på optimal kundnytta för dig inom Entreprenad, Grönytor och Lantbruk.

Hemsidan uppdateras och utökas med information fortlöpande.

Vi finns även på Facebook, Instagram & YouTube, där kan du hitta nyheter, filmer m.m. Besök oss gärna och gilla, kommentera, följ och dela.

Om Ni har några frågor är Du välkomna att ringa oss på 0411-13950 eller maila till info@ystamaskiner.se



Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Produktnyheter


sida 92

Scorpion 490 PLUS

Scorpion 490 PLUS är utformad för front- eller bakmontering på kompakttraktor eller för frontmontering på lastmaskin. Istället för det traditionella trepunktslänksystemet har Scorpion-modellerna fyra fästpunkter på huvudramen. Detta system ger en betydligt snabbare och stabilare monteringsmetod, vilket gör att maskinen kan monteras eller tas av på bara några minuter.


sida 30

Snöplog/diagonalplog YSTA SVVH

SVVH är framtagen för kunder som vill kunna ploga sin egen uppfart, parkering eller lagringsplats och diagonalplogen rekommenderas till max 80 hk traktor. SVVH är utrustad med fjädrar som löser ut om man kör på något hinder och hydraulisk vinkling. Plogen är utrustad med mekaniskt vinklingsbara sidovingar.


sida 29

Sandspridare med tallriksutkastare SPD 1500/2000

Sandspridare för torrt material. YSTA tallrikspridare drivs hydrauliskt och kan monteras med självlastande 3-punktsfäste bak eller i frontlyften på traktor eller front-lastare och lastmaskin. Oavsett vilket fäste som väljs kan tallrikspridaren vinklas ner som en skopa och därmed lasta materialet direkt från upplaget.


sida 28

Sandspridare med tallriksutkastare SPE 200/500

Tallrikspridaren SPE drivs med elektricitet från bäraren, 12 volt. Utmatning och spridningsbredd styrs genom att ändra inställningar på medföljande styrpanel. Kan monteras bak eller fram på kompakttraktorer eller lastare. Man kan sprida salt, sand och småsten upp till 4 mm. Stödhjul medföljer för lättare av-/påmontering samt förflyttning och lagring. Arbetsbredden är 1 - 6 m. Skyddspresenning för behållaren ingår som standard.

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Produktnyheter

Produktnyheter


sida 60

Rotorslåmaskin Suire Alphagyr

Rotorklippare 3500 är en mångsidig maskin som både klarar klippning och röjning, med en fördelningsväxel-låda på 180 hk och med 3 st rotorväxellådor på 90 hk. Varje rotor är utrustad med 2 st sugande knivar och 2 st finhackande knivar som ger ett perfekt resultat, även i traktorns körspår.



sida 41

Rundbalsvagn RV-3

Samlarvagn från Padagas för alla rundbalar av halm. Passar alla fabrikat av rundbalspressar då draget kan anpassas på längden. Hydraulisk fram- och bakgaffel där den främre fångar balen när den lämnar pressen och den bakre släpper av balarna. Balarna samlas och vid slutet av fältet släpps balarna av, uppsamlingstiden reduceras och onödig körning på fält undviks vilket sparar pengar, miljö och personal.


sida 129

Vasskopor mera Rabeler

Nya uppdaterade vasskopor med rörlig knivbalk för skonsam rensning och klippning, som påverkar djurlivet minimalt i vattendraget. Vasskoporna är utrustade med en kraftig drivning och kugghjulsmotor. Under knivbalken är kraftiga fingrar monterade för att skydda knivarna vid klippning/rensning.


sida 66

Fastgödselspridare GT Bunning ST-270 HBD WB

Ny 2-stegs stallgödselspridare - Lastkapacitet 27 kbm, vikt 25 ton i fält med däck 710/ 50 R30,5.
Kan utrustas med 32 ton tandemaxel med självstyrande eller tvångsstyrd bakaxel. Spridaren har möjlighet att lyfta främre tandemaxeln hydrauliskt för att flytta vikten mot traktorns dragkula. Sprider all sorts gödsel, kalk, slam och hönsgödsel.

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Maskiner för entreprenad & lantbruk sedan 1853














Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Innehåll

Produktnyheter	4-6
Sopvals YSTA	
Sopvals YSTA SVF, SV	8-17
Sopvals YSTA SV Gräv	18
Sopskopa YSTA SS	19-21
YSTA borsten YB	22
Borstlameller/Borstringar	23-24
Sandspridare YSTA	
Sandspridare YSTA SP	25-27
Sandspridare YSTA SPE	28
Sandspridare YSTA SPD	29
Snöplog YSTA	
Snöplog/diagonalblad YSTA SVVH	30-31
Snöplog/vikplog YSTA SSVL	32-35
Snöplog/diagonalblad YSTA SSV	36-37
Gödselskrapa/Foderskrapa Zocon	
Gödselskrapa Zocon RS	38-40
Balvagn	
Rundbalsvagn RV-3	41
Vallmaskin Zocon	
Gräs- och planeringsharv Zocon W	42
Gräsmarksluftare/-harv Zocon G PLUS	43-44
Frösåmaskin PRO	45-47
Vägsladd YSTA	
Gårdsräfsa YSTA YVR	49
Vägsladd YSTA YVP	50-51
Vägsladd YSTA YVL	52-53
Vägsladd YSTA YVB	56
Vägsladd YSTA YVS	57
Ogräsborste	
Ogräsborste BR	58
Ogräsborste SV	59
Rotorklippare Suire	
Rotorklippare Alphagyr	60
Rotorklippare Turbogyr PRO	61-64
Gödselpump Kimadan	
Gödselpump Kimadan TP	65
Fastgödselspridare Bunning	
Stallgödselspridare GT Bunning	66-77
Armklippare GreenTec Scorpion/Spider	
Armklippare Scorpion/Spider Introduktion	78-88
Scorpion 330-490 Basic/Basic PLUS	89-90
Scorpion 330-490 S/PLUS	91-92
Scorpion 330-490 S/PLUS Front	93-94
Scorpion 530-630 Basic/Basic PLUS	95-96
Scorpion 530-630 PLUS Front	97
Scorpion 530-630 S/PLUS	98-99
Scorpion 730-830 S/PLUS	100-101
Spider 520-620 PLUS	102-104
Spider 720-820 PLUS	105
Redskapsarm GreenTec FOX/PUMA	
Redskaparm FOX med RI	112
Redskapsarm PUMA 2303	114-115
Redskapsarm PUMA 2803	116-118
Redskapsarm PUMA 3303	119-121
Redskap GreenTec	
Slaghackshuvud FR	106-108
Kättinghuvud RX	109
Slåtterbalk S	110
Häckklippare RC	111
Stolpklippare RI	113
Grensåg LRS	122-124
Häckklippare HL	125
Häckklippare HS	126
Häckklippare HX	127
Häckklippare RM	128
Vasskopor mera Rabeler	
Vasskopor	129-131

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Fördelar med YSTA Soputrustning

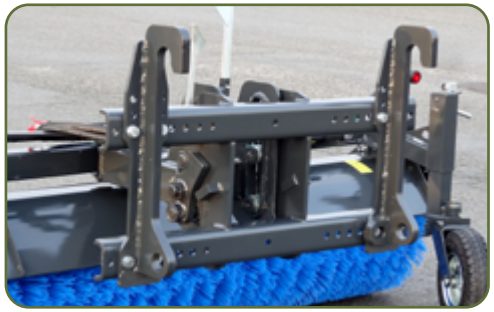


Multifäste

- Multifästet är ett mycket flexibelt fästessystem med bultbara redskapskrokar
- Fästeskonstruktionen har inbyggt flytläge och påkörningssäkring, vilket ger en följsam körning
- Fästessystemet gör det väldigt enkelt att byta fästet när behovet uppkommer
- Många olika fästen för montering på traktor eller lastmaskin

Extrautrustning / Tillval

- Vattensystem som binder damm under sopning, vilket minskar dammbildning i den omgivande miljön.
- Sidoborste för att kunna sopa rent längs med t.ex. husväggar och trottoarkanter

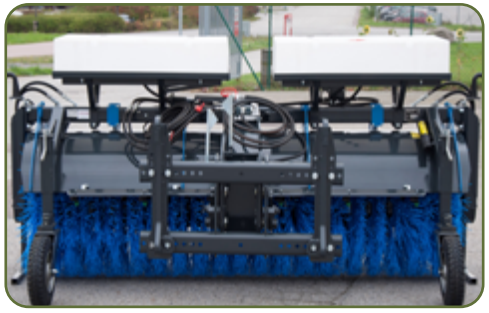

Vattensystem



Sidoborste

Soputrustning YSTA

Sopvals YSTA finns i flera olika modeller beroende på vad den ska användas till.

- Alla våra YSTA sopvalsar är blästrade och pulverlackerade.
- Många olika modeller och storlekar från 130 cm till 350 cm



Sopvals



Sopvals uppsamlande



Sopskopa

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Sopvals YSTA SVF 130-180



Användningsområde:
- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:
- Flytlägeskonstruktion
- Justerbar borstvals i höjdled
- ZigZack borstlameller

Hydraulisk sopvals för montering i 3-punktsfäste eller med redskapsfäste och flytlägeskonstruktion. Avsedd för frontmontering på traktorer, frontlastare och kompaktlastare. Flytlägeskonstruktionen med inbyggd påkörningssäkring gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. Sopvalsen drivs av bärarens hydrauliksystem. Mekanisk inställning av borstvinkeln 20°, justerbar borstvals i höjdled och reversibel borstriktning (ej med sidoborste) är standard. Kan utrustas med hydraulisk borstvinkling 20°, frontplåt, vattensystem och sidoborste. Monteras sidoborste kan hydrauliken seriekopplas, så endast 1 st dubbelverkande hydrauluttag krävs. Vattensystem och sidoborste kan eftermonteras.
Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.

Beskrivning / Art. nr.	SVF-130	SVF-150	SVF-180
Arbetsbredd (cm)	130	150	180
Total bredd (cm)	160	180	210
Höjd exkl. fäste (cm)	80	80	80
Längd exkl. fäste (cm)	110	110	110
Vikt exkl. fäste (kg)	190	195	204
Borst Ø (mm) / Antal (st)	520/25	520/29	520/35
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 180 bar	1/25-40	1/25-40	1/25-40
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	60/180	60/180	60/180

Extrautrustning / Tillval

664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat, Avant
66190022	Hydraulisk borstvinkling 20° (1 extra dubbelverkande uttag krävs)
SV-1-F	Hydraulisk sidoborste Ø 700 mm inkl reglerventil (nylon-alt stålborst)
66490003	3-punktsfäste utan flytläge
66190026	Vattensystem med tank (200l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)
6619006X	Frontplåt

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Sopvals YSTA SV 160 - 180 (600mm)



Användningsområde:
- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:
- Flytlägeskonstruktion
- Justerbara stödhjul
- ZigZack borstlameller

Hydraulisk sopvals med flytlägeskonstruktion utan hydraulisk uppsamlingsbox. Utmärkt för frontmontering på kompaktlastare, lastmaskin, traktor, teleskoplastare eller frontlastare. Flytlägeskonstruktionen med inbyggd påkörnings-säkring gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. Sopvalsen drivs av bärarens hydrauliksystem. 600 mm miljövänliga polypropylen ZigZack borstlameller, mekanisk inställning av borstvinkeln 25°, 2 st justerbara stödhjul, justerbar frontskärm, LED-sidolampor och reversibel borstriktning (ej med sidoborste) är standard. Kan extrautrustas med hydraulisk borstvinkling 25°, vattensystem och sidoborste. Dessa tillbehör kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.

Beskrivning / Art. nr.	**SV-160**	**SV-180**
Arbetsbredd (cm)	160	180
Total bredd (cm)	188	208
Höjd exkl. fäste (cm)	102	102
Längd exkl. fäste (cm)	123	123
Vikt exkl. fäste (kg)	432	453
Borst Ø (mm) / Antal (st)	600/32	600/36
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 200 bar	1/40-60	1/40-60
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	75/210	75/210
LED-sidolampor	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval		
664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat, Stora BM	
SV-2	Hydraulisk sidoborste Ø 800 mm inkl reglerventil (nylon-alt stålborst)	
66490004	3-punktsfäste utan flytläge	
66190032	Vattensystem med tank (200l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)	
66190020	Hydraulisk borstvinkling 25° (1 extra dubbelverkande uttag krävs)	
SV-2-HYDR	Sidoborste Ø 800 mm inkl. reglerventil med hydr. uppfällning (1 extra hydrauluttag)	

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Sopvals YSTA SV 210 - 290



Användningsområde:
- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar


Produktfördelar:
- Flytlägeskonstruktion
- Justerbara stödhjul
- ZigZack borstlameller

Hydraulisk sopvals med flytlägeskonstruktion utan hydraulisk uppsamlingsbox. Utmärkt för frontmontering på kompaktlastare, lastmaskin, traktor, teleskoplastare eller frontlastare. Flytlägeskonstruktionen med inbyggd påkörningssäkring gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. Sopvalsen drivs av bärarens hydrauliksystem. 600 mm miljövänliga polypropylen ZigZack borstlameller, mekanisk inställning av borstvinkeln 25°, 2 st justerbara stödhjul, justerbar frontskärm, LED-sidolampor och reversibel borstriktning (ej med sidoborste) är standard. Kan extrautrustas med hydraulisk borstvinkling 25°, vattensystem och sidoborste. Dessa tillbehör kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.

Beskrivning / Art. nr.	**SV-210**	**SV-250**	**SV-290**
Arbetsbredd (cm)	210	250	290
Total bredd (cm)	238	278	334
Höjd exkl. fäste (cm)	102	102	102
Längd exkl. fäste (cm)	123	123	123
Vikt exkl. fäste (kg)	487	550	593
Borst Ø (mm) / Antal (st)	600/42	600/50	600/58
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 200 bar	1/40-60	1/40-60	2/60-80
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	75/210	75/210	150/210
LED-sidolampor	Standard	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval			
664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat, Stora BM, Atlas		
SV-2	Hydraulisk sidoborste Ø 800 mm inkl reglerventil (nylon-alt stålborst)		
66490004	3-punktsfäste utan flytläge		
66190032	Vattensystem med tank (200l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)		
66190020	Hydraulisk borstvinkling 25° (1 extra dubbelverkande uttag krävs)		
SV-2-HYDR	Sidoborste Ø 800 mm inkl. reglerventil med **hydr. uppfällning** (kräver 1 extra hydrauluttag)		

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Sopvals YSTA SV 200 - 250 Proffs L

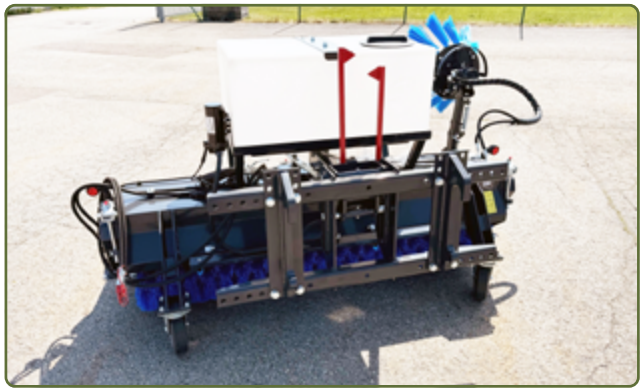

Användningsområde:
- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:
- Justerbar borstvals i höjdled
- Invändigt monterad hydraulmotor
- ZigZack borstlameller

Hydraulisk sopvals för montering i 3-punktsfäste eller med redskapsfäste och flytlägeskonstruktion. Avsedd för frontmontering på traktorer, frontlastare och kompaktlastare. Flytlägeskonstruktionen med inbyggd påkörningssäkring gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. Sopvalsen drivs av bärarens hydrauliksystem. Valsen har 2 stycken massiva stödhjul av typ pivothjul som kan svänga 360 grader. Tillsammans med flytlägeskonstruktionen får man en följsam körning som följer markens ojämnheter med liten belastning på sopvalsens konstruktion. 600 mm miljövänliga polypropylen ZigZack borstlameller, mekanisk inställning av borstvinkeln 20°, justerbar borstvals i höjdled och reversibel borstriktning (ej med sidoborste) är standard. Monteras sidoborste kan hydrauliken seriekopplas så endast 1 st dubbelverkande hydrauluttag krävs. Hydraulikkopplingar ingår, ½ ”hane.

Kan extrautrustas med hydraulisk borstvinkling 20°, vattensystem och sidoborste. Dessa tillbehör kan eftermonteras.

Beskrivning / Art. nr.	SV-200 PROFFS L	SV-230 PROFFS L	SV-250 PROFFS L
Arbetsbredd / Arbetsbredd vinklad 20°	195/183	226/212	245/230
Totalbredd exkl. sidoborste (cm)	222	253	272
Höjd exkl. fäste (cm)	90	90	90
Längd exkl. fäste (cm)	170	170	170
Vikt exkl. fäste, vattentank och sidoborste (kg)	406	433	455
Borst Ø (mm) / Antal (st)	600/39	600/45	600/50
Antal oljemotorer/behov (l/min), vid 175 bar	1/40-60	1/40-60	1/40-60
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	60/175	60/175	60/175
LED-sidolampor	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval	
664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat, Stora BM
SV-1 Proffs L	Hydraulisk sidoborste Ø 800 mm inkl reglerventil (nylon-alt stålborst)
66190026	Vattensystem med tank (200l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)
66190022	Hydraulisk borstvinkling 20° (1 st extra dubbelverkande uttag krävs)
66190024	Mängdfördelarventil (Max 240l/min, 210 Bar/0-150 l/min)

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Sopvals YSTA SV 300-350



Användningsområde:
- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:
- Flytlägeskonstruktion
- ZigZack borstlameller
- Dubbla invändigt monterade hydraulmotorer

Hydraulisk sopvals med dubbla hydrauliska motorer och flytlägesfäste. Utmärkt för frontmontering på traktor, lastmaskin, teleskoplastare eller frontlastare. Flytlägeskonstruktionen med inbyggd påkörningssäkring gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. Sopvalsen drivs av bärarens hydrauliksystem och kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag för sopvalsen och 1 st för den hydrauliska borstvinkeln 25°. 915 mm miljövänliga polypropylen ZigZack borstlameller, 2 st justerbara stödhjul, rotationsventiler, övertrycksventiler, LED-sidolampor samt reversibel borstriktning är standard. Kan extrautrustas med vattensystem som kan eftermonteras.
Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.

Beskrivning / Art. nr.	SV-300	SV-350
Arbetsbredd (cm)	300	350
Totalbredd (cm)	332	382
Höjd exkl. fäste (cm)	118	118
Längd exkl. fäste (cm)	158	158
Vikt exkl. fäste (kg)	625	725
Borst Ø (mm) / Antal (st)	915/42	915/50
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 190 bar	2/80-100	2/80-100
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	150 / 210	150 / 210
Hydraulisk borstvinkling 25°	Standard	Standard
LED-sidolampor	Standard	Standard
Rotationsventiler och övertrycksventiler på motorerna	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval	
664000xx	Multifäste inkl. flytläge som t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat, Stora BM
66490004	3-punktsfäste utan flytläge
661xxxxx	Elektrisk 6/2 ventil för drivning och borstvinkling
66190024	Mängdfördelarventil (Max 240 l/min/210 Bar/justerbart inflöde 0-150 l/min)
66190037	Vattensystem (400 L), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Sopvals YSTA SVF 130-180 HB



Användningsområde:
- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:
- Flytlägeskonstruktion
- Justerbar borstvals i höjdled
- Kan köras med uppsamlingsboxen uppfälld

Hydraulisk sopvals med flytlägesfäste och hydraulisk uppsamlingsbox med hjul. Utmärkt för frontmontering på lastmaskin, teleskoplastare eller frontlastare. Flytlägeskonstruktionen med inbyggd påkörningssäkring gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. 520 mm miljövänliga polypropylen ZigZack borstlameller, mekanisk inställning av borstvinkeln 20° samt justerbar borstvals i höjdled är standard. Drivning av valsen och tömningen av uppsamlarboxen kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag. Monteras sidoborste kan hydrauliken seriekopplas så endast 1 st dubbelverkande hydrauluttag krävs. Vattensystem och sidoborste kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.
Kan köras med uppsamlingsboxen uppfälld.

Beskrivning / Art. nr.	**SVF-130HB**	**SVF-150HB**	**SVF-180HB**
Arbetsbredd (cm)	130	150	180
Total bredd (cm)	160	180	210
Höjd exkl. fäste (cm)	80	80	80
Längd exkl. fäste (cm)	180	180	180
Vikt exkl. fäste, sidoborste och vattentank (kg)	250	262	282
Borst Ø (mm) / Antal (st)	520/25	520/29	520/35
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 180 bar	1/25-40	1/25-40	1/25-40
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	60/180	60/180	60/180
Volym uppsamlingsbox (l)	156	180	216

Extrautrustning / Tillval	
664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat, Avant
SV-1-F	Hydraulisk sidoborste Ø 700 mm inkl reglerventil (nylon-alt stålborst)
66490003	3-punktsfäste utan flytläge
66190026	Vattensystem med tank (200l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)
66190022	Hydraulisk borstvinkling 20° (1 extra dubbelverkande uttag krävs)

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Sopvals YSTA SV 210 - 290 HB



Användningsområde:
- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:
- Flytlägeskonstruktion
- Hydraulisk tömning
- ZigZack borstlameller

Hydraulisk sopvals med flytlägeskonstruktionen med inbyggd påkörningssäkring och hydraulisk uppsamlingsbox. Utmärkt för frontmontering på lastmaskin, teleskoplastare eller frontlastare. Flytlägeskonstruktionen gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. Sopvalsen drivs av bärarens hydraulsystem. 600 mm miljövänliga polypropylen ZigZack borstlameller, mekanisk inställning av borstvinkeln 25°, 3 st justerbara stödhjul, LED-sidolampor samt inbyggd säkerhetsventil för tömning av uppsamlarboxen är standard. Vid tömning av uppsamlarboxen reverseras oljeflödet och aktiverar den kolv som är monterad på sidan av boxen. Hydrauliken är seriekopplad så att endast ett dubbelverkande hydrauluttag behövs för drivning av sopvals, sidoborste och hydraulisk tömning. Vattensystem och sidoborste kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.

Beskrivning / Art. nr.	**SV-210HB**	**SV-250HB**	**SV-290HB**
Arbetsbredd (cm)	210	250	290
Total bredd exkl. sidoborste (cm)	238	278	334
Höjd exkl. fäste (cm)	102	102	102
Längd exkl. fäste (cm)	213	213	213
Vikt exkl. fäste, vattentank och sidoborste (kg)	535	620	700
Borst Ø (mm) / Antal (st)	600/42	600/50	600/58
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 200 bar	1/40-60	1/40-60	2/60-80
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	75/210	75/210	150/210
Volym uppsamlingsbox (l)	367	437	507
LED-sidolampor	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval	
664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat, Stora BM, Atlas
SV-2	Hydraulisk sidoborste Ø 800 mm inkl reglerventil (nylon-alt stålborst)
66190032	Vattensystem med tank (200l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)
SV-2-HYDR	Sidoborste Ø 800 mm inkl. reglerventil med **hydr. uppfällning** (kräver 1 extra hydrauluttag)

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Sopvals YSTA SV 200 - 250 HB Proffs L



Användningsområde:
- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:
- Justerbar borstvals i höjdled
- Invändigt monterad hydraulmotor
- Kan köras med uppsamlingsboxen uppfälld

Hydraulisk sopvals med flytlägesfäste och hydraulisk uppsamlingsbox med hjul. Utmärkt för frontmontering på lastmaskin, teleskoplastare eller frontlastare. Flytlägeskonstruktionen med inbyggd påkörningssäkring gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. 600 mm miljövänliga polypropylen ZigZack borstlameller, mekanisk inställning av borstvinkeln 20° samt 3 st stödhjul är standard. Vid tömning av uppsamlarboxen reverseras oljeflödet och aktiverar den kolv som är monterad på mitten av boxen. Drivning av valsen och tömningen av uppsamlarboxen kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag. Monteras sidoborste kan hydrauliken seriekopplas så endast1 st dubbelverkande hydrauluttag krävs. Vattensystem och sidoborste kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ ” hane. **Kan köras med uppsamlingsboxen uppfälld**.

Beskrivning / Art. nr.	SV-200HB PROFFS L	SV-230HB PROFFS L	SV-250HB PROFFS L
Arbetsbredd / Arbetsbredd vinklad 20°	195/183	226/212	245/230
Totalbredd exkl. sidoborste (cm)	222	253	272
Höjd exkl. fäste (cm)	90	90	90
Längd exkl. fäste (cm)	170	170	170
Vikt exkl. fäste, vattentank och sidoborste (kg)	406	433	455
Borst Ø (mm) / Antal (st)	600/39	600/45	600/50
Antal oljemotorer/behov (l/min), vid 175 bar	1/40-60	1/40-60	1/40-60
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	60/175	60/175	60/175
Volym uppsamlingsbox (l)	290	330	360
LED-sidolampor	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval	
664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat, Stora BM
SV-1 Proffs L	Hydraulisk sidoborste Ø 800 mm inkl reglerventil (nylon-alt stålborst)
66190026	Vattensystem med tank (200l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)
66190022	Hydraulisk borstvinkling 20° (1 st dubbelverkande uttag krävs)
66190024	Mängdfördelarventil (Max 240l/min, 210 Bar/0-150 l/min)

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Sopvals YSTA SV 280 HB Proffs HD (Heavy Duty)



Användningsområde:
- Vägunderhåll
- Industriområden
- Parkeringar

Produktfördelar:
- Justerbar borstvals i höjdled
- Invändigt monterad hydraulmotor
- Kan köras med uppsamlingsboxen uppfälld

Hydraulisk sopvals med flytlägesfäste och hydraulisk uppsamlingsbox med hjul. Utmärkt för frontmontering på traktorn, lastmaskin, teleskoplastare eller frontlastare. Flytlägeskonstruktionen med inbyggd påkörningssäkring gör att sopvalsen följer markens ojämnheter. 800 mm miljövänliga polypropylen ZigZack borstlameller, hydraulisk inställning av borstvinkeln 20°, rotationsventiler, LED-sidolampor samt 3 st massiva stödhjul är standard.

Vid tömning av uppsamlingsboxen reverseras oljeflödet och aktiverar den kolv som är monterad på mitten av boxen. Drivning av valsen och tömningen av uppsamlarboxen kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag. Monteras en eller två sidoborstar kan hydrauliken seriekopplas så endast 1 st dubbelverkande hydrauluttag krävs. Vattensystem och sidoborste kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ ” hane. **Kan köras med uppsamlingsboxen uppfälld.**

Beskrivning / Art. nr.	SV-280HB PROFFS HD
Arbetsbredd / Arbetsbredd vinklad 20°	280 / 262
Totalbredd exkl. sidoborste (cm)	310
Höjd exkl. / inkl. fäste (cm)	116/146
Längd exkl. fäste (cm)	226
Vikt exkl. fäste, vattentank och sidoborste (kg)	1100
Borst Ø (mm) / Antal (st)	800/36
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 200 bar	2/80-100
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	150 / 210
Volym uppsamlingsbox (l)	750
LED-sidolampor	Standard
Övertrycksventiler till motorerna	Standard

Extrautrustning / Tillval	
664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat, Stora BM
SV-2 Proffs	Hydraulisk sidoborste Ø 800 mm inkl reglerventil (nylon-alt stålborst)
66190035	Vattensystem med tank (200l), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V)
66190021	Mekanisk borstvinkling 20°
66190024	Mängdfördelarventil (Max 240l/min, 210 Bar/0-150 l/min)

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Sopvals YSTA SV 60-150 Gräv



Användningsområde:
- Friläggning av kablar
- Hustak
- Spårväxlar

Produktfördelar:
- ZigZack borstlameller
- Mångsidig
- Invändigt monterad hydraulmotor

Sopvals YSTA Gräv kan tillsammans med grävmaskinens tiltrotator, vinklas i olika arbetslägen och möjliggör sopning vertikalt och på varierande höjder. En sopvals som sommartid kan användas vid sopning av sand, gräsmattor, mossborttagning på murar, friläggning av kablar mm. Vintertid sopas snön bort från trappuppgångar, gångbanor, spårväxlar och från hustak. En mångsidig och lönsam sopvals som erbjuder många möjligheter till att sopa rent. Hydraulkopplingar ingår, ½ ” hane.

Levereras med hållare för grindfäste och stödben.



Beskrivning / Art. nr.	SV-60G	SV-150G
Arbetsbredd (cm)	60	150
Total bredd (cm)	84	180
Höjd (cm)	116	116
Längd (cm)	92	92
Vikt (kg)	165	230
Borst Ø (mm) / Antal (st)	915/14	915/20-22
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 160 bar	1/40-75	1/40-75
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	75/210	75/210
Hållare för grindfäste	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval		
66400024	S40 Grindfäste	
66400025	S45 Grindfäste	
66460009	S60 Grindfäste	
66190024	Mängdfördelarventil (Max 240l/min, 210 Bar/0-150 l/min)	

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser


Sopskopa YSTA SS 130 - 185



Användningsområde:
- Industriområden
- Parkeringar
- Trottoarer

Produktfördelar:
- Kan köras antingen framåt eller bakåt vid sopning
- ZigZack borstlameller
- Stödrullar

Hydraulisk sopskopa som antingen kan köras framåt eller bakåt under sopning och är mycket enkel att använda. Sopskopan är utrustad med två stödrullar i skopans bakkant och kan utrustas med olika redskapsfästen. Sopskopan behöver 1 st dubbelverkande hydrauluttag, för drivning av soprotorn och den hydrauliska tömningen med två seriekopplade hydraulkolvar. Utrustad med flytläge så borstvalsen kan följa underlaget. För att skydda hydraulmotorn och sopskopan har hydrauliken en s.k. friflödesventil monterad som tillåter oljan att fortsätta cirkulera vid hastiga stopp eller ändrad flödesriktning. Sopskopan är förberedd för vattensystem och sidoborste som kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ ” hane.



Beskrivning / Art. nr.	SS-130	SS-155	SS-185
Arbetsbredd (cm)	130	155	185
Totalbredd (cm)	153	178	209
Höjd (cm)	75	75	75
Längd exkl. fäste (cm)	145	145	145
Vikt exkl. fäste (kg)	372	445	493
Borst Ø (mm) / Antal (st)	650/31	650/37	650/44
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 200 bar	1/40-60	1/40-60	1/40-60
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	75/210	75/210	75/210
Max volym uppsamlingsbox (l)	370	420	480
Hydraulisk tömmning, 2 st hydraulcylindrar	Standard	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval			
664000xx	Multifäste t.ex. Bobcat, Trima, Stora BM, Euro, L20, L30		
66490046	Flytlägeskonstruktion (sopskopan följer marken oberoende av lastaren)		
66400037	Multifäste med grävmaskinsfäste S40 / S45 / S60		
SV-1-SS	Hydraulisk sidoborste Ø 700 mm inkl. reglerventil (nylon- alt. stålborste)		
66190036	Vattensystem med tank (200l), pump och spridarramp (ange 12 V eller 24V)		
66190067	Gummihjul		

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Sopskopa YSTA SS 230 - 250



Användningsområde:
- Industriområden
- Parkeringar
- Trottoarer

Produktfördelar:
- Kan köras antingen framåt eller bakåt vid sopning
- ZigZack borstlameller
- Stödrullar

Hydraulisk sopskopa som antingen kan köras framåt eller bakåt under sopning och är mycket enkel att använda. Sopskopan är utrustad med två stödrullar i skopans bakkant och kan utrustas med olika redskapsfästen.



Sopskopan behöver 1 st dubbelverkande hydrauluttag, för drivning av soprotorn och den hydrauliska tömningen med två seriekopplade hydraulkolvar. Utrustad med flytläge så borstrotorn kan följa underlaget. För att skydda hydraulmotorn och sopskopan har hydrauliken en s.k. friflödesventil monterad som tillåter oljan att fortsätta cirkulera vid hastiga stopp eller ändrad flödesriktning. Sopskopan är förberedd för vattensystem och sidoborste som kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ " hane.

Beskrivning / Art. nr.	SS-230	SS-250
Arbetsbredd (cm)	230	250
Totalbredd (cm)	265	286
Höjd (cm)	75	75
Längd exkl. fäste (cm)	145	145
Vikt exkl. fäste(kg)	565	596
Borst Ø (mm) / Antal (st)	650/55	650/60
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 200 bar	1/40-60	1/40-60
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	75/210	75/210
Max volym uppsamlingsbox (l)	570	620
Hydraulisk tömmning, 2 st hydraulcylindrar	Standard	Standard
LED-sidolampor	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval		
664000xx	Multifäste t.ex. Bobcat, Trima, Stora BM, Euro, L20, L30	
66490046	Flytlägeskonstruktion (sopskopan följer marken oberoende av lastaren)	
66190036	Vattensystem med tank (200l), pump och spridarramp (ange 12 V eller 24V)	
SV-1-SS	Hydraulisk sidoborste Ø 700 mm inkl. reglerventil (nylon- alt. stålborste)	
66190067	Gummihjul	

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Sopskopa YSTA SS 250 - 300 HD (Heavy Duty)



Användningsområde:
- Industriområden
- Parkeringar
- Trottoarer

Produktfördelar:
- Kan köras antingen framåt eller bakåt vid sopning
- ZigZack borstlameller
- Stödrullar 2 + 2


Hydraulisk sopskopa som antingen kan köras framåt eller bakåt under sopning. Sopskopan är utrustad med fyra stödrullar och kan utrustas med olika redskapsfästen. Hydraulisk tömning, övertrycks- och rotationsventiler samt flytlägesfäste är standard. Sopskopan behöver 1 st dubbelverkande hydrauluttag, för drivning av soprotorn och den hydrauliska tömningen med två seriekopplade hydraulkolvar. Utrustad med flytläge, så borstrotorn kan följa underlaget. För att skydda hydraulmotorn och sopskopan har hydrauliken en s.k. friflödesventil monterad som tillåter oljan att fortsätta cirkulera vid hastiga stopp eller ändrad flödesriktning. Sopskopan är förberedd för vattensystem och sidoborste som kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ " hane. LED-sidolampor är standard.



Beskrivning / Art. nr.	SS-250HD	SS-300HD
Arbetsbredd (cm)	250	300
Totalbredd (cm)	286	336
Höjd (cm)	100	100
Längd exkl. fäste (cm)	186	186
Vikt exkl. fäste (kg)	930	1037
Borst Ø (mm) / Antal (st)	915/34	915/40
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 160 bar	2/80-100	2/80-100
Max volym uppsamlingsbox (l)	1040	1150
Hydraulisk tömmning, 2 st hydraulcylindrar	Standard	Standard
Övertrycks- och rotationsventil på motorn	Standard	Standard
Flytlägeskonstruktion	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval		
664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Bobcat, Trima, Stora BM, Euro, L20, L30	
SV-1-SS	Hydraulisk sidoborste Ø 700 mm inkl. reglerventil (nylon- alt. stålborste)	
66190036	Vattensystem med tank (200l), pump och spridarramp (ange 12 V eller 24V)	
66190024	Mängdfördelarventil (Max 240 l/min/210 Bar/justerbart inflöde 0-150 l/min)	
66190068	Gummihjul	

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

YSTA borsten YB 150 - 300

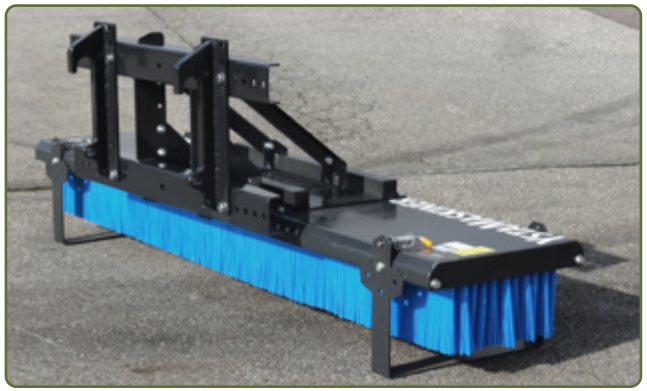

Användningsområde:
- Parkeringar, gårdsplaner
- Industri- och lagerlokaler
- Grävarbeten m.m.

Produktfördelar:
- Flexibel konstruktion
- Inga rörliga delar
- Mångsidig

YSTA Borsten är en mångsidig, stabil och effektiv sopborste som sopar skräp, glas, sand, jord, snö, vatten, spannmål mm på många olika användningsområden som gårdsplaner, industribyggnader, lagerlokaler, spannmålsanläggningar, stallar, återvinningsstationer, parkeringar, grävarbeten mm. Den enkla konstruktionen utan hydraulik och rörliga delar gör att den är utmärkt att använda i närheten av människor, djur, fordon och byggnader, minimerar risken för stenskott eller att det dammar. Det är enkelt att byta ut borsten.



Passar utmärkt att montera på truckar, kompaktlastmaskiner, lastmaskiner, traktorns frontlastare och mindre grävmaskiner samt kan levereras med gaffelfäste, redskapsfäste för lastare eller fäste för grävmaskin. Stödben är standard och används för att avlasta borsten när den inte används. Stödben fälls enkelt upp innan användning.

Beskrivning / Art. nr.	YB-150	YB-180	YB-245	YB-300
Arbetsbredd (cm)	150	180	245	300
Yttermått b x d (cm)	154 x 65	185 x 65	249 x 65	305x65
Borstyta b x d (cm)	150 x 42	180 x 42	245 x 42	300x42
Höjd exkl. fäste (cm)	28	28	28	28
Vikt (kg)	150	175	230	285
Extrautrustning / Tillval				
66400024	S40 Grindfäste			
66400025	S45 Grindfäste			
66460009	S60 Grindfäste			
664000xx	Ram för multifäste inkl. Trima, Euro, Stora BM, L20, L30 etc.			
66490048	Gaffelfäste litet (140 mm)			
66490047	Gaffelfäste stort (180 mm)			
66490036	Kombifäste inkl. redskapskrokar och gaffelfäste (stort)			

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Borstlameller/Borstringar



Produktfördelar:
- Fler trådar per lamell
- ZigZack lameller
- Trådtjockleken
- UV-/Väderbeständig
- Lägre vikt per lamell
- Självrensande
- Längre livslängd

Våra borstringar produceras av en marknadsledande europeisk tillverkare.

ZigZack borstlameller av polypropylen är monterade på våra sopredskap för bästa kvalitet och enastående livslängd. ZigZack borstlameller tar bort behovet av distansringar mellan varje lamell. Cirka 40 procent mer borstmaterial än i någon annan borstlamell. Ett extremt effektivt och hållbart alternativ istället för raka/platta borstlameller.
Tack vare kontruktionen är borstlamellen enkel att montera på axeln.

Konventionella borstlameller där innerringen är av metall har en nackdel att den endast har plats för en begränsad mängd trådar. Ju fler trådar du har i innerringen desto större risk att innerringen går sönder vid belastning. Denna nackdel gäller inte våra ZigZack lameller. Eftersom innerringen och trådarna är av samma material smälts de sammans och då kan fler trådar tillsättas än i innerringar av metall. Dessutom, eftersom innerringen är veckad/Zig-Zack, har den mer yta än en rak/platt innerring och även detta ger möjlighet att kunna öka antalet trådar i våra lameller, vilket totalt ger en betydligt längre livslängd.

Våra borstlameller kan användas i alla väder, sommar som vinter. Lamellen kan även motstå extremt låga temperaturer utan att brytas och korrosion förekommer inte då allt är av plast.


Var ska använda slitna lameller slängas? Konventionella lameller är en blandning av plast och stål, dessa måste lämnas på en avfallsanläggning. Våra lameller kan slängas i det vanliga restavfallet.

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser


Borstlameller/Borstringar



En borstrotor bestående av ZigZack lameller har en öppning med sexkanter mellan lamellerna, dessa gör sopningen mer kraftfull och förbättrar även lamellens kastförmåga avsevärt samt bidrar till en självrensande borst.



ZigZack lamellerna är utformade för att användas utan distansring mellan varje lamell. Raka/platta lameller med distansringar har en tendens när de blir slitna att lämna ränder efter sig eftersom borstspröten inte överlappar varandra.



ZigZack lameller är lättare jämfört med konventionella lameller, vilket minskar sopredskapets vikt. Praktiska förpackningar av lamellerna gör hantering, transport och lagring både lätt och bekvämt. Lamellerna kan lagras utomhus. Lamellerna är lätta att montera och demontera , eftersom de inte kommer att rosta.

Beskrivning	Borstdiameter Ø (mm)	Antal (st)
SV-130/150/180/230 (HB)	520	26/30/38/48
SVF-130/150/180 (HB)	520	25/29/35/45
SV-130K/150K/180K	600	29/32/38
SV-1 & SV-1-SS (sidoborste)	-	14
SV-160/180/210/250/290	600	33/37/44/52/60
SV-210HB/250HB/290HB	600	44/52/60
SV-2 & SV-2-SS (sidoborste)	-	20
SV-200 Proffs L/230 Proffs L/250 Proffs L (HB)	600	39/45/50
SV-200HB Proffs/230HB Proffs/260HB Proffs/290HB Proffs	650	49/55/62/69
SV-210HB Proffs HD/250HB Proffs HD/280HB Proffs HD	800	27/32/36
SV-150 Gräv (äldre modell)	800	20-22
SV-60 Gräv/SV-150 Gräv	915	14/20-22
SV-300/800 & SV-350/800 (äldre modell)	800	42/50
SV-300 & SV-350	915	42/50
SS-130/155/185/230	650	31/37/44/55
SS-250HD/300HD	915	34/40
YB-150/180/245/300	-	11/11/22/22

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Sandspridare YSTA SP 400 - 1000



Användningsområde:
- Vägar
- Parkeringar
- Gång- och cykelbanor

Produktfördelar:
- Godstjocklek
- Sprider sand, stenflis och salt
- Omrörare
- Skyddsgaller, öppningsbart

Sandspridare för torrt material. YSTA Valsspridare drivs hydrauliskt och kan monteras med självlastande 3-punktsfäste bak eller i frontlyften på traktor, i Trima- eller Eurofästet på traktorns frontlastare eller Stora BM, L20, L30 fäste på lastmaskin. Oavsett vilket fäste som väljs kan valsspridaren vinklas ner som en skopa och därmed lasta materialet direkt från upplaget. Material upp till 40 mm silas genom öppningsbara skyddsgaller och fördelas av en omrörare försedd med fingrar. Därefter matas materialet ut via en kraftig utmatarvals, hastigheten på utmatarvalsen kan regleras steglöst via den monterade flödesventilen. En fjäderbelastad gummiduk trycks mot utmatarvalsen och trycket justeras med ett handtag på sidan av sandspridaren. Hydraulkopplingar ingår, ½ ” hane.



Beskrivning / Art. nr.	SP-400	SP-600	SP-800	SP-1000
Arbetsbredd (cm)	125	125	155	215
Volym (l)	400	600	800	1 000
Vikt tom behållare exkl. fäste (kg)	254	276	334	435
Godstjocklek (mm)	4	4	4	4
Yttermått exkl. fäste, b x l x h (cm)	153 x 99 x 73	153 x 99 x 92	183 x 111 x 88	243 x 111 x 88
Rotordiameter (mm)	133	133	133	133
Materialgrovlek (mm)	0-40	0-40	0-40	0-40
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 200 bar	1/25-40	1/25-40	1/25-40	1/25-40
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	60/210	60/210	60/210	60/210
Flödesventil (Max 45 l/min/180 Bar)	Standard	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

66400033	3-punktsfäste med hydraulisk lyftkolv (kat. 1 och 2 för mindre traktorer) för 400-600l
66400032	3-punktsfäste med hydraulisk lyftkolv (kat. 2) för 800-1000 l
664000xx	Multifäste t.ex. Stora BM, Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Sandspridare YSTA SP 1500 - 3000



Användningsområde:
- Vägar
- Parkeringar
- Gång- och cykelbanor

Produktfördelar:
- Godstjocklek
- Sprider sand, stenflis och salt
- Omrörare
- Skyddsgaller, öppningsbart

Sandspridare för torrt material. YSTA Valsspridare drivs hydrauliskt och kan monteras med självlastande 3-punktsfäste bak eller i frontlyften på traktor, i Trima- eller Eurofästet på traktorns frontlastare eller Stora BM, L20, L30 fäste på lastmaskin. Oavsett vilket fäste som väljs kan valsspridaren vinklas ner som en skopa och därmed lasta materialet direkt från upplaget. Material upp till 40 mm silas genom öppningsbara skyddsgaller och fördelas av en omrörare försedd med fingrar. Därefter matas materialet ut via en kraftig utmatarvals, hastigheten på utmatarvalsen kan regleras steglöst via den monterade flödesventilen. En fjäderbelastad gummiduk trycks mot utmatarvalsen och trycket justeras med ett handtag på sidan av sandspridaren. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.



Beskrivning / Art. nr.	SP-1500	SP-2000	SP-3000
Arbetsbredd (cm)	236	236	236
Volym (l)	1500	2000	2900
Vikt tom behållare exkl. fäste (kg)	623	741	804
Godstjocklek (mm)	6	6	6
Yttermått exkl. fäste, b x l x h (cm)	262 x 123 x 102	262 x 139 x 132	262 x 139 x 152
Rotordiameter (mm)	133	133	133
Materialgrovlek (mm)	0-40	0-40	0-40
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 200 bar	1/25-40	1/25-40	1/25-40
Max kont. oljeflöde (l/min) / Oljetryck (bar)	60/210	60/210	60/210
Flödesventil (Max 45 l/min/180 Bar)	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

66400032	3-punktsfäste med hydraulisk lyftkolv (kat. 2) för 1500 l
66400029	3-punktsfäste med hydraulisk lyftkolv (kat. 2) för 2000-3000 l
664000xx	Multifäste t.ex. Stora BM, Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Sandspridare YSTA SP 4000 - 9000



Användningsområde:
- Vägar
- Parkeringar
- Gång- och cykelbanor

Produktfördelar:
- Sprider sand, stenflis och salt
- Hydrauliskt fjädrat drag
- Kamera med belysning

Bogserad sandspridare med stor volym på hjul för spridning på stora ytor och långa avstånd. YSTA Bogserade valsspridare drivs hydrauliskt. Sandspridaren har hydrauliska bromsar, mekanisk handbroms och LED belysning som standard. Hydrauliskt justerbart fjädrat drag med ackumulatorer för att kunna ta upp stötar/ojämnheter under körningen. Material upp till 40 mm silas genom ett skyddsgaller och fördelas av en omrörare försedd med fingrar, därefter matas materialet ut via en kraftig utmatarvals. Mot utmatarvalsen trycks en fjäderbelastad gummiduk och trycket justeras hydrauliskt.



Under draget finns det möjlighet att koppla en kamera med belysning (tillval) för att kunna se utmatarvalsen i drift.

Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.

Beskrivning / Art. nr.	SP-4000	SP-6000	SP-9000
Arbetsbredd (cm)	224	224	224
Volym (l)	4400	6400	9000
Vikt (kg)	2200	2350	2480
Yttermått, b x l x h (cm)	257 x 378 x 186	257 x 378 x 224	257 x 378 x 269
Rotordiameter (mm)	219	219	219
Materialgrovlek (mm)	0-40	0-40	0-40
Hydrauluttag, dubbelverkande (st)	3	3	3
Oljebehov (l/min)	60	60	60
Max kont. oljeflöde (l/min) / oljetryck (Bar)	75/210	75/210	75/210
Hjuldimension Ø / bredd (mm)	1050 / 300	1050 / 300	1050 / 300

Extrautrustning / Tillval

66300004	Skyddspresenning med hydraulisk uppfällning (kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag)
66300008	Kamera med belysning

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Sandspridare med tallriksutkastare SPE 200/500







Användningsområde:
- Parkeringar
- Cykelparkeringar
- Bostadsområden

Produktfördelar:
- Behållare och spridartallrik i rostfritt
- Enkel att justera hastighet och utmatning
- Eldriven

NYHET

Tallrikskspridaren SPE drivs med elektricitet från bäraren, 12-24 volt. Utmatning och spridningsbredd styrs genom att ändra inställningar på medföljande styrpanel. Kan monteras bak eller fram på kompakttraktorer eller lastare. Man kan sprida salt, sand och småsten upp till 4 mm. Stödhjul medföljer för lättare av/ påmontering samt förflyttning och lagring. Arbetsbredden är 1 - 6 m. Skyddspresenning för behållaren ingår som standard.

Beskrivning / Art. nr.	**SPE 200**	**SPE 500**
Spridningsbredd (cm)	100 – 600	100 – 600
Volym (l)	200l	500l
Bredd (cm)	80	105
Höjd (cm)	80	103
Antal elmotorer/volt	1/12-24	1/12-24
Utkastartallrik	Rostfritt	Rostfritt
Extra utrustning		
Infästning till bäraren 3 punkt 0-1, fäste lastare		
Skyddspresenning	Standard	Standard

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Sandspridare med tallriksutkastare SPD 1500/2000









Användningsområde:
- Parkeringar
- Lagringsplatser
- Vägar

Produktfördelar:
- Spridtallrik i rostfritt
- Enkel att justera
- Självlastande

Sandspridare för torrt material. YSTA tallrikskspridare drivs hydrauliskt och kan monteras med självlastande 3-punktsfäste bak eller i frontlyften på traktor, i Trima- eller Eurofästet på traktorns frontlastare eller Stora BM, L20, L30 fäste på lastmaskin. Oavsett vilket fäste som väljs kan tallrikskspridaren vinklas ner som en skopa och därmed lasta materialet direkt från upplaget. Skyddsgaller och en omrörare försedd med fingrar är standard. Därefter matas materiet in mot mitten via två kraftiga matarvalsar, hastigheten på utmatarvalsen regleras steglöst genom traktorns hydraulik.
En spridartallrik tillverkad av rostfritt sprider materialet upp yill 10 m. Spridningsbredden justeras med ett handtag på sidan av sandspridaren. Spridaren kräver 1 st tryckledning och 1 st returledningföljande hydraulkoppling ingår 1/2" hane.

Beskrivning / Art. nr.	**SPD-1500**	**SPD-2000**
Spridningsbredd med 0,5m intervall (cm)	100-1000	100-1000
Volym (l)	1500	2000
Vikt tom behållare exkl. fäste (kg)	621	670
Bredd (cm)	242	242
Höjd (cm)	130	160
Antal oljemotorer / Oljebehov (l/min), vid 160 bar	1/60	1/60
Utkastartallrik	Rostfritt	Rostfritt

Extrautrustning / Tillval

66300006	Skyddspresenning för behållaren
66400038	3-punktsfäste med hydraulisk lyftkolv (kat. 2-3)
664000xx	Multifäste t.ex. Stora BM, Trima, L20, L30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Snöplog/diagonalplog YSTA SVVH -20



Användningsområde:
- Parkeringar
- Lagringsplatser
- Egen väg/uppfart

Produktfördelar:
- Påkörningsskydd/fjäder
- Enkel konstruktion
- Med stål- eller gummiskär







SVVH är framtagen för kunder som vill kunna ploga sin egen uppfart, parkering eller lagringsplats och diagonalplogen rekommenderas till max 80 hk traktor. SVVH är utrustad med fjädrar som löser ut om man kör på något hinder och hydraulisk vinkling. Plogen är utrustad med mekaniskt vinklingsbara sidovingar. Genom att byta plats på sidovingarna, vinklas dessa framåt och underlättar möjligheten att samla ihop snön. Diagonalplogen finns med gummiskär eller Hardoxskär och Trimafäste eller Avantfäste. Plogen kan monteras på hjul-, teleskoplastare eller direkt på traktorns frontlastare. Kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag.

Beskrivning / Art.nr	SVVH-20-TS	SVVH-20-AS	SVVH-20-TG	SVVH-20-AG
Arbetsbredd (cm)	200	200	200	200
Arbetsbredd vinklad 30° (cm)	178	178	178	178
Arbetsbredd vinklade sidovingar (cm)	190	190	190	190
Höjd (cm)	56	56	56	56
Vikt (kg)	130	130	130	130
Hydraulisk vinkling	Standard	Standard	Standard	Standard
Stödtallrikar HARDOX	Standard	Standard	Standard	Standard
Trimafäste	Standard		Standard	
Avantfäste		Standard		Standard
Gummiskär			Standard	Standard
Stålskär	Standard	Standard		

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Snöplog/diagonalplog YSTA SVVH -25



Användningsområde:
- Parkeringar
- Lagringsplatser
- Egen väg/uppfart

Produktfördelar:
- Påkörningskydd/fjäder
- Enkel konstruktion
- Med stål- eller gummiskär







SVVH är framtagen för kunder som vill kunna ploga sin egen uppfart, parkering eller lagringsplats och diagonalplogen rekommenderas till max 80 hk traktor. SVVH är utrustad med fjädrar som löser ut om man kör på något hinder och hydraulisk vinkling. Plogen är utrustad med mekaniskt vinklingsbara sidovingar. Genom att byta plats på sidovingarna, vinklas dessa framåt och underlättar möjligheten att samla ihop snön. Diagonalplogen finns med gummiskär eller Hardoxskär och Trimafäste. Plogen kan monteras på hjul-, teleskoplastare eller direkt på traktorns frontlastare.
Kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag.

Beskrivning / Art.nr	SVVH-25-TS	SVVH-25-TG
Arbetsbredd (cm)	250	250
Arbetsbredd vinklad 30° (cm)	216	216
Arbetsbredd vinklade sidovingar (cm)	240	240
Höjd (cm)	56	56
Vikt (kg)	145	145
Hydraulisk vinkling	Standard	Standard
Stödtallrikar HARDOX	Standard	Standard
Trimafäste	Standard	Standard
Gummiskär		Standard
Stålskär	Standard	

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Fördelar med YSTA Snöplog



Multifäste

- Multifästet är ett mycket flexibelt fästessystem med bultbara redskapskrokar
- Fästeskonstruktionen har inbyggt flytläge, vilket ger en följsam körning
- Fästessystemet gör det väldigt enkelt att byta fästet om behovet uppkommer
- Många olika fästen för montering på traktor eller lastmaskin

Konstruktion

- Alla våra YSTA snöredskap är blästrade och pulverlackerade.
- Utrustad med stödtallrikar i HARDOX, fjädrande klaffar och vändbara slitstål med standard håldelning 30,5 cm
- Många olika modeller och storlekar från 170 cm till 400 cm
- Enkel kundanpassad och flexibel lösning för styrning av vikplogen med inbyggda skyddssystem




Diagonalplog




Vikplog

Arbetspositioner Vikplog


Vikplog Ysta´ kan ställas in i fem olika arbetspositioner: Y-läge, V-läge, diagonalläge höger/vänster och rakt.



Diagonalläge




V-läge



Y-läge

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser


Snöplog/vikplog YSTA SSVL 17 - 28

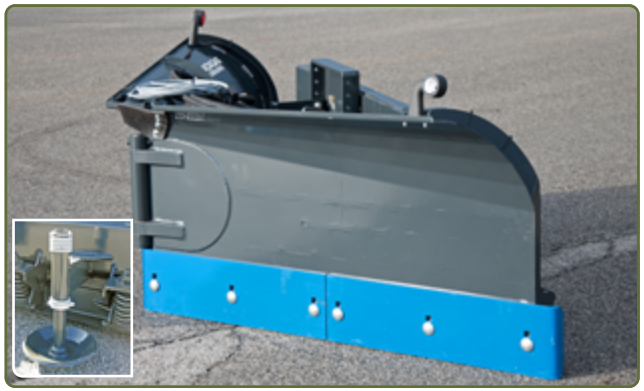

Användningsområde:
- Trottoarer och gator
- Parkeringar
- Parker och gångbanor

Produktfördelar:
- 35° arbetsvinkel/vinge
- Flytlägeskonstruktion
- Slitstål standard håldelning 30,5 cm

Vikplog för lastare och kompakttraktorer. Kan ställas in i 5 olika arbetspositioner och är perfekt för snöröjning vid parkeringar, trottoarer, mindre vägar och parker. Vikplogarna är utrustade med stödtallrikar i HARDOX samt fjäderbelastade klaffar som viker undan vid påkörning. Varje sidovinge är vridbart 35° på den 40 mm kraftiga centrumaxeln med **bussningar**. Vid behov kan plogen utrustas med vändbara gummiskär. Flytlägeskonstruktionen med redskapsfäste gör att snöplogen följer markens ojämnheter. Vikplogen kan utrustas med elektrisk styrventil inkl. chockventil, då behövs endast ett dubbelverkande hydrauluttag för att styra plogvingarna. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane. Rekommenderad traktorstorlek upp till 80 Hk.

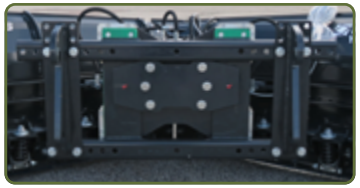

Beskrivning / Art. nr.	SSVL -17	SSVL-21	SSVL-25	SSVL-28
Arbetsbredd (cm)	170	212	258	289
Arbetsbredd 35 ° diagonalposition (cm)	141	176	213	239
Arbetsbredd V position (cm)	137	172	209	236
Arbetsbredd Y position (cm)	145	180	217	243
Höjd utsida / mitten (cm)	73/68	73/68	73/68	73/68
Längd exkl. fäste (cm)	72	79	79	79
Vikt exkl. fäste (kg)	291	326	358	415
LED-sidolampor	–	Standard	Standard	Standard
Stödtallrikar HARDOX	Standard	Standard	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval				
664000xx	Mutlifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, Avant, A-ram, 3-punkt, Weidemann, Blankt fäste			
664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Schäffer, L20, L30, Stora BM, Euro, Bobcat, Kramer, Atlas			
66070012	Elektriskt 6/2- ventil inkl. chockventiler (kräver 1 st dubbelverkande uttag och 1 st eluttag)			
66070010	4-slangs chockventilsystem (kräver 2 dubbelverkande uttag)			
66070011	5-slangs chockventilsystem (kräver 2 dubbelverkande uttag och 1 st fri returledning)			

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Snöplog/vikplog YSTA SSVL 25 - 32 M



Användningsområde:
- Vägar
- Parkeringar
- Industriområden

Produktfördelar:
- 35° arbetsvinkel/vinge
- Flytlägeskonstruktion
- Slitstål standard håldelning 30,5 cm
- Stötdämpare i flytlägesfästet

Denna snöplog är avsedd för snöröjning på platser med stora snömängder. Modellerna kombinerar de större modellernas arbetsbredder och styrka med de mindre modellernas låga höjd för bättre sikt i bebyggelse.
Varje sidovinge är vridbart 35° på den 50 mm kraftiga centrumaxeln med **bussningar**. Vikplogarna är utrustade med stödtallrikar i HARDOX och fjäderbelastade klaffar, som vid för hög belastning kan ge med sig och vinklas bakåt och fjädrarna återför sedan klaffarna till sitt utgångsläge. Flytlägeskonstruktionen med redskapsfäste gör att snöplogen följer markens ojämnheter. Vid behov kan plogen utrustas med vändbara gummiskär.
Hydraulkopplingar ingår, ½ ” hane. Rekommenderad traktorstorlek upp till 100 Hk.

Beskrivning / Art. nr.	SSVL-25M	SSVL-28M	SSVL 32M
Arbetsbredd (cm)	257	289	329
Arbetsbredd 35 ° diagonalposition (cm)	213	239	271
Arbetsbredd V position (cm)	209	235	268
Arbetsbredd Y position (cm)	217	243	276
Höjd utsida / mitten (cm)	85/76	85/76	85/76
Längd exkl. fäste (cm)	108	108	108
Vikt exkl. fäste (kg)	520	703	750
LED-sidolampor	Standard	Standard	Standard
Stödtallrik HARDOX	Standard	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval			
664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Stora BM, Euro, Trima, 3-punkt, blankt fäste, L20, L30		
66070021	Stötdämpare i flytlägesfästet (rekommenderas för mjukare gång)		
66070006	Stödhjul		
66070017	Diagonalventil inkl. elstyrning, ackumulator & chockventil (kräver 1 st dubbelverkande uttag, 1 st eluttag)		
66070018	Diagonalventil exkl. elstyrning ackumulator & chockventil ingår (kräver 2 st dubbelverkande uttag)		
66070012	Elektrisk 6/2-ventil inkl. chockventiler (kräver 1 st dubbelverkande uttag och 1 st eluttag)		
66070010	4-slangs chockventilsystem (kräver 2 dubbelverkande uttag)		
66070011	5-slangs chockventilsystem (kräver 2 dubbelverkande uttag och 1 st fri returledning)		

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Snöplog/vikplog YSTA SSVL 32 - 40



Användningsområde:
- Vägar
- Parkeringar
- Industriområden


Produktfördelar:
- 35° arbetsvinkel/vinge
- Flytlägeskonstruktion
- Slitstål standard håldelning 30,5 cm
- Stötdämpare i flytlägesfästet

Denna snöplog är avsedd för snöröjning på platser med stora snömängder. Varje sidovinge är vridbart 35° på den 50 mm kraftiga centrumaxeln med **bussningar**. Vikplogarna är utrustade med stödtallrikar i HARDOX och fjäderbelastade klaffar, som vid för hög belastning kan ge med sig och vinklas bakåt och fjädrarna återför sedan klaffarna till sitt utgångsläge. Flytlägeskonstruktionen med redskapsfäste gör att snöplogen följer markens ojämnheter. Vid behov kan plogen utrustas med vändbara gummiskär. Hydraulkopplingar ingår, ½ ” hane.

Beskrivning / Art. nr.	SSVL-32	SSVL-37	SSVL-40
Arbetsbredd (cm)	330	369	397
Arbetsbredd 35 ° diagonalposition (cm)	272	305	327
Arbetsbredd V position (cm)	269	301	324
Arbetsbredd Y position (cm)	276	308	337
Höjd (cm)	106	106	106
Längd exkl. fäste (cm)	112	112	112
Vikt exkl. fäste (kg)	1164	1226	1269
LED-sidolampor	Standard	Standard	Standard
Stödtallrikar HARDOX	Standard	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval			
664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Stora BM, Euro, Trima, 3-punkt (kat 2), blankt fäste, L20, L30		
66070021	Stötdämpare i flytlägesfästet (rekommenderas för mjukare gång)		
66070005	Stödhjul (100kg) (kräver 600 mm mellan infästning plog och framhjul maskin). Rek. hast. 25 km/h		
66070017	Diagonalventil inkl. elstyrning, ackumulator & chockventil (kräver 1 st dubbelverkande uttag,1 st eluttag)		
66070018	Diagonalventil exkl. elstyrning ackumulator & chockventil ingår (kräver 2 st dubbelverkande uttag)		
66070012	Elektrisk 6/2-ventil inkl. chockventiler (kräver 1 st dubbelverkande uttag och 1 st eluttag)		
66070010	4-slangs chockventilsystem (kräver 2 dubbelverkande uttag)		
66070011	5-slangs chockventilsystem (kräver 2 dubbelverkande uttag och 1 st fri returledning)		

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Snöplog/diagonalplog YSTA SSV 17 - 25

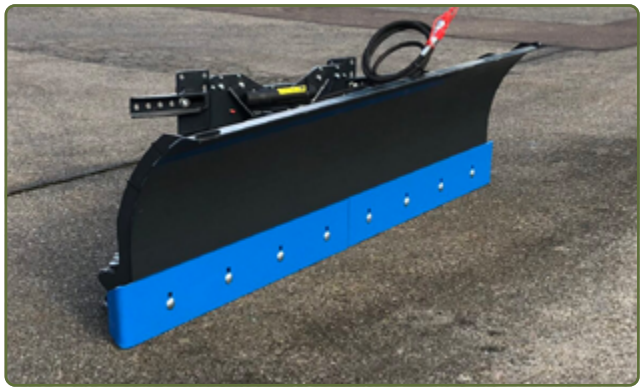


Användningsområde:
- Gator
- Parkeringar
- Parker och gångbanor

Produktfördelar:
- Fjäderbelastade klaffar
- Flytlägeskonstruktion
- Slitstål standard håldelning 30,5 cm

Diagonalplog för mindre lastare och kompakttraktorer. Perfekt för snöröjning vid parkeringar, trottoarer, mindre vägar och parker. Diagonalplogen är utrustad med stödtallrikar i HARDOX och fjäderbelastade klaffar som viker undan vid påkörning och den kan vinklas 26° på den 40 mm kraftiga centrumaxeln med **bussningar**. Flytlägeskonstruktionen med redskapsfäste gör att snöplogen följer markens ojämnheter. Levereras som standard med stödtallrikar, hydraulisk vinkling av bladet samt fjäderbelastade skär. Diagonalplogen kopplas till ett dubbelverkande hydrauluttag. Vid behov kan plogen utrustas med vändbara gummiskär. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.

<u>Rekommenderad traktorstorlek upp till 80 Hk på SSV 17-25.</u>





Beskrivning / Art. nr.	SSV-17	SSV-21	SSV-25
Arbetsbredd (cm)	169	211	257
Arbetsbredd 26° diagonalposition (cm)	152	190	231
Höjd (cm)	62	62	67
Längd exkl. fäste (cm)	69	69	75
Vikt exkl. fäste (kg)	239	278	358
Hydraulisk vinkling	Standard	Standard	Standard
Stödtallrikar HARDOX	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval	
664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Trima, Avant, A-ram, 3-punkt, Weidemann, Blankt fäste
664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Schäffer, L20, L30, Stora BM, Euro, Bobcat, Kramer, Atlas

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Snöplog/diagonalplog YSTA SSV 32 - 37




Användningsområde:
- Gator
- Parkeringar
- Större ytor

Produktfördelar:
- Fjäderbelastade klaffar
- Flytlägeskonstruktion
- Slitstål standard håldelning 30,5 cm
- Stötdämpare i flytlägesfästet

Diagonalplog för större lastare och traktorer. Perfekt för snöröjning vid parkeringar, trottoarer, vägar och parker. Diagonalplogen är utrustad med stödtallrikar i HARDOX och fjäderbelastade klaffar som viker undan vid påkörning och den kan vinklas 35° på den 40 mm kraftiga centrumaxeln med **bussningar**. Flytlägeskonstruktionen med redskapsfäste gör att snöplogen följer markens ojämnheter. Levereras som standard med stödtallrikar, hydraulisk vinkling av bladet samt fjäderbelastade skär. Diagonalplogen kopplas till ett dubbelverkande hydrauluttag.

Vid behov kan plogen utrustas med vändbara gummiskär.

Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.





Beskrivning / Art. nr.	SSV-32	SSV-37
Arbetsbredd (cm)	328	368
Arbetsbredd 35 ° diagonalposition (cm)	268	303
Höjd (cm)	106	106
Längd exkl. fäste (cm)	103	103
Vikt exkl. fäste (kg)	1098	1167
Hydraulisk vinkling	Standard	Standard
Stödtallrikar HARDOX	Standard	Standard
LED- sidolampor	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval	
664000xx	Multifäste inkl. flytläge t.ex. Stora BM, Euro, Trima, 3-punkt (kat 2), blankt fäste, L20, L30
66070021	Stötdämpare i flytlägesfästet (rekommenderas för mjukare gång)
66070005	Stödhjul (100kg) (Kräver 600 mm mellan infästning plog och framhjul maskin)

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Gödselskrapa Zocon RS S190 - S300 Standard



Användningsområde:
- Renhållning
- Snöröjning
- Putsning av markytor

Produktfördelar:
- Skonsam mot underlaget
- Vinklingsbara sidovingar
- Kraftig konstruktion

Gödselskrapa Zocon för montering på lastmaskin eller traktorns 3-punktsfäste och avsedd för bl.a. renhållning och foderhantering i stallmiljö, men kan även användas för hantering av snö och vatten på hårdgjord yta. Mycket stark konstruktion med robotsvetsad helgalvaniserad ram och massivt **gummi** med mekaniskt vinklingsbara sidovingar som kan ställas i 3 positioner 0°, 20° och 40° för att kunna variera arbetsbredden. Utrustad med stödben för att underlätta av- och tillkoppling till lastmaskin och traktor.

Det vändbara massiva gummiskäret ger mycket bra skrapning/rengöring med lågt slitage även på känsliga ytor för foder.







Beskrivning / Art. nr.	RS-S190	RS-S270	RS-S300
Arbetsbredd (cm)	190	270	300
Arbetsbredd (cm) - sidovingarna vinklade 20°	185	265	295
Arbetsbredd (cm) - sidovingarna vinklade 40°	178	258	288
Höjd gummi (cm)	40	40	50
Längd justerbar sidovinge (cm)	25	38	53
Vikt (kg)	148	173	190
Extrautrustning / Tillval			
2255xxxx	Fäste t.ex. 3-punkt / gaffelfäste, Trima, Avant, Schäffer, L20, L30, Euro, Bobcat, Kramer, Stora BM		

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Gödselskrapa/Foderskrapa ZOCON

Gödselskrapa Zocon RS M190 - M300 Mekanisk vinkling



Användningsområde:
- Renhållning
- Snöröjning
- Putsning av markytor


Produktfördelar:
- Skonsam mot underlaget
- Vinklingsbara sidovingar
- Kraftig konstruktion

Gödselskrapa Zocon med mekanisk vinkling för montering på lastmaskin eller traktorns 3-punktsfäste och avsedd för bl.a. renhållning och foderhantering i stallmiljö, men kan även användas för hantering av snö och vatten på hårdgjord yta. Mycket stark konstruktion med robotsvetsad helgalvaniserad ram och massivt **gummi** med mekaniskt vinklingsbara sidovingar som kan ställas i 3 positioner 0°, 20° och 40° för att kunna variera arbetsbredden. Utrustad med stödben för att underlätta av- och tillkoppling till lastmaskin och traktor.

Det vändbara massiva gummiskäret ger mycket bra skrapning/rengöring med lågt slitage även på känsliga ytor för foder. Den hydrauliska vinklingen kan justeras både åt höger och vänster i 5 st olika lägen från 0°- 60°, se bild nedan.






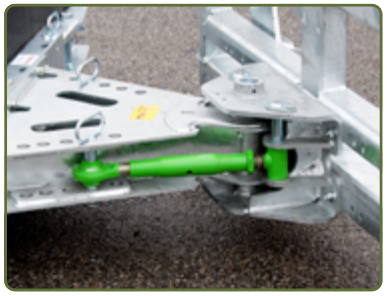

Beskrivning / Art. nr.	RS-M190	RS-M270	RS-M300
Arbetsbredd (cm)	190	270	300
Arbetsbredd (cm) - sidovingarna vinklade 20°	185	265	295
Arbetsbredd (cm) - sidovingarna vinklade 40°	178	258	288
Höjd gummi (cm)	40	40	50
Längd justerbar sidovinge (cm)	25	38	53
Vikt (kg)	213	238	255
Extrautrustning / Tillval			
2255xxxx	Fäste t.ex. 3-punkt / gaffelfäste, Trima, Avant, Schäffer, L20, L30, Euro, Bobcat, Kramer, Stora BM		

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Gödselskrapa Zocon RS H190 - H300 Hydraulisk vinkling

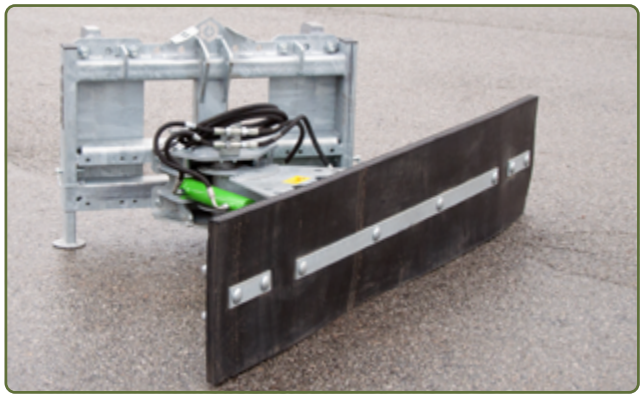

Användningsområde:
- Renhållning
- Snöröjning
- Putsning av markytor

Produktfördelar:
- Skonsam mot underlaget
- Vinklingsbara sidovingar
- Kraftig konstruktion

Gödselskrapa Zocon med hydraulisk vinkling för montering på lastmaskin eller traktorns 3-punktsfäste och avsedd för bl.a. renhållning och foderhantering i stallmiljö, men kan även användas för hantering av snö och vatten på hårdgjord yta. Mycket stark konstruktion med robotsvetsad helgalvaniserad ram och massivt **gummi** med mekaniskt vinklingsbara sidovingar som kan ställas i 3 positioner 0°, 20° och 40° för att kunna variera arbetsbredden. Utrustad med stödben för att underlätta av- och tillkoppling till lastmaskin och traktor.

Det vändbara massiva gummiskäret ger mycket bra skrapning/rengöring med lågt slitage även på känsliga ytor för foder. Den hydrauliska vinklingen kan justeras steglöst både åt höger och vänster från 0°- 60°, se bild nedan.







Beskrivning	RS-H190	RS-H270	RS-H300
Arbetsbredd (cm)	190	270	300
Arbetsbredd (cm) - sidovingarna vinklade 20°	185	265	295
Arbetsbredd (cm) - sidovingarna vinklade 40°	178	258	288
Höjd gummi (cm)	40	40	50
Längd justerbar sidovinge (cm)	25	38	53
Vikt (kg)	218	243	260
Extrautrustning / Tillval			
2255xxxx	Fäste t.ex. 3-punkt / gaffelfäste, Trima, Avant, Schäffer, L20, L30, Euro, Bobcat, Kramer, Stora BM		

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Rundbalsvagn RV-3



Användningsområde:
- Samlarvagn för halmbalar


Produktfördelar:
- Passar alla rundbalspressar
- Lastar upp till 3 st rundbalar
- Enkel konstruktion

Samlarvagn från Padagas för alla rundbalar av halm. Passar alla fabrikat av rundbalspressar då draget kan anpassas på längden. Hydraulisk fram- och bakgaffel där den främre fångar balen när den lämnar pressen och den bakre släpper av balarna. Balarna samlas och vid slutet av fältet släpps balarna av, uppsamlingstiden reduceras och onödig körning på fält undviks vilket sparar miljö, pengar och personal. Lastar upp till 3 st rundbalar med 1,8 m diameter. Krävs 1 st dubbelverkande hydrauliskt uttag. Fram- och bakgaffeln styrs via en elektriskt 6/2 ventil. Infästning på rundbalspressen ingår inte.







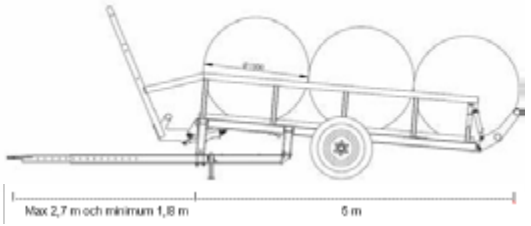

Beskrivning / Art. nr.	Ysta RV-3
Bredd (cm)	238
Längd (cm)	690-960
Maxlast (kg)	3000

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Gräs- och planeringsharv Zocon W5 - 8



Användningsområde:
- Luftning av jord- och gräsytor
- Utjämning av jord- och gräsytor
- Bearbetning av viltskador

Produktfördelar:
- Fyra rader rivare
- Hydraulisk uppfällning
- Vändbar harvmatta
- Släpmedar

Gräs- och planeringsharv Zocon är 3-punktsupphängd med hög egenvikt avsedd för jord- och gräsytor. Harvmattan är vändbar och har kraftiga tandade/släta rivare på 2,15 kg/st som är sammanfogade med 12 mm tjocka stålringar som effektivt jämnar ut tuvor, sork-/mullvadshögar, djurspillning och viltskador. Den tandade sidan används för luftning och rivning av jord- och gräsytor för att påskynda förmultning av växtrester. Den släta sidan används för utjämning/planering av jord-, gräsytor och avställningsytor med grus. Harven ändras från arbetsläge till transportläge via två st dubbelverkande hydrauliska kolvar med mekaniska transportlåsningar.



Mycket stark konstruktion med robotsvetsad helgalvaniserad ram och extra kraftiga leder. Alla gjutjärnsdelar är av högsta kvalitet GGG500.

Harven kan utrustas med 3-punktsfäste för frontmontering och frösåmaskin vilken kan eftermonteras. För jämnare och mer följsam körning kan maskinen extrautrustas med fler släpmedar eller stödhjul.

Beskrivning / Art. nr.		W5-4	W6-4	W8-4
Arbetsbredd (cm)		500	600	800
Transportbredd (cm)		231	231	231
Ringtjocklek/diameter (mm)		12/145	12/145	12/145
Vikt rivare (kg)		2,15	2,15	2,15
Rivare (antal / rader)		66/4	79/4	106/4
Släpmedar (antal)		6	6	6
Vikt (kg)		635	715	835
Extrautrustning / Tillval				
21007001	Extra släpmedar (st)	-	3	5
21009001	Frontmontering			
21099009	Stödhjul (4 st)			
14510008	Frösåmaskin PRO 300 (se sida 45-47)			
21001034	Monteringsset för frösåmaskin PRO på W5-8			
21002001	Stege till frösåmaskin PRO			

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Fördelar med Gräsmarksluftare/-harv Zocon



- River upp 95 % av allt dött material
- Ger 10-15 % bättre avkastning av gräs
- Högre kvalitén på gräset med 5 %
- Ökar avkastningen på vall med över 2.000 kr/ha*
- Två stycken hydraulkolvar

ZOCON Gräsmarksluftare luftar bort 95% av gammalt gräs, jämnar effektivt ut sork-/mullavdshögar, djulspillning och viltskador. Aggressiv luftning av vallar tillsammans med hjälpsådd/insådd ger 10% till 15% mer gräsavkastning. Kvaliteten på gräset ökar med 5%. För en lantbrukare med djurhållning innebär detta att varje hektar kommer att öka produktionen av gräs till ett värde med över 2000 kr/ha netto.

Resultatet blir att lantbrukaren tjänar över 2000 kr per hektar vall efter omkostnader*.

*Enligt information från Zocon efter tester i Nederländerna.







- **Galvaniserad kraftig konstruktion**
- **Hjul/släpmedar för följsam bearbetning**
- **Kraftiga harvpinnar ø10 mm**
- **Tre rader fjädrande harvpinnar**
- **12 st djupjusteringsmöjligheter**
- **Hydraulisk upp/nedfällning**
- **Kan frontmonteras**
- **Kan utrustas med frösåmaskin och stege**
- **Hastighetsanpassad utmatning vid sådd**
- **Kan utrustas med efterharv och hjul**

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Gräsmarksluftare/-harv Zocon G3 - 8 PLUS



Användningsområde:
- Luftning av jord-/gräsytor
- Utjämning av jord- och gräsytor
- Föryngring & underhåll av vallen
- Bearbetning av viltskador

Produktfördelar:
- Hydraulisk uppfällning
- Kraftig galvad konstruktion
- Öppen bakkant

Gräsmarksluftare/-harv Zocon **PLUS** är 3-punktsupphängd och avsedd för luftning och utjämning av gräsytor och jordbearbetning. **PLUS-modellen har en öppen bakkant på harven som ger ett bättre genomsläpp och minskar risken för att dra med upprivet restmaterial.** Föryngring/underhåll av vallen genom en kontinuerlig bearbetning av gräsmarken och vallen höjer gräskvalitén med 5% och stimulerar jordskotten, vilket ökar gräsavkastningen med 10-15%. Utrustas den med frösåmaskin PRO är den lämplig för insådd/kompletteringssådd/direktsådd av gräs och fånggrödor i svartjord.



Frösåmaskin PRO kan eftermonteras.

För att få en jämnare och mer följsam körning är maskinen standardutrustad med 2st hjul bak och släpmedar fram. Harven ändras enkelt från arbetsläge till transportläge via två st dubbelverkande hydrauliska kolvar med mekaniska transportlåsningar.

Mycket stark konstruktion med robotsvetsad helgalvaniserad ram och extra kraftiga leder.

Beskrivning / Art. nr.		G3-3 PLUS	G6-3 PLUS	G8-3 PLUS
Arbetsbredd (cm)		270	600	800
Transportbredd (cm)		290	272	272
Harvpinnar (antal/rader)		54/3	120/3	162/3
Harvpinnar tjocklek Ø (mm)		10	10	10
Släpmedar fram (st)		2	6	6
Vikt (kg)		320	830	940
Stödhjul bak (2 st)		Standard	Standard	Standard
Varningsskylt med LED-lampor		Standard	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval				
21007001	Extra släpmedar (st)	1	3	5
21099019	Stödhjul fram (4 st)			
14510008	Frösåmaskin PRO 300 (se sida 45-47)			
21001034	Monteringsset för frösåmaskin PRO på G6-8			
21002001	Stege till frösåmaskin PRO			

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Frösåmaskin PRO



Användningsområde:
- Sådd av fånggrödor
- Spridning av insektsmedel
- Kompletteringssådd i gräsmark och vall

Produktfördelar:
- Vindoberoende
- Sådd av olika utsäde/insektsmedel
- Flexibel att montera på olika redskap

Frösåmaskin för spridning av utsäde och insektsmedel

Zocon Frösåmaskin kan med fördel monteras på vår gräsmarksluftare/-harv eller något annat jordbearbetningsredskap. Frösåmaskinens dubbelfläkt och rotor drivs elektriskt, det finns fem olika rotorer som enkelt kan bytas ut beroende på vilket utsäde/medel som ska sås ut. Utsädet fördelas via 30 mm plastslangar ut till studsplåtar som fördelar utsädet med stor precision även i blåsiga förhållanden.

Zocon Frösåmaskin styrs från hytten

För styrning av frösåmaskinen medföljer en manöverbox som styr på- och avslag av rotor och fläkt samt inställning av sågivan. Manöverboxen monteras i traktorns hytt.



Elektrisk manöverbox

Beskrivning / Art. nr.	PRO 300
Arbetsbredd (m)	upp till 10
Volym (l)	300
Volt/ampere	12/ 30
Slangdiameter (mm)	30
Antal såmunstycken (st)	4-13
Plastslang (25 m)	Standard
Monteringsplatta	Standard
Manöverbox med kabel	Standard
Rotor (valfri)	Standard
Strömkabel från batteriet	Standard
Såmunstycken	Standard
Fördelningsplatta (4-13st utlopp)	Standard

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Frösåmaskin PRO ISOBUS



Användningsområde:
- Sådd av fånggrödor
- Spridning av insektsmedel
- Kompletteringssådd i gräsmark och vall

Produktfördelar:
- Vindoberoende
- Sådd av olika utsäde/insektsmedel
- Flexibel att montera på olika redskap

Frösåmaskin för spridning av utsäde och insektsmedel

Zocon Frösåmaskin kan med fördel monteras på vår gräsmarksluftare/-harv eller något annat jordbearbetningsredskap. Frösåmaskinens dubbelfläkt och rotor drivs elektriskt, det finns fem olika rotorer som enkelt kan bytas ut beroende på vilket utsäde/medel som ska sås ut. Utsädet fördelas via 30 mm plastslangar ut till studsplåtar, som fördelar utsädet med stor precision även i blåsiga förhållanden.



Zocon Frösåmaskin styrs från hytten via ISOBUS

Frösåmaskinen styrs via ISOBUS (traktorns egen skärm). Enkel och tydlig skärm för inställningar och sådd samt hastighetsmätning på sårotorn. Minne för att spara information/inställningar för 5 olika traktorer, 20 olika utsäde och 20 olika jobb. Fröbehållaren är utrustad med sensor som ger en signal när utsädet är slut.

Beskrivning / Art. nr.	PRO 300 ISOBUS
Arbetsbredd (m)	upp till 10
Volym (l)	300
Volt/ampere	12/ 30
Slangdiameter (mm)	30
Antal såmunstycken (st)	4-13
Plastslang (25 m)	Standard
Monteringsplatta	Standard
Rotor (valfri)	Standard
Strömkabel från batteriet	Standard
ISOBUS Styrning (traktorns skärm)	Standard
Såmunstycken	Standard
Fördelningsplatta (4-13st utlopp)	Standard

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Frösåmaskin PRO

Spridning av insektsmedel och utsäde

Frösåmaskinen passar utmärkt för sådd av olika fånggrödor, föryngring och kompletteringssådd i vall samt spridning av insektsmedel med mycket liten giva (specialrotor). Frösåmaskinen är anpassad för arbetsbredder upp till 10 m med 4-13 st såmunstycken. Vid beställning ange antal såmunstycken.

Frösåmaskinen har integrerad uppsamlingsbox för såprovet och förvaringsutrymme för extra rotorer mm. Med frösåmaskinen medföljer en monteringsplatta, som underlättar monteringen av frösåmaskinen på ditt redskap, 25 m plastslang, 1 st valfri rotor, manöverbox och strömkabel för strömsättning direkt från traktorns batteri.

Det finns fem olika rotorer att välja på beroende på vad som skall sås ut.

Grön: raps, senap, klöver, lusern

Blå: raps, senap, klöver, honungsört, lusern

Gul: raps, senap, klöver, gräsfrö, honungsört, lusern

Röd: gräsfrö, spannmål (låga givor)

Svart: gräsfrö, spannmål (låga givor)



Olika rotorer



Uppsamlingsbox för såprov



Såmunstycke

Extrautrustning / Tillval	
24510017	Hjulsensor med 4 m kabel
24510018	Hjulsensor med 6 m kabel
24510015	7-stifts signalkabel med 4,5 m kabel
24510016	7-stifts signalkabel med 7,5 m kabel
24510024	Såmunstycken
245100xx	Extra rotor
24510014	Extra monteringsplatta
21001034	Monteringsset till Zocon Gräsharv / Gräsmarksluftare
21005001	Hjul med hjulsensor
xxxxxxxx	Förlängningskablar / extra kablar

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Fördelar med YSTA Vägsladd

Standardutrustning


- De två främsta skärbladen har aggressiva tandade skär som river upp underlaget, det tredje skärbladet med släta skär jämnar och fördelar det upprivna materialet.
- Betongvikter hjälper till att förbättra resultatet då vägsladden får en större tyngd mot underlaget
- Mekaniska eller hydrauliska inställningsmöjligheter av skärvinkeln för bombering



Aggressiva tandade skär med skärhållare



Betongvikter, jämn fördelning av vikten

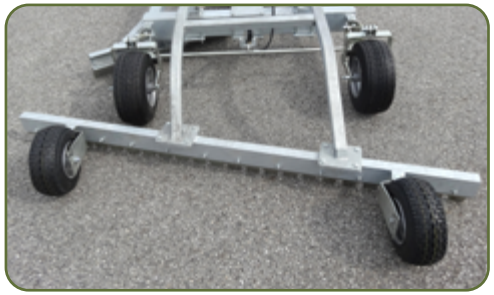

Strängspridare

Extrautrustning / Tillval

- Strängspridaren (fjärde skärbladet) jämnar till och förflyttar efter de tre första skärbladen så man slipper strängar av sten och grästuvor på mitten av körbanan.
- Strängspridaren rekommenderas som tillval men kan monteras i efterhand om behovet uppkommer.
- Utöver strängspridare finns det flera extrautrustningar/tillval beroende på modell.

Vägsladd YSTA


- Vägsladd YSTA finns i flera olika modeller beroende på vad den ska användas till.
- Robust och varmgalvaniserad konstruktion
- Många olika modeller och storlekar för ATV och traktor



Vägsladd för traktor




Vägsladd för ATV



Gårdsräfsa

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Gårdsräfsa YSTA YVR 15 för ATV

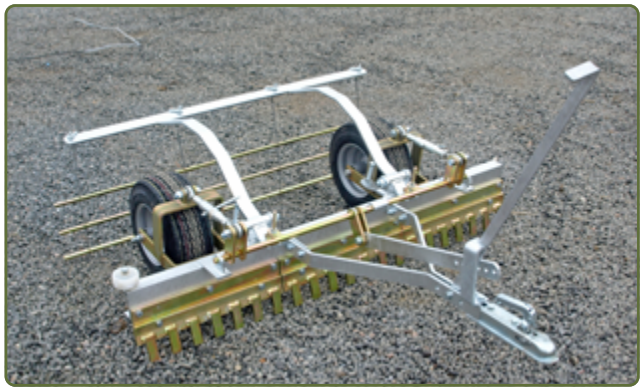


Användningsområde:
- Gårdsplaner
- Paddockar och ridhus
- Kyrkogårdar

Produktfördelar:
- Robust konstruktion
- Varmgalvaniserad
- Jämn viktfördelning

Smidig och robust gårdsräfsa som är perfekt för underhåll av gårdsplaner, ridhus, paddockar, parkgångar och kyrkogårdar. Tillverkad i bästa stålkvalitet och varmgalvaniserad konstruktion. Gårdsräfsan är utrustad med aggressiva tandade skär (kval. 500 Brinell), vilket luckrar upp underlaget. Detta jämnas sedan till av de efterföljande stängerna. Arbetsbredd 150 cm. Bogserad modell, skärvinkeljustering och djup justeras mekaniskt med vantstag på den stabila hjulupphängningen.







Beskrivning / Art. nr.	YVR-ATV15
Modell	Bogserad
Arbetsbredd (cm)	150
Total längd (cm)	200
Vikt (kg)	150
Hjuldimension Ø / bredd (mm)	420 / 150
Mekanisk höjd-/skärvinkeljustering	Standard
Utjämningsstänger	Standard

Extrautrustning / Tillval

68040006	Förhöjningsdel till kuldraget (vid hög infästning på dragfordonet)

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Vägsladd YSTA YVP 120 - 165 för ATV



Användningsområde:
- Grusvägar
- Parkeringar
- Grusplaner

Produktfördelar:
- Robust konstruktion
- Varmgalvaniserad
- Kraftigt elektriskt ställdon
- Tandade aggressiva skär

Robust vägsladd för parkgångar och mindre vägar. Tillverkade i hög stålkvalitet och varmgalvaniserad konstruktion. Hyvlarna har tre skär där de två främsta är aggressivt tandade (kval. 500 Brinell) och det bakre är slätt (kval. Domex 460). Modellen för ATV är försedd med 2 st robusta hjul, skärvinkeln justeras mekaniskt med vantstag på den stabila hjulupphängningen, för att erhålla samma lutning/bombering av vägen. Elektrisk höjdjustering med elkolv samt ledad dragstång med handske till dragkrok.







Beskrivning / Art. nr.	YVP-120-ATV	YVP-165-ATV
Modell	Bogserad	Bogserad
Arbetsbredd (cm)	120	165
Total längd (cm)	290	290
Vikt (kg)	200	250
Hjuldimension Ø / bredd (mm)	420 / 150	420 / 150
Mekanisk höjd-/skärvinkeljustering bak	Standard	Standard
Elektrisk höjdjustering fram	Standard	Standard
Manöverbox	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

68040006 Förhöjningsdel kuldraget (vid hög infästning på dragfordonet)

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Vägsladd YSTA YVP 120 T - 165 T för Kompakttraktor



Användningsområde:
- Grusvägar
- Parkeringar
- Grusplaner

Produktfördelar:
- Robust konstruktion
- Varmgalvaniserad
- Jämn viktfördelning
- Tandade aggressiva skär

Robust vägsladd för parkgångar och mindre vägar. Tillverkade i hög stålkvalitet och varmgalvaniserad konstruktion. Hyvlarna har tre skär där de två främsta är aggressivt tandade (kval. 500 Brinell) och det bakre är slätt (kval. Domex 460). Modellen för kompakttraktor är försedd med 2 st robusta hjul, skärvinkeln justeras mekaniskt med vantstag på den stabila hjulupphängningen, för att erhålla samma lutning/bombering av vägen. Höjdjusteringen görs med traktorns lyftarmar. Levereras med dragbom till traktorns lyftarmar. Vägsladden kan extrautrustas med hydrauliska kolvar för höjd- och skärvinkeljustering.







Beskrivning / Art. nr.	YVP-120-T	YVP-165-T
Modell	Bogserad	Bogserad
Arbetsbredd (cm)	120	165
Total längd (cm)	290	290
Vikt (kg)	200	250
Hjuldimension Ø / bredd (mm)	420 / 150	420 / 150
Mekanisk höjd-/skärvinkeljustering	Standard	Standard
Höjdjustering fram	Med lyftarmarna	Med lyftarmarna

Extrautrustning / Tillval

68040005 Hydraulisk skärvinkeljustering (kräver 2 st enkelverkande hydrauluttag)

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Vägsladd YSTA YVL 200, 3-punktsupphängd



Användningsområde:
- Grusvägar
- Parkeringar
- Grusplaner

Produktfördelar:
- Robust konstruktion
- Varmgalvaniserad
- Jämn viktfördelning
- Tandade aggressiva skär

En stark och robust vägsladd för grusvägar och grusplaner, varmgalvaniserad och tillverkad i hög stålkvalitet. Arbetsbredd 200 cm. Hyveln har tre skär som fördelar och blandar det upprivna materialet, där de två främsta är utrustade med tandade skär (kval. 500 Brinell) med aggressiv vinkel för att uppnå bättre resultat och det bakre är slätt (Domex 460). Vägsladden är försedd med 2 st robusta hjul, skärvinkeln justeras mekaniskt med vantstag på den stabila hjulupphängningen, för att få samma lutning/bombering av vägen. Monteras i traktorns 3-punktsfäste som gör vägsladden enkel att lyfta och vända med. 2st betongvikter ingår. Vägsladden kan extrautrustas med hydrauliska kolvar för höjd- och skärvinkeljustering och hydrauliskt manövrerad strängspridare som kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.





Beskrivning / Art. nr.	YVL-200
Modell	3-punktsupphängd
Arbetsbredd (cm)	200
Längd exkl. strängspridare/inkl. strängspridare (cm)	420/500
Vikt inkl. betongvikter, exkl strängspridare (kg)	625
Hjuldimension Ø / bredd (mm)	420 / 150
Mekanisk höjd-/skärvinkeljustering	Standard
Betongvikter 100 kg/st (2 st)	Standard

Extrautrustning / Tillval	
68030001	Strängspridare (hydr. uppfällning kräver 1 st enkelverkande hydrauluttag), hjul Ø / b (mm) 330/130
68030002	Hydraulisk skärvinkeljustering (kräver 2 st enkelverkande hydrauluttag)
68010006	Extra vinkel på höger sida på första skäret

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Vägsladd YSTA YVL 240, 3-punktsupphängd



Användningsområde:
- Grusvägar
- Parkeringar
- Grusplaner

Produktfördelar:
- Robust konstruktion
- Varmgalvaniserad
- Jämn viktfördelning
- Tandade aggressiva skär

En stark och robust vägsladd för grusvägar och grusplaner, varmgalvaniserad och tillverkad i hög stålkvalitet. Arbetsbredd 240 cm. Hyveln har tre skär, där de två främsta är utrustade med tandade skär (kval. 500 Brinell) och det bakre är slätt (kval. Domex 460)som fördelar och blandar materialet. Vägsladden är försedd med 2 st robusta hjul, skärvinkeln justeras mekaniskt med vantstag på den stabila hjulupphängningen, för att få samma lutning/ bombering av vägen. Monteras i traktorns 3-punktsfäste som gör vägsladden enkel att lyfta och vända med. 4 st betongvikter ingår. Vägsladden kan extratrustas med hydrauliska kolvar för höjd- och skärvinkeljustering och hydrauliskt manövrerad strängspridare som kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.





Beskrivning / Art. nr.	YVL-240
Modell	3-punktsupphängd
Arbetsbredd (cm)	240
Längd exkl. strängspridare/inkl. strängspridare (cm)	420/500
Vikt inkl. betongvikter, exkl strängspridare (kg)	1000
Hjuldimension Ø / bredd (mm)	420 / 150
Mekanisk höjd-/skärvinkeljustering	Standard
Betongvikter 100 kg/st (4 st)	Standard


Extrautrustning / Tillval	
68030003	Strängspridare (hydr. uppfällning kräver 1 st enkelverkande hydrauluttag), hjul Ø / b (mm) 330/130
68030002	Hydraulisk skärvinkeljustering (kräver 2 st enkelverkande hydrauluttag)
68010006	Extra vinkel på höger sida på första skäret

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Fördelar med YSTA Vägsladd YVB och YVS



Mekanisk sidoförskjutning
Enkel mekanisk sidoförskjutning, där man flyttar dragbommen 20 cm åt sidan på YVB och YVS, som underlättar möjligheten att riva upp underlaget längre ut på höger sida. Den hydraulisk ramstyrning tillsammans med den mekaniska sidoförskjutningen kan YVS totalt sidoförskjutas 50 cm.

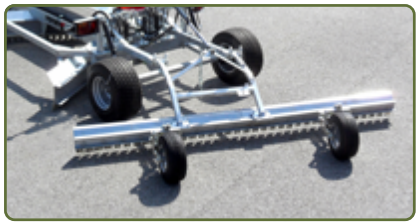

Strängspridare
YVB och YVS kan utrustas med strängspridare och då har vägsladden totalt 4 st skärblad. Med strängspridare på våra vägsladdar, jämnas körbanan till och man undviker strängar av grus/sten på körbanan. Strängspridarens olika inställningsmöjligheter, bidrar till att stenar och grävstuvor flyttas ut till vägkanten.



Tandade och släta skär
Aggressivt tandat skär på första, andra skärbladet och tredje skärbladet är slätt. Kan utrustas med ett fjärde (strängspridare) aggressivt tandat skärblad. Bakom varje tandat/slätt skär sitter en extra skärhållare, som skyddar den varmgalvaniserade balken, om föraren av misstag kör för länge innan skären byts ut. Som standard monteras tandade skär 20 mm.



Breda hjul och Trafikbelysning
Trafikbelysning och breda hjul är standard på YVB och YVS.


Hydraulisk skärvinkeljustering YVB
Vid bombering på YVB regleras respektive hjul var för sig genom en enkelverkande hydraulisk kolv.



Betongvikter
För att ytterligare öka vägsladdens tyngd mot underlaget är YVB och YVS standardutrustade med betongvikter. På YVB finns det 4 st vikter och YVS 6 st vikter.
Vikterna väger 100 kg/st.

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser


Fördelar med YSTA Vägsladd YVS

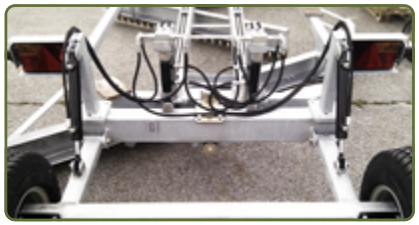

Hydraulisk skärvinkeljustering
Vid inställning av bombering på YVS så ställs skärvinkel in hydrauliskt oberoende av höjdjustering. Höjd- och djupjustering styrs hydrauliskt på de bakre hjulen som båda regleras parallellt.



Kraftig vridled
På YVS är de tre skärbladen upphängda på en kraftig vridled, som möjliggör att skärvinkeln enkelt kan justeras. Önskad bombering uppnås tillsammans med den hydrauliska skärvinkeljusteringen.

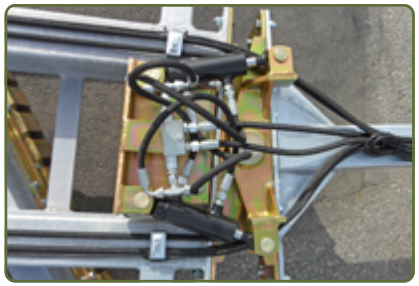

Hydraulisk ramstyrning
Hydraulisk ramstyrning på 0-30 cm till höger på YVS, tillsammans med den mekaniska sidoförskjutningen kan YVS totalt sidoförskjutas 50 cm. Denna funktion underlättar vid kurvor samt ökar möjligheten att riva upp underlaget längre ut på höger sida.



Ackumulator
För att ytterligare skydda vägsladdens starka konstruktion och hjulupphängning under transport kan vägsladden utrustas med ackumulator. Ackumulatorn tar upp stötar under transport och ger därmed en jämnare gång. Detta ökar möjligheten till snabbare transporter mellan uppdrag.
Extrautrustning på YVS.



Förhöjningsplåtar
Strävan är att ha mycket grusmaterial att arbeta med för bästa resultat, förhöjningsplåtarna möjliggör detta. Vägsladden kan då flytta större mängder material och jämna ut ojämnheter på körbanan.
Extrautrustning på YVS.

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Vägsladd YSTA YVB 200 bogserad



Användningsområde:
- Grusvägar
- Parkeringar
- Grusplaner

Produktfördelar:
- Robust konstruktion
- Varmgalvaniserad
- Jämn viktfördelning
- Tandade aggressiva skär

En stark och robust vägsladd för grusvägar och grusplaner, varmgalvaniserad och tillverkad i hög stålkvalitet. Arbetsbredd 200 cm. Hyveln har tre skär som fördelar och blandar det upprivna materialet, där de två främsta är utrustade med tandade skär (kval. 500 Brinell) med aggressiv vinkel för att uppnå bättre resultat och det bakre är slätt (kval. Domex 460). Vägsladd YVB har hydraulisk inställning av skärvinkel för att få samma lutning som vägen (bombering). Monteras i traktorns lyftarmar. 4st betongvikter samt trafikbelysning är standard.
Hydrauliskt manövrerad strängspridare kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.





Beskrivning / Art. nr.	YVB-200
Modell	Bogserad
Arbetsbredd (cm)	200
Längd exkl. strängspridare/inkl. strängspridare (cm)	500/600
Vikt inkl. betongvikter, exkl strängspridare (kg)	1000
Hjuldimension Ø / bredd (mm)	640 / 300
Hydrauluttag, enkelverkande (st)	2
Hydraulisk inställning av skärvinkel och skärhöjd	Standard
Trafikbelysning	Standard
Dragbom med 20 cm sidoförskjutning (se bild ovan)	Standard
Betongvikter 100 kg/st (4 st)	Standard

Extrautrustning / Tillval

68020001	Strängspridare inkl. LED-lampa (hydr. uppfällning kräver 1 st enkelverkande hydrauluttag), hjuldimension Ø / bredd (mm) 420/150

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Vägsladd YSTA YVS 240, bogserad



Användningsområde:
- Grusvägar
- Parkeringar
- Grusplaner

Produktfördelar:
- Robust konstruktion
- Varmgalvaniserad
- Separat inställning av skärvinkel/ skärhöjd
- Tandade aggressiva skär

En stark och robust vägsladd för grusvägar och grusplaner, varmgalvaniserad och tillverkad i hög stålkvalitet. Arbetsbredd 240 cm. Hyveln har tre skär som fördelar och blandar det upprivna materialet, där de två främsta är utrustade med tandade skär (kval. 500 Brinell) med aggressiv vinkel för att uppnå bättre resultat och det bakre är slätt (kval. Domex 460). Monteras i traktorns lyftarm. YVS240 är utrustad med frihängande ram med hydraulisk inställning av skärvinkel för bombering. Den bakre hjulaxeln har parallell hydraulisk inställning av skärhöjd. Denna konstruktion, där skärvinkel och höjd är oberoende av varandra, ger ett perfekt resultat. YVS240 är utrustad med mekaniskt och hydrauliskt justerbar dragbom (ramstyrning, se bild), vilket gör att vägsladden kan förskjutas i sidled. 6 st betongvikter och trafikbelysning är standard. Förhöjningsplåtar, hydrauliskt manövrerad strängspridare och hjulupphägning med ackumulator är extrautrustning och kan eftermonteras.
Hydraulkopplingar ingår, ½ ”hane.





Beskrivning / Art. nr.	YVS-240
Modell	Bogserad
Arbetsbredd (cm)	245
Längd exkl. strängspridare/inkl. strängspridare (cm)	620/715
Vikt inkl. betongvikter, exkl strängspridare (kg)	1500
Hjuldimension Ø / bredd (mm)	640 / 300
Hydrauluttag, dubbelverkande (st)	3
Hydraulisk inställning av skärvinkel och skärhöjd	Standard
Trafikbelysning	Standard
Mekanisk-/hydraulisk sidoförskjutning max 50 cm	Standard
Betongvikter 100 kg/st (6 st)	Standard

Extrautrustning / Tillval

68010001	Strängspridare inkl. LED-lampa (hydr. uppfällning kräver 1 st enkelverkande hydrauluttag) hjuldimension Ø / bredd (mm) 420/150
68010002	Förhöjningsplåtar till vägsladden och strängspridare
68010003	Ackumulatorset till hjulupphängning

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Ogräsborste GreenTec BR 70



Användningsområde:
- Trottoarer, gator och cykelvägar
- Större parkeringsplatser och torg
- Vägrenar och rännor

Produktfördelar:
- Miljövänlig ogräsbekämpning
- Hydraulisk drivning
- Olika borsttyper

Ogräsborste med stålborst-/nylonborsttrissa som tar bort ogräs och mossa från trottoarer och hårdgjorda ytor (t.ex. plattor, tegel). Idealisk för rengöring av gång- och cykelvägar, rännor, parkeringsplatser, skolgårdar, terrasser etc. Ogräsborsten är även lämplig för borttagning av snö och is samt allmän sopning. Lämplig att montera på redskapsarm PUMA 2303, PUMA 2803. (se sida 114-115) Se olika borsttyper sidan 59.



Lätt att köra runt hinder.



Skydd som stoppar material från att kastas ut mot trafiken.



Beskrivning / Art. nr.	BR 70
Vikt (kg)	55
Borstdiameter Ø (mm)	700
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	25 eller 40/190
Stålogräsborste	Standard

Extrautrustning / Tillval

KM12-2	Nylonborsttrissa
OPTE4131/35	Infästning för redskapsarm PUMA 2303, PUMA 2803 (se sida 114-115)

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Ogräsborste YSTA SV-70 för grävmaskin/armklippare





Användningsområde:
- Trottoarer, gator och cykelvägar
- Parkeringsplatser och torg
- Vägrenar och rännor

Produktfördelar:
- Miljövänlig ogräsbekämpning
- Hydraulisk drivning
- Olika borsttyper

Hydrauliskt driven ogräsborste för grävmaskin, hjulgrävare och armklippare. Tillsammans med grävarens tiltrotator kan ogräsborsten vinklas i olika arbetslägen för en effektiv mekanisk rengöring på hårdgjorda ytor. Ogräsborsten kan utrustas med mjuk stålborsttrissa, nylonborsttrissa eller blandat stålborst och nylon. Finns framtagit hårdare nylonborstar (svarta) för att ersätta stålborst där dessa inte är lämpliga.

Ogräsborsten levereras med redskapsfäste S 40 (andra fästen mot pristillägg), runtomsvängande stänkskydd och mängdfördelare för inställning av hastigheten på borsten. Levereras med 1 m långa hydraulslangar. Hydraulkopplingar ingår ej.

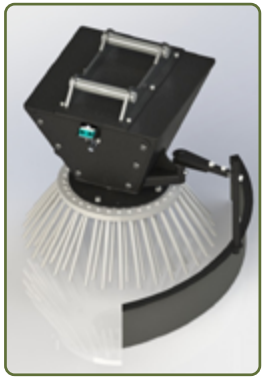

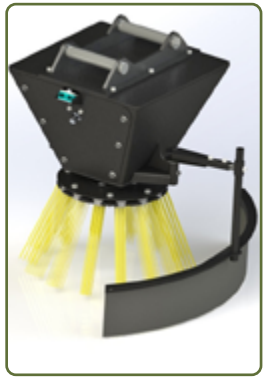

Beskrivning / Art. nr.	SV-70G
Vikt (kg)	75
Borstdiameter (mm)	700
Oljebehov (l/min), vid 160 Bar	25
Hydrauluttag dubbelverkande (st)	1
Längd hydraulslangar (mm)	1000
Mängdfördelare	Standard
Redskapsfäste S 40	Standard

Extrautrustning / Tillval

66490024	Redskapsfäste S 45

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Rotorklippare Suire Alphagyr P 3500



Användningsområde:
- Trädesmarker
- Grönytor
- Gröngödsling

Produktfördelar:
- Slät ovansida
- 2 st höga hjul
- Kraftig konstruktion
- 3 rotorer med 12 knivar

Rotorklippare 3500 är en mångsidig maskin som både klarar klippning och röjning, med en fördelningsväxellåda på 180 hk och med 3 st rotorväxellådor på 90 hk. Varje rotor är utrustad med 2 st sugande knivar och 2 st finhackande knivar som ger ett perfekt resultat, även i traktorns körspår. Knivarna överlappar 100 mm och klipphöjden är mellan 40-190 mm. Mittrotorns hastighet är 89 m/s och på sidorotorerna 95 m/s. PTO-axlarna är utrustade med slirkopplingar, traktorns PTO har även frihjulskoppling och mellan fördelningsväxellåda och mittrotorn är en gummikoppling monterad. Rotorklipparen monteras bak i traktorns 3-punktsfäste (kat 2). Med hjälp av de stora bakre stödhjulen och den flytande toppstångsinfästningen ges en perfekt följsamhet under arbetets gång. Höjdjustering sker genom att sänka eller höja de bultbara släpmedarna. I framkant på maskinen är kedjeduk monterad för att minska risken av stenkast från knivarna.

Beskrivning / Art. nr.	Alphagyr 3500
Arbetsbredd	333
Transportbredd (cm)	350
Vikt (kg)	1330
Effektbehov (hk)	100-130
Växellåda per rotor (hk)	90
Fördelningslåda (hk)	180
Hjuldimension ø / bredd (mm)	610/210
Knivar/rotorer	12/3
Knivarnas överlappning (mm)	100
Klipphöjd	40-140mm
3-punktsinfästning	kat 2
PTO - Säkerhet	Slirkoppling
PTO med frihjulskoppling (rpm)	1000

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser


Rotorklippare Suire TURBOGYR PRO TR5



TURBOGYR från franska Suire är en bogserad hydrauliskt uppfällbar rotorslåmaskin av högsta kvalité. Rotorslåmaskinen lämpar sig för trädesmarker, grönytor samt gräsfrö- och stubbmarker. TURBOGYR-serien består av modellerna 6400, 7200 och 8000. Ramen är uppbyggd av en fackverkskonstruktion mellan det övre och undre planet vilket ger en extremt stark och vridstyv konstruktion, samtidigt som det blir lätt att hålla rent. Samtliga TURBOGYR-modeller levereras med 8 st höga och breda hjul och tandemaxlar för att säkerställa perfekt terrängföljning. Sidovingarna har en flytande position med möjlig rörelse upp till ±15° för att följa ojämn mark. Vid transport finns ackumulator som tar upp stötar.



Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

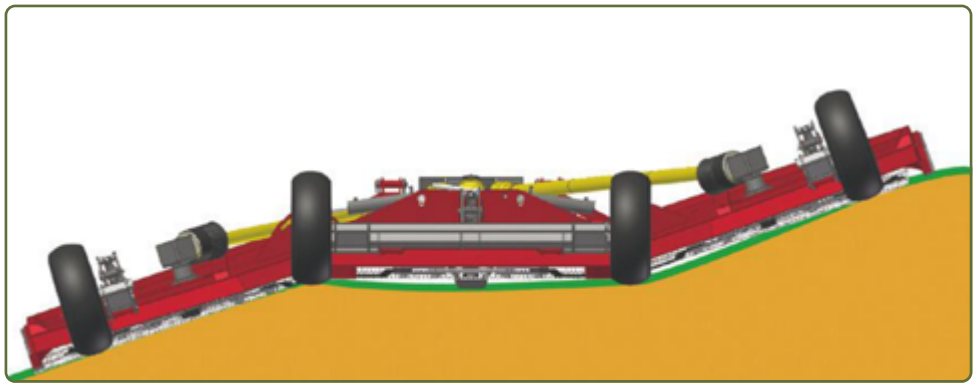

Flytande position
TURBOGYR PROs sidovingar är flytande med möjlig rörelse upp till ±15° under användning för optimal anpassning vid körning på ojämn mark.




Tandemaxlar
Tandemaxlar och höga, breda hjul för enkel körning och perfekt terrängföljning. Hjul kan utrustas med räkneverk.





Skyddsgardin
Klippare utrustad med gardinkedja bak samt kombinerad gummiduk och gardinkedja fram.




Fackverkskonstruktion
vilket ger en extremt stark och vridstyv konstruktion.



Kraftfulla växellådor
Skyddas med slirkoppling på varje växellåda.

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

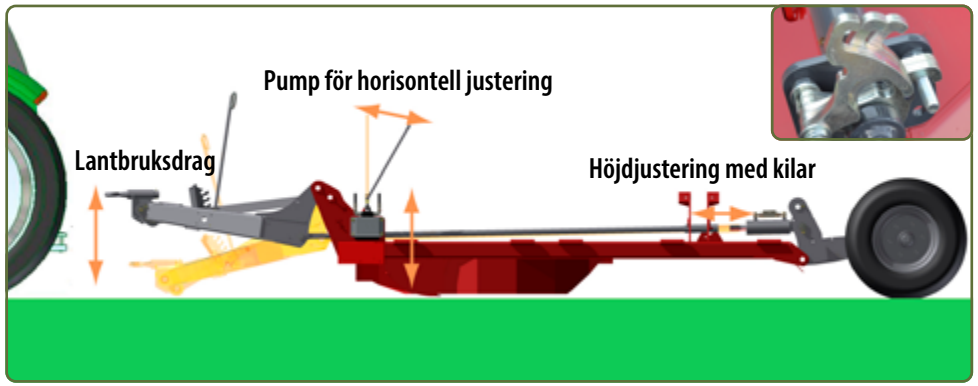

PARALIFT patenterat system för justering av höjd och horisontellt läge
Draget är justerbart i höjdläge och injusteringen av höjdreglering på bakdäcken är enkel med kilar. Utöver detta är samtliga modeller av TURBOGYR utrustade med det patenterade systemet PARALIFT, vilket innebär en enkel justering för att säkerställa att maskinen står horisontellt.



Överlappande knivar
Knivar som överlappar varandra med 140 mm optimerar klippningen, även bakom traktorns hjul.



Transportbredd
TURBOGYR PRO-sortimentet har en transportbredd som alltid understiger 2,55 m och transportvinkling över 90° för mer stabilitet och säker transport.



Knivtyper
Levereras med 3 st raka och 3 st vridna knivar per rotor, totalt 30 st knivar.



Rotor med skyddstallrik
Rotor med raka och sugande knivar och skyddstallrik under varje rotor. Skyddsringar på chassiet mot knivuppslag.

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Rotorklippare Suire TURBOGYR PRO 6400 - 8000 TR5



Användningsområde:
- Trädesmarker
- Grönytor
- Gräsfrö- och stubbmarker

Produktfördelar:
- Slät ovandel
- Tandem med stora hjul
- Skyddstallrikar på alla rotorer
- Kraftig konstruktion

Suire TURBOGYR PRO 6400, 7200 och 8000 är kraftiga och högkvalitativa bogserade och hydrauliskt uppvikbara rotorslåmaskiner. Rotorslåmaskinen lämpar sig för trädesmarker, grönytor samt gräsfrö- och stubbmarker. Rotorslåmaskinerna har raka knivar och kraftigt sugande knivar som överlappar varandra med hela 140 mm för bästa möjliga resultat även i hjulspåren från traktorn. Hastigheten vid bladens spets är 97 m/sek. Samtliga rotorer är utrustade med skyddstallrikar. Klipphöjden justeras mellan 50 och 190 mm. Sidovingarna är flytande med möjlig rörelse upp till ±15° för optimal anpassning vid körning på ojämn mark.

Rotorslåmaskinerna i TURBOGYR PRO-serien är utrustade med det patenterade systemet Paralift för hydraulisk horisontell justering av ramen samt 8st hjul 10/75R15,3 med tandem på alla hjulaxlar. Kräver ett dubbelverkande och ett enkelverkande hydrauluttag. Monteras i lantbruksdraget 35 mm (finns andra storlekar mot pristillägg).

Beskrivning / Art. nr.	6400-TR5	7200-TR5	8000-TR5
Arbetsbredd (cm)	640	710	790
Transportbredd/höjd (cm)	255/305	255/310	255/345
Vikt (kg)	3450	3900	4300
Effektbehov (hk)	160-260	180-300	180-340
Knivar/rotorer	30/5	30/5	30/5
Knivarna överlappning (mm)	140	140	140
Klipphöjd (mm)	50-190	50-190	50-190
Hjuldimension Ø / bredd (mm)	760 / 275	760 / 275	760 / 275
Skyddsgardin av kedja och gummiduk fram	Standard	Standard	Standard
PTO-axel med vidvinkel och slirkoppling	Standard	Standard	Standard
260 hk fördelarbox 1000 rpm, rotor växellådor 120 hk	Standard	Standard	Standard
PARALIFT. Lätt inställning till traktor. (patent)	Standard	Standard	Standard
Tandemaxel på alla hjulaxlar	Standard	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval			
11-138470053	Kuldrag		
11-007000002	Räkneverk		

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Gödselpump Kimadan toppmatad TP 1400



Användningsområde:
- Gödselpump
- Omrörare

Produktfördelar:
- Galvaniserad
- El- eller PTO-drift
- Toppmatad/Skruvmatad

Kimadans toppmatade gödselpump TP är speciellt framtagen för att klara av svåra förhållanden i pumpbrunnar med högt avgångstryck och för att klara pumpavståndet mellan pumpbrunn och gödselbrunn. Toppmatningen och inmatningsskruven gör att pumpen kan hantera svårpumpad gödsel med stora mängder hackad halm.

Kimadans eldrivna 5”-pumpar levereras med elmotor på 15 eller 25 hk. De PTO-drivna 6”-pumparna är för PTO-drift 64 resp.100 hk. Samtliga Kimadanpumpar är galvaniserade med fläns och skruvförband. Pumphuset är tillverkat av tåligt gjutgods med ett gödselsmort stödlager och har låg rotationshastighet, vilket ger en robust pump med minimalt slitage och lång livslängd. Pumpkapacitet från 3500 – 7000 l/min med rörlängder från 250–500 cm. Det vridbara omrörarhuset (extrautrustning) gör att gödseln kan pumpas runt till en homogen massa. Samtliga Kimadanpumpar kan kundanpassas

Beskrivning / Art. nr.	TP 1400/15	TP 1400/25	TP 1400-540	TP 1400-1000
Pumprörsdimension (tum)	5	5	6	6
Motor (hk/kW/volt)	15/11/3x400	25/18/3x400	–	–
Strömförbrukning (A)	22	34	–	–
Säkring (Amp)	36	50	–	–
PTO drivning (hk/rpm)	–	–	60/540	100/1000
Pumpkapacitet (l)	3500	5000	6000	7000
Rörlängd standard (cm)	250	250	250	250
Extrautrustning / Tillval				
22100027/22100028	Förlängningsrör per 0,5 m 5”/6”			
22100033/ 22100034	Vridbart omrörarhus 5”/6”			
221129xx/221149xx	Tömningsrör 3 m lutande eller horisontellt 5”/6”			
22114791	Universalfäste			
22114800/ 22114800A	Grundbeslag 5”/6”			
22590053	PTO-axel m/brytbult, 540 rpm - 64 hk eller 1000 rpm - 100 hk			

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Fastgödselspridare GT Bunning

GT Bunning är ett välkänt varumärke som grundades 1906 och drivs idag av fjärde generationen. De senaste 50 åren har GT Bunning specialiserat sig i att utveckla marknades bästa fastgödselspridare. Ledorden är och har alltid varit "***Build it strong, keep it simple***", vilket i praktiken betyder att fokus är på att producera högkvalitativa fastgödselspridare som möter kundens krav med en genomtänkt design som är enkel att använda.



Farmstar ST

- Spridningsbredd upp till 16 meter
- Standard bakdel
- Stående valsar
- 8-10 m^3
- 8-10 ton



Lowlander Mk 4 ST

- Spridningsbredd upp till 16 meter
- Standard bakdel
- Stående valsar
- 12-18,5 m^3
- 12-18,5 ton



Lowlander Mk4 HBD

- Spridningsbredd upp till 48 meter
- Widebody bakdel
- Liggande valsar
- 2-stegs spridare
- 15-18,5 m^3
- 12,6-18 ton



Lowlander Mk2 HBD/HBD WD

- Spridningsbredd upp till 48 meter
- Widebody bakdel
- Enkel axel eller tandemaxlar
- Liggande valsar
- 2-stegs spridar
- 20-40 m^3
- 18,5 - 38 ton

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Fördelar med GT Bunning

GT Bunning har stor erfarenhet av tillverkning av fastgödselspridare och arbetar hela tiden med att utveckla produkterna. Utgångspunkten är en enkel design där fokus är på funktionalitet. Alla fastgödselspridare GT Bunning byggs individuellt där avståndet mellan hitchögla/kuldrag och hjulaxel anpassas så att där alltid är vikt på hitchöglan/kuldraget. Detta gör att spridaren har en jämn gång under transport.



1. Nät / stenskydd på framstam.
2. Integrerad stege som möjliggör att kunna klättra upp på stallgödselspridaren.
3. Specialbyggd för en smalare transportbredd.
4. Kraftig robust konstruktion där alla skarvar är helsvetsade. Blästrad, grundmålad + 2 lager "Marine grade" epoxy färg.
5. Överbyggt skydd längs hela drivlinan under maskinen.
6. Långt drag som håller samma bredd hela vägen in under spridaren, detta gör att det blir mer plats för hjulen vid skarpa svängar.
7. Låg lasthöjd, från 2,45 m.
8. Spetsig, bockad och helsvetsad kant längs sidorna gör konstruktionen extremt stark.
9. Hydraulikslangar förs genom utrymmet i den bockade plåtkanten, skyddande miljö från yttre påverkan.
10. Hydraulisk uppfällning av baklucka.
11. Spridarreglering, kan monteras på höger, vänster eller båda sidorna. (extrautrustning)
12. Kraftig växellåda, byggd som en hel enhet, drivs med 1000 rpm.

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Fastgödselspridare GT Bunning Farmstar/Lowlander Mk4



Användningsområde:
- Djupströbädd
- Kompost
- Hönsgödsel

Produktfördelar:
- Sprider all sorts gödsel, även kalk
- Helsvetsad
- Robust konstruktion
- Kraftig hjulaxel

Fastgödselspridare Farmstar ST 80-100 och Lowlander Mk4 ST 120-185 är försedd med dynamiskt balanserade stående spridarvalsar tillverkade i 10 mm **värmebehandlat Boronstål**, kraftiga spridarvingar och växellåda vilken ger en spridarhastighet på 420 rpm. vid PTO hastighet 1000 rpm. Den höga hastigheten på valsarna finfördelar materialet och ger en spridningsbredd på upp till hela **16 meter**. Den kraftiga drivlinan tillsammans med växellådan ger föraren möjlighet att anpassa spridningshastigheten (RPM) för att hitta rätt spridningsbredd för det valda materialet. Drivning mellan spridarvalsar och växellåda är utrustad med gummidämpning för att undvika chockbelastning.

Medbringarna är inte fastsvetsade i bottenkedjan, detta för att minska belastningen och slitage på kedjorna och kedjedreven. Detta gör att man enkelt kan byta medbringare ute i fält. Kedjespänningen är enkel att justera beroende på vilket material som skall spridas.

Hela konstruktionen är helsvetsad där sidorna är gjorda av 4 mm plåt och botten av 5 mm plåt. Kraftöverföringsaxel med brytbult och vidvinkel, uppge 6 alternativt 21 splines vid beställning.

Beskrivning	ST-80	ST-100	ST-120	ST-150	ST-165	ST-185
Lastkapacitet (m^3)	8/8*	10/10*	12/12*	15/12,6*	16,5/14*	18,5/16,6*
Hjulaxel (ton)	8	13	13	14	15	18
Egenvikt (kg)	3500	3700	4150	4800	5100	5450
Bottenmattans kedja (mm)	16	16	16	16	16	16
Rivartänder (mm)	12	12	12	12	12	12
Brottgräns kedja (ton)	32	32	32	32	32	32
Drivlina (mm)	60	60	60	60	60	60
Däck	480/70R34	18.4 x 38	18.4 x 38	710/70R38	710/70R38	710/70R38

*lastkapacitet i ton vid körning i fält

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser


GT Bunning Farmstar/Lowlander Mk4 specifikation

Löstagbar baklucka (extrautrustning)
Extra lucka som kan monteras bak på spridare för att hjälpa till att sprida olika sorters material. Bakdörren monteras enkelt av/på genom att montera en lyftstropp i bakdörrens svetsade hållare. Bakdörren möjliggör att materialet kan finfördelas och bearbetas två gånger. Först rivs det sönder i spridarvalsen, kastas in i dörren och glider ner till utkastarvingarna som slår sönder materialet en gång till och sprider sedan ut materialet.







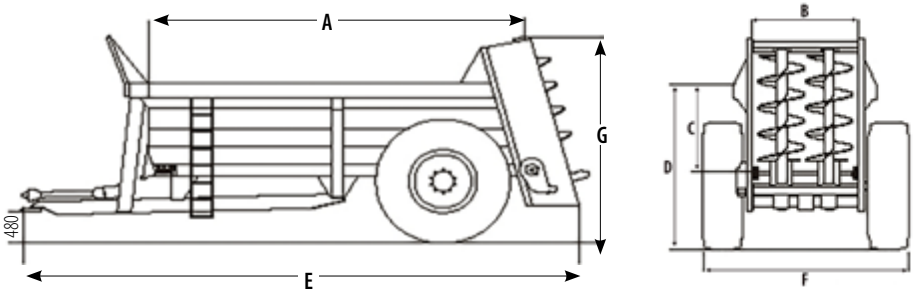

Modell	ST-80	ST-100	ST-120	ST-150	ST-165	ST-185
A (mm)	3550	4500	5200	5200	5500	6000
B (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
C (mm)	1025	1025	1000	1230	1290	1290
D (mm)	2026	2026	2010	2450	2450	2450
E (mm)	6095	7050	7560	7560	7950	8350
F (mm)	2519	2670	2670	3080	3080	3080
G (mm)	2340	2460	2680	3130	3135	3145

Beroende på utrustning kan ovanstående mått förändras

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Fastgödselspridare GT Bunning Lowlander Mk4/ Mk2 HBD



Användningsområde:
- Spridning av kalk
- Spridning av slam
- Spridning av hönsgödsel
- Spridning av djupströbädd

Produktfördelar:
- Helsvetsad
- Kraftig hjulaxel
- Låg lasthöjd
- Precisionsspridning

Fastgödselspridare Lowlander Mk4 HBD 150-185, Mk2 HBD 200-230 och HBD WB 270-400 är försedd med ett 2 stegs system som består av 2 st digitalt balanserade liggande spridarvalsar tillverkade i 10 mm **värmebehandlat Boronstål** med ett spridarbord med 2 st 1100 mm spridartallrikar. Kraftiga ventilblock som styr drivningen av bottenmattan har en kapacitet på upp till 114 liter, vilket är fördelaktigt för att få en högre hastighet på drivning av bottenmattan. Fastgödselspridarna är försedda med en WIDEBODY spridarbakdel som har en öppningsbredd på 183 cm, detta möjliggör en spridningsbredd upp till **48 meter**. Växellådan till spridartallrikarna är en komplett enhet vilket överför mer kraft till spridartallrikarna.

Medbringarna är inte fastsvetsade i bottenkedjan, detta för att minska belastningen och slitage på kedjorna och kedjedreven. Detta gör att man enkelt kan byta medbringare ute i fält. Kedjespänningen är enkel att justera beroende på vilket material som skall spridas.

Hela konstruktionen är helsvetsad där sidorna är gjorda av 4 mm plåt och botten av 5 mm plåt. Kraftöverföringsaxel med brytbult och vidvinkel 6 splines är standard.

Beskrivning (HBD)	ST 150	ST 165	ST 185	ST 200	ST 230	ST 270	ST 400
Modell	**MK4 HBD**	**MK4 HBD**	**MK4 HBD**	**MK2 HBD**	**MK2 HBD**	**HBD WB**	**HBD WB**
Lastkapacitet (m^3)	15/12,6*	16,5/14*	18,5/16,6*	20/18,5	23/18,5*	27/25*	40/38*
Hjulaxel (ton)	14	15	18	18	22	32	48
Egenvikt (kg)	7200	7500	8000	8300	9500	11000	15500
Bottenmattans kedja (mm)	16	16	16	20	20	20	20
Rivartänder (mm)	20	20	20	20	20	20	20
Brottgräns kedja (ton)	32	32	32	50	50	50	50
Drivlina (mm)	60	60	60	80	80	80	80
Däck	710/70R38 Enkelaxlad	710/70R38 Enkelaxlad	710/70R38 Enkelaxlad	710/70R38 Enkelaxlad	710/70R42 Enkelaxlad	710/50R30,5 Tandem	650/55R22,5 Trippel


*lastkapacitet i ton vid körning i fält

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Fastgödselspridare GT Bunning Lowlander Mk4/ Mk2 HBD


Unikt uppbyggda valsar


De liggande valsarna är uppbyggda med en 60 mm axel rak igenom med kraftiga förstärkningar, se bild till höger. Spridarvalsarna skyddas av en smatterkoppling som aktiveras om de överbelastas. Rivartänderna är tillverkade i 20 mm Boronstål för extra lång livslängd och har dessutom ett svetsat fyrkantigt stöd. Materialet bearbetas i två steg, det första görs med hjälp av de spiralformade spridarvalsarna och det andra steget av spridartallrikarna. Detta resulterar i att materialet blir väldigt finfördelat.

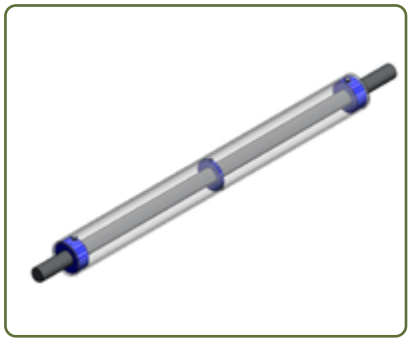





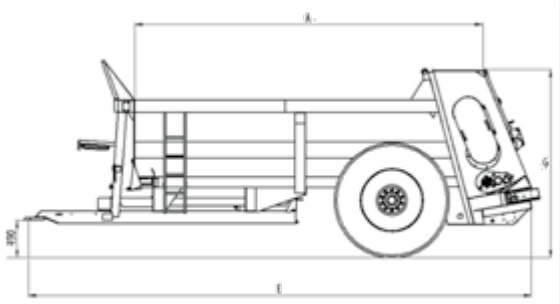



Typ	ST 150	ST 165	ST 185	ST 200	ST 230	ST 270	ST 400
Modell	**MK4 HBD**	**MK4 HBD**	**MK4 HBD**	**MK2 HBD**	**MK2 HBD**	**HBD WB**	**HBD WB**
A (mm)	5665	5950	6500	5820	5820	6717	8000
B (mm)	1500	1500	1500	1600	1600	1830	1830
C (mm)	1230	1290	1290	1270	1580	1379	1710
D (mm)	2450	2510	2510	2520	2890	3166	3365
E (mm)	7920	8204	8740	8740	8740	9211	11300
F (mm)	3080	3080	3080	3180	3180	2976	*3500
G (mm)	3200	3200	3200	3200	3200	3560	3430

Beroende på utrustning kan ovanstående mått förändras. * ca. 2950 mm med hjulen monterade under fastgödselspridaren.

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Standardutrustning - GT Bunning

Beskrivning	Farmstar ST	Mk4 ST	Mk4 HBD	Mk2 HBD	HBD WB
Handbroms och hydraulisk broms	●	●	●	●	●
Reglerbart stödben	●	●	●	●	●
Självrensande kedjehjul	●	●	●	●	●
LGF-Skylt	●	●	●	●	●
Stege på utsidan samt steg på insidan	●	●	●	●	●
Vridbar hitchögla	●	●	●	●	●
Gula reflexer på sidorna	●	●	●	●	●
Automatsmörjning av kedjorna			●	●	●
Plattjärn längs med valsen			●	●	●
Valsarna skyddas av smatterkoppling			●	●	●
Hydraulmotorn skyddas med övertrycksventil	●	●	●	●	●
Medbringarna löst monterade utan bultar och svets	●	●	●	●	●
Hållare inklusive justeringsnyckel till bottenmattan	●	●	●	●	●
Förstärkt konstruktion för smalare transportbredd		●	●	●	●
Mekanisk styrning av hydraulflödet till bottenmattan	●	●	●	●	●
Bakljus med blinkers, skyddade	●	●	●	●	●
Nät/stenskydd på framstam	●	●	●	●	●
Kraftöverföringsaxel med brytbult & vidvinkel, 1000 rpm	●	●	●	●	●
Växellådan skyddas av gummikopplingar	●	●			
Hydrauliskt driven och reversibel bottenmatta	●	●	●	●	●
Kraftig och robust konstruktion	●	●	●	●	●
Vändbara rivartänder i kraftigt Boronstål	●	●	●	●	●
Gummidukar som skrapar rent medbringarna	●	●	●	●	●
Utkastarvingar i botten på spridarvalsen/utkastarbordet	●	●	●	●	●
Blästrad, grundmålad + 2 lager "Marine grade" epoxyfärg	●	●	●	●	●

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser



Handbroms och hydraulisk broms



Reglerbart stödben



Kedjehjulen är självrensande



Vridbar hitchögla



Automatsmörjning av kedjorna



Valsarna skyddas av smatterkoppling




Hydraulmotor och övertrycksventil




Medbringare löst monterade



Justeringsnyckel bottenmattan




Smalare transportbredd




Växellåda skyddas av gummikopplingar



Hydrauliskt driven reversibel bottenmatta



Kraftig och robust konstruktion



Vändbara rivartänder



Gummidukar över/under medbringarna

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Extrautrustning

Beskrivning	Farmstar ST	Mk4 ST	Mk4 HBD	Mk2 HBD	HBD WB
Dubbelverkande hydraulisk giljotindörr innan valsar	●	●	●	●	●
Elektrisk styrning av bottenmatta	●	●	●	●	●
Färgtillägg, valfri kulör	●	●	●	●	●
Andra däckstorlekar*	●	●	●	●	●
Förhöjningssidor raka	●	●	●	●	
Kuldrag Scharmuller 80mm	●	●	●	●	●
Framdragna smörjpunkter i framstammen	●	●	●	●	●
Verktygslåda	●	●	●	●	●
Arbetsbelysning	●	●	●	●	●
Gula ledlampor på sidorna	●	●	●	●	●
Extra uppsättning trafikbelysning bak (ovankant)	●	●	●	●	●
Rörstänger i valsar	●	●			
Tvättlucka	●	●			
Löstagbar påhängslucka för kalk och hönsgödsel	●	●			
Större spridardiameter utkastarvingarna		●			
Högre spridarvalsar till ST-120 modell		●			
Höjdindikator för giljotindörr		●	●	●	●
Vågcellsutrustning med 4 vågpunkter á 20 ton		●	●	●	●
Fjädrande drag, 18 eller 21 ton		●	●	●	●
Drag bak med bult eller kula		●	●	●	●
Stänkskärmar med belysning		●	●	●	●
Förberedd för vågceller (kräver fjädrande drag)		●	●	●	●
LS-system, 76 l ventil, drivning av bottenmattan		●	●	●	●
Hydraulisk öppningsbar baklucka, gummibeklädd insida			●	●	●
Spridarreglering höger, vänster eller båda sidor			●	●	●
Högre nät för framstam		●	●	●	●
Stenutlösningslucka på nedre delen			●	●	●
Luftbromsar 2 krets (inte ABS)		●	●	●	●
Luftbromsar och hydrauliska bromsar (inte ABS)		●	●	●	●
70 mm axel inkl. 20 mm kedja				●	●

●= **Extrautrustning**

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser



Rörstänger i valsar



Elektrisk styrning av bottenmatta



Höjdindikator för giljotindörr



Stänkskärmar med belysning




Spridarreglering höger alt. vänster



Fjädrande drag



Vågcellssystem (precisionsspridning)



Större diameter (stående valsar)



Hydraulisk öppningsbar baklucka



Smörjpunkt i framstammen



Stenutlösningslucka



Drag bak och utkastartallrikar



Tvättluckor



Dubbelverkande hydraulisk giljotindörr



Löstagbar backlucka

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Precisionsspridning med framtidens Stallgödselspridare




GT Bunning har utarbetat ett GPS-styrt system med styrfiler och vågceller för utmatning av perfekt giva s.k. **"Precision Farming".** Systemet kan styras automatiskt eller manuellt med vår SMIX styrenhet eller med inkoppling till traktorns ISOBUS-system.

Vågcellssystemet på maskinen har 4 st vågpunkter: **á 20 ton** som väger var 5:e sekund, som i sin tur styr hastigheten på bottenmattan för precisionsspridning.

Systemuppbyggnad

SMIX ID1
- Spridarkontroller
- Reglerbar giva

ISOBUS SMIX
- Spridarkontroller
- Reglerbar giva och överlappskontroll
  på upplåst terminal

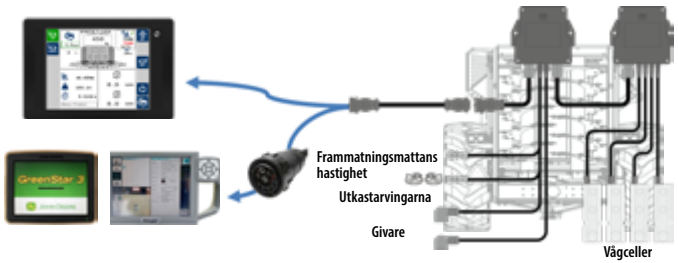


Huvudfunktioner

1. Framkörningshastighet
2. Arbetsstatus (se tilläggsbild till höger)
3. Fält- produkt- och arbetsinformation
4. Aktuell lastvikt
5. Spridningsmängd (giva)
6. Varvtal rivarvalsar och utkastarvingar



Arbetar Arbetar inte

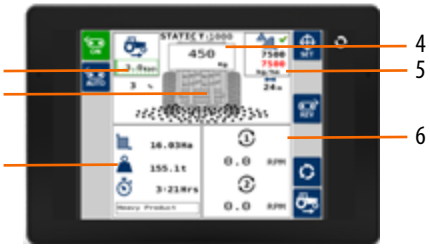

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Precisionsspridning med framtidens Stallgödselspridare

Dataloggning med GPS

Hämtning av kartor från t.ex. Hushållnings-sällskapet samt sparad information.



Inläsning av spridningskarta

Hämta kartor och läs in styrfiler från datorn.



Kontinuerlig vägning av last

Under spridning, vägs och visas återstående last på displayen med uppdatering var 5:e sekund.



Systemet har vinkelsensor på spridaren för korrigering av vikten vid spridning i kuperad terräng.


0° backe 3 331 kg


6° backe 3 331 kg

Bildskärm för 2 kameror

Ingång för anslutning av två kameror till övervakning.





Med framtidens Stallgödselspridare kan du...

... med hjälp av vågcellssystemet sprida enligt en fast giva.
... hämta ut information från systemet för dokumentation till brukaren och till myndigheter.
... ladda in spridningsplan som bygger på underlag från markkartering.
... styra givan enligt kartunderlag med stöd av GPS, vågcellssystemet och inladdad spridningsplan.

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Manövrering i världsklass GreenTec Scorpion och Spider



GreenTec Scorpion och Spider är en komplett serie av väg- och armklippare som finns i många olika modeller med räckvidder från 330 cm till 830 cm. Arbetsområdet är 155˚ (Scorpion) och 270˚ (Spider) med framåtgående räckvidd.

Armklipparna kan levereras för montering fram, bak eller revers i traktorns trepunktsfäste alternativt med fäste till lastmaskin (endast Scorpion Basic). Vid lastmaskinsmontering drivs sländklipparen av bärarens hydrauliksystem.

Marknadsledande teknik och konstruktion

Armklipparna är konstruerad i specialstålet Strenx 700 som tillsammans med en optimerad design ger armen ökad styrka i förhållande till vikten. Optimeringen ger 25 % lägre vikt samt 50 % starkare konstruktion.

Scorpion och Spider har ett egenutvecklat och patenterat armsystem, Hybrid Arm System som gör att armen antingen kan köras med eller utan parallellföring. Val av funktion görs enkelt på maskinens manöverpanel i hytten. Med detta flexibla system kan de båda systemens fördelar utnyttjas i samma maskin, beroende på vilket redskap som är monterat, vilket arbete som ska göras och om maskinens manöverförmåga begränsas av omgivningen. En annan fördel är att detta reducerar transportbredden och trafiksäkerheten ökar.

För att uppnå en bättre stabilitet har ett nytt 4-punktsmontage utvecklats som standard för montering på traktor. Dessutom är infästningen av kolven som vrider armen uppflyttad, vilket ger en ännu starkare konstruktion.

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Marknadsledande teknik och konstruktion



Hybrid Arm Systemet


Medger att armen kan köras med eller utan parallellföring, vilket ökar flexibiliteten. Val av funktion görs enkelt på maskinens manöverpanel i hytten. Med detta flexibla system kan de båda systemens fördelar utnyttjas i samma maskin beroende på, vilket redskap som är monterat, vilket arbete som ska göras och om maskinens manöverförmåga begränsas av omgivningen.



Danfoss Load Sensing

Armens funktioner och monterat redskap drivs av Danfoss Load Sensing hydrauliksystem som styrs med Danfoss CanBus joystick. Hydrauliksystemet medger att man kan köra på reducerat varvtal på bäraren och därmed spara diesel. Danfoss Load Sensing är standard på alla PLUS modellerna förutom 330 och 430.

2 olika oljemängder kan ställas in beroende på vilka redskap som ska användas.

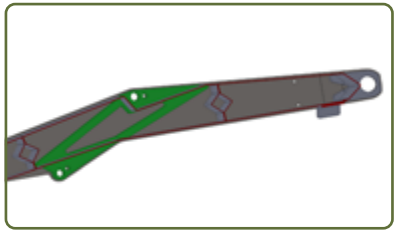

Specialstålet Strenx 700 optimerar armens styrka i förhållande till vikten. Konstruktionen ger 25 % lägre vikt med 50 % starkare konstruktion.



Armklipparredskap

Armklipparna kan utrustas med många olika redskap för sländklippning, häckklippning och grensågning med stort rörelsemönster.

Produktfördelar:


- Strenx 700 stål = Hög armstyrka med låg vikt
- Framåtgående räckvidd = Bra arbetsmiljö
- Reducerad transportbredd = Ökad trafiksäkerhet
- Hybrid Arm System = Ökad flexibilitet
- 4-punktsmontering = Stabilt och enkelt
- Flera redskap = Mångsidighet och lönsamhet
- Låga underhållskonstnader = Lönsamhet
- Hydraulisk påkörningssäkring = Ökad livslängd
- Danfoss hydraulik & styrning = Tillförlitlighet
- Traktor/lastmaskinsmontering = Mångsidighet

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Typ och modeller

GreenTec Scorpion är en komplett serie av väg- och armklippare samt gren- och häckklippare. Nedan följer en tabell som visar vilka modeller som gäller för de olika monteringar som det finns att välja bland.

Scorpion BASIC



- **Frontmontering**


Armen monteras i fronten och drivs av bärarens egna hydrauliksystem.

105° vinkling framåt är endast för transportläge (ej arbetsläge)

50° vinkling bakåt är påkörningssäkringens funktion

Modeller:
Scorpion 330 BASIC S
Scorpion 430 BASIC S
Scorpion 530 BASIC S
Scorpion 630 BASIC S

Scorpion BASIC PLUS med Rotor Flex



- **Frontmontering**

Armen monteras i fronten och drivs av bärarens egna hydrauliksystem.

155° arbetsområde

Modeller:
Scorpion 330 BASIC PLUS
Scorpion 430 BASIC PLUS
Scorpion 490 BASIC PLUS
Scorpion 530 BASIC PLUS
Scorpion 630 BASIC PLUS

Scorpion S Front



- **Frontmontering**


Arm, oljetank och pump monterad som en komplett enhet. Drivs av traktorns PTO helt oberoende från traktorns hydrauliksystem

105° vinkling framåt är endast för transportläge (ej arbetsläge)

50° vinkling bakåt är påkörningssäkringens funktion

Modeller:
Scorpion 330 S Front
Scorpion 430 S Front

Scorpion PLUS Front med Rotor Flex



- **Frontmontering**

Arm, oljetank och pump monterad som en komplett enhet. Drivs av traktorns PTO helt oberoende från traktorns hydrauliksystem

155° arbetsområde.

Modeller:
Scorpion 330 PLUS Front
Scorpion 430 PLUS Front
Scorpion 490 PLUS Front
Scorpion 530 PLUS Front
Scorpion 630 PLUS Front


Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Armklippare GreenTec Scorpion och Spider

Typ och modeller

GreenTec Scorpion är en komplett serie av väg- och armklippare samt gren- och häckklippare. Nedan följer en tabell som visar vilka modeller som gäller för de olika monteringar som det finns att välja bland.

Scorpion S




- **Bakmontering**

Arm, oljetank och pump monterad som en komplett enhet.

Drivs av traktorns PTO helt oberoende från traktorns hydrauliksystem

Modeller:
Scorpion 330 S
Scorpion 430 S
Scorpion 530 S
Scorpion 630 S
Scorpion 730 S
Scorpion 830 S

Scorpion PLUS med Rotor Flex



- **Bakmontering**


Arm, oljetank och pump monterad som en komplett enhet.

Drivs av traktorns PTO helt oberoende från traktorns hydrauliksystem

155° arbetsområde.

Modeller:
Scorpion 330 PLUS
Scorpion 430 PLUS
Scorpion 490 PLUS
Scorpion 530 PLUS
Scorpion 630 PLUS
Scorpion 730 PLUS
Scorpion 830 PLUS

Spider Front PLUS med Rotor Flex



- **Frontmontering/Reversmontering**


Arm, oljetank och pump monterad som en komplett enhet.

Drivs av traktorns PTO helt oberoende från traktorns hydrauliksystem

270° arbetsområde.

Modeller:
Spider 520 PLUS Front
Spider 620 PLUS Front

Spider PLUS med Rotor Flex



- **Bakmontering**

Arm, oljetank och pump monterad som en komplett enhet.

Drivs av traktorns PTO helt oberoende från traktorns hydrauliksystem

270° arbetsområde.


Modeller:
Spider 520 PLUS
Spider 620 PLUS
Spider 720 PLUS
Spider 820 PLUS

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser


Produktöversikt GreenTec Scorpion

Scorpion modell	Räckvidd vågrätt (cm)	Räckvidd lodrätt (cm)	Egenvikt utan redskap (kg)	Rek. lägsta vikt på traktor (kg)
Scorpion S				
Scorpion 330 S	330	310	570	1500
Scorpion 430 S	430	410	590	2000
Scorpion 530 S	530	510	1235	4500
Scorpion 630 S	630	610	1270	5500
Scorpion 730 S	730	710	1475	7000
Scorpion 830 S	830	810	1505	8000
Scorpion BASIC				
Scorpion 330 BASIC S	330	310	500	2500
Scorpion 430 BASIC S	430	410	520	3000
Scorpion 530 BASIC S	530	510	985	5000
Scorpion 630 BASIC S	630	610	1020	6000
Scorpion 330 BASIC PLUS	330	310	540	2500
Scorpion 430 BASIC PLUS	430	410	560	3000
Scorpion 490 BASIC PLUS	490	480	625	3500
Scorpion 530 BASIC PLUS	530	510	1300	5500
Scorpion 630 BASIC PLUS	630	610	1335	6500
Scorpion PLUS				
Scorpion 330 PLUS	330	310	610	2500
Scorpion 430 PLUS	430	410	630	3000
Scorpion 490 PLUS	490	480	725	2500
Scorpion 530 PLUS	530	510	1370	5000
Scorpion 630 PLUS	630	610	1395	6000
Scorpion 730 PLUS	730	710	1600	7000
Scorpion 830 PLUS	830	810	1630	8000
Spider PLUS				
Spider 520 PLUS	520	510	2170	5000/6000*
Spider 620 PLUS	620	610	2195	6000/7000*
Spider 720 PLUS	720	710	2355	7000
Spider 820 PLUS	820	810	2385	8000

* Frontmonterad

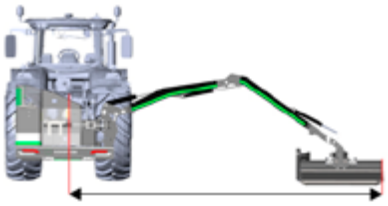

Räckvidd vågrätt



Räckvidd lodrätt

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Redskapstabell för GreenTec armklippare Scorpion & Spider


Redskap modell	Scorpion Armklippare 330/430/490	Scorpion Armklippare 530/630	Scorpion Armklippare 730/830	Spider Armklippare 520/820
Slaghackshuvud GreenTec FR 92 - 162				
FR 92	●			
FR 112	●			
FR 122		●	●	●
FR 162		●	●	●
Häckklippare GreenTec HL 152 - 242				
HL 152	●			
HL 182	●			
HL 212	●			
HL 242	●			
Häckklippare GreenTec HS 172 - 242				
HS 172	●			
HS 212		●	●	●
HS 242		●	●	●
Häckklippare GreenTec HX 170 - 270				
HX 170		●	●	●
HX 230		●	●	●
HX 270		●	●	●
Häckklippare GreenTec RC 102 - 162				
RC 102	●			
RC 132	●			
RC 162		●	●	●
Häckklippare GreenTec RM 232				
RM 232		●	●	●
Grensåg GreenTec LRS				
LRS 1402	●			
LRS 1602	●			
LRS 2002		●	●	●
LRS 2402		●	●	●
Ogräsborste GreenTec BR 70				
BR 70	●			
Kättinghuvud GreenTec RX 133				
RX 133		●	●	●
Slåtterbalk GreenTec S				
S 165-240	●	●	●	●

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Standardutrustning GreenTec armklippare




Oljetank
Är monterad på vänster sida och blir då en motvikt (Scorpion). LED belysning, stödben och truckfäste är standard.

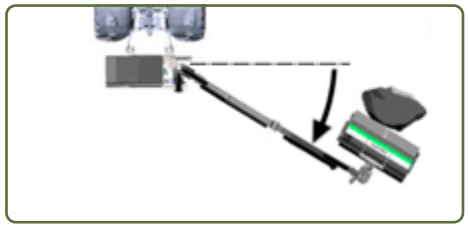

Påkörningssäkring (AHS)
Armklipparna har hydraulisk påkörningssäkring i alla positioner i arbetsområdet, flytställning på arm och klippvinkel som standard.




Fyrpunktsmontage med stabiliseringsstag
Ökad stabilitet med 4-punktsmontage i traktorns 3-punktsfäste. För ökad stabilitet i sidled finns ett extra stabiliseringsstag som monteras mellan lantbruksdraget och nedre fästöron på armklipparen.

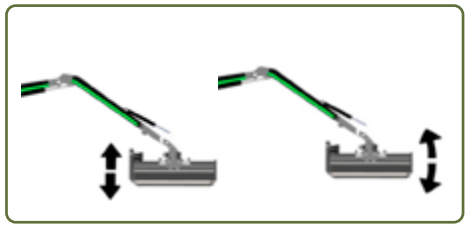

Flytställning arm- och klippvinkel
Armen kan röra sig upp eller ner, när trycket på stödrullen ökar eller minskar. Flytläget på klippvinkeln gör att slag-hackshuvudet följer lutningen på marken. Dessa funktioner underlättar körningen för föraren samt minskat slitage.



Danfoss joystick med manöverpanel.
Vid för högt arbetstryck eller för varm olja varnar systemet med en signal. Till vänster är för Scorpion 330/430 och till höger med rullar Scorpion 490/530/630/730/830 och Spider 520/620/720/820.

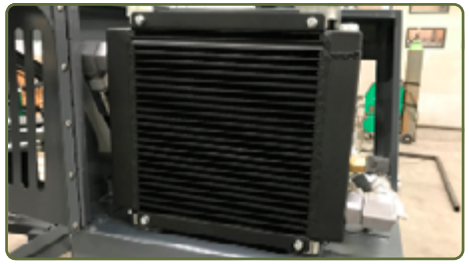

Oljekylare
Oljekylaren tillsammans med fläkten hindrar hydrauloljan att bli för varm. Fläkten startar och stänger automatiskt beroende på oljetemperaturen.

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Tabell standardutrustning

Beskrivning	Scorpion 330/430 BASIC S	Scorpion 530/630 BASIC S	Scorpion 330-490 BASIC PLUS	Scorpion 530/630 BASIC PLUS	Scorpion 330-830 S	Scorpion 330-830 PLUS	Spider 520-820 PLUS
Hybrid Arm System	●	●	●	●	●	●	●
Danfoss Load Sensing						●	●
Specialstål Strenx® 700	●	●	●	●	●	●	●
Påkörningssäkring (framåt/bakåt)	●	●	●	●	●	●	●
4-punktsmontering kat 1-3	●	●	●	●	●	●	●
Flytställning arm- och klippvinkel	●	●	●	●	●	●	●
Danfoss Joystick	●	●	●	●	●	●	●
Oljekylare	●	●	●	●	●	●	●
LED trafikbelysning	●	●	●	●	●	●	●
2 olika oljemängder till redskapet	●	●	●	●	●	●	●
Hydrauliktank					●	●	●
Stödben	●	●	●	●	●	●	●
Truckfäste	●	●	●	●	●	●	●
Öppningskran montering redskap	●	●	●	●	●	●	●
Rotor Flex med Auto Flex			●	●		●	●

●= Standardutrustning



Möjlighet till 2 olika oljemängder
GreenTec utrustar alla armklippare med två olika oljemängder som standard. (beroende på redskapet)



LED trafikbelysning
På alla armklippare monteras det LED belysning som tål mer vibrationer, lyser starkare och har längre livslängd.



Vridkolv
Vridkolven som vrider armen är uppflyttad, vilket ger en kraftigare och stabilare konstruktion som skyddar kolven.

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser


Extrautrustning GreenTec armklippare



Rotor Flex med Auto Flex
Rotor Flex tillsammans med Auto Flex möjliggör att slaghackshuvudet alltid är i rätt position oavsett armens position. Rotor Flex tillsammans med den framåtgående räckvidden gör att klipphuvudet kommer fram i förarens naturliga synfält och arbetsmiljön förbättras betydligt.
Övre rotorn på Rotor Flex kan vridas 270° (221° på Scorpion 330/430/490) och den undre rotorn 180°, vilket möjliggör körning med redskapet bakom traktorn vid smala passager, men även när du backar med bäraren samtidigt som arbete utförs med redskapet.
Rotor Flex är standard på Scorpion PLUS och på Spider PLUS.



AHC – Auto Height Control
Gör att slaghackshuvudet "flyter" över terrängen och följer markens ojämnheter. AHC:n används vid gräsklippning där föraren behöver fokusera på trafiken och eventuella hinder samt slippa korrigera armen upp och ner via joysticken. Den absolut största nyttan av Auto Height Control är att framkörningshastigheten ökar. När föraren sätter ner slaghacks- eller kättinghuvudet och rör vid marken, skapas en belastning/motstånd som blir en referenspunkt. Trycket kan sedan ökas eller minskas genom att vrida ett vred på manöverboxen inne i hytten. (Tillval på Scorpion 490/530/630/730/830 och Spider 520/620/720/820)
OBS! Auto Height Control går inte att eftermontera.

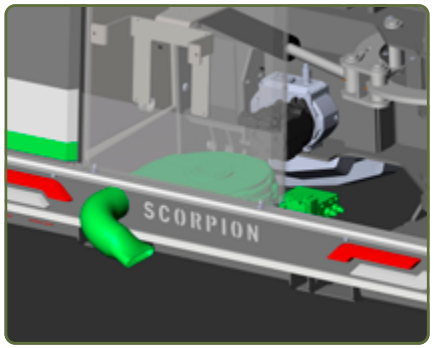

Lövblåsare
Blås rent vid klippning längs gång- och cykelvägar.
Den drivs av traktorns hydraulik och kräver 2 st hydrauluttag (tryck och retur) upp till 40 liter. Mängdfördelare medföljer och säkerställer rätt flöde. Dessutom är monteringen snyggt integrerat i konstruktionen. (Tillval på Scorpion 530/630/730/830 & Spider 520/620/720/820)


Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Armklippare GreenTec Scorpion och Spider

Extrautrustning GreenTec armklippare




Hydraulisk snabbkoppling
Gör det snabbt och enkelt att byta redskap.
Med droppfria hydraulkopplingar minimeras läckage, vilket gör att byte av redskap blir smidigare och oljan stannar kvar i slangarna istället för att rinna ur dem. Scorpion armklippare har som standard en avstängningskran som gör hydraulsystemet trycklöst, som förenklar av- och tillkoppling av redskap.

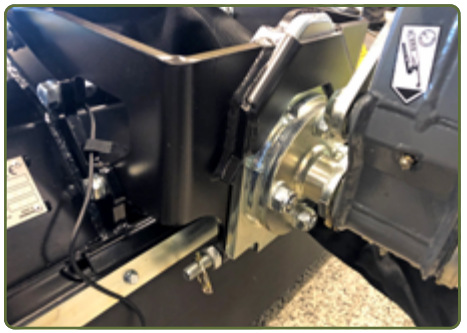

Mekanisk snabbkoppling
Möjliggör snabba och enkla byte av redskap. Fästet är robust och välutvecklat efter många prövningar i fält. För att stabilisera distansrören på snabbfästena är dessa snedskurna. Den mekaniska snabbfästena säkras tillsammans snabbt genom att montera en bult med mutter samt en säkerhetssprint.



K80 4-punktsmontering
För stabilare montering i traktorns 3-punktsfäste.
Finns både till tryckstångsinfästningen (övre) och till stabiliseringsinfästningen (nedre) till lantbruksdraget. Perfekt för dem som redan har denna sort av infästning på sin bärare. Fördelen är att belastning läggs på större yta än med sprintar vilket möjliggör större rörelse med kula samt blir smidigare vid av- och påmontering av armklipparen.

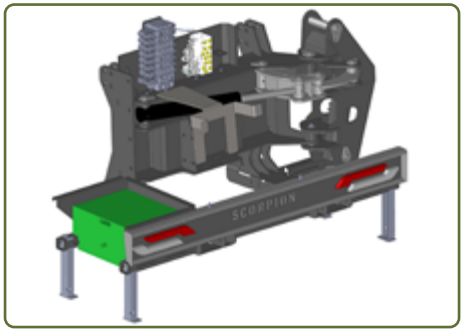

Motvikter (Scorpion)
90, 120, 430 eller 643kg beroende på modell. Monteras under eller vid hydraliktanken. Detta ger en bättre balans mellan redskap och bärare. Man får mer vikt i andra sidan av armens infästning. Detta gör att bäraren får en mer jämn belastning mellan vänster och höger sida. Vi rekommenderar alltid att motvikspaket monteras.

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Extrautrustning Tabell

Beskrivning	Scorpion 330/430 BASIC	Scorpion 530/630 BASIC	Scorpion 330-490 BASIC PLUS	Scorpion 530/630 BASIC PLUS	Scorpion 330-830 S	Scorpion 330- 830 PLUS	Spider 520-820 PLUS
Rotor Flex	❖	❖	●	●	❖	●	●
Auto Flex	❖	❖	●	●	❖	●	●
AHC - Auto Height Control		❖		❖	❖*	❖*	❖
Lövblåsare		❖		❖	❖*	❖*	❖
Hydraulisk snabbkoppling	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖
Mekanisk snabbkoppling	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖
K80 4-punktsmontering					❖	❖	❖
Ram med lastarfäste	❖	❖	❖	❖			
Motvikter	❖	❖	❖	❖	❖	❖	
BIO olja					❖	❖	❖

● = Standardutrustning
❖ = Tillval/Extrautrustning

***) Ej på Scorpion 330 och 430**



Auto Flex
Auto Flex kan med fördel användas vid häckklippning och grensågning på skogsvägar eller liknande. När redskapet är injusterat för klippning aktiveras Auto Flex som låser inställningen och föraren kan fokusera på att styra armen upp/ner eller ut/in. Auto Flex är standard på Scorpion PLUS och Spider PLUS.



BIO Olja
Biologiskt nedbrytbar med låg miljöpåverkan på djur och växter, denna hydraulolja är särskilt lämplig för användning i särskilt miljökänsliga områden.

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

GreenTec Scorpion 330/430 BASIC S



Användningsområde:
- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- Frontmontering

Scorpion BASIC-serien **monteras i traktorns frontlyft eller i lastmaskinens lastarfäste.** **BASIC-serien drivs av bärarens hydrauliksystem.** Alla modeller av GreenTec Scorpion kommer med Hybrid Arm System vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion. Scorpion 330 & 430 BASIC S är de minsta modellerna i Scorpionserien och är lämpliga för traktorer, mindre lastare och redskapsbärare. I grundutförandet ingår hydraulisk påkörningssäkring, LED-belysning, 3 st proportionalstyrda ventiler Danfoss, elektriskt styrsystem med minijoystick samt flytställning på klippvinkeln och arm. Kräver 1 st enkelverkande hydrauluttag med flöde på 37/52* l/min, 1 st returledning samt 1 st läckledning till tank. Vid beställning ange typ av fäste. För redskap, se redskapstabell på sida 83.

Beskrivning / Art. nr.	Scorpion 330 BASIC S	Scorpion 430 BASIC S
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	330/310	430/410
Transportbredd /höjd (cm)	180/122	220/122
Hydraulikkrav (l/min. - bar)	37/52* - 210	37/52* - 210
Hydrauliksystem redskap (l/min.)	25/40*	25/40*
Vikt utan redskap (kg)	500	520
Minsta traktor- eller lastmaskinsvikt (kg)	2500	3000
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportional joystick	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval		* Beroende på redskapet
OPTE1123	Mekanisk snabbkoppling	
OPTE1128	Hydraulisk snabbkoppling	
OPTE1115	Motviktspaket 90 kg	
OPTE400x	Lastmaskinsfäste	
OPTE113x	3-punktsfäste (kat 1-2)	

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

GreenTec Scorpion 330/430/490 BASIC PLUS



Användningsområde:
- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- Frontmontering

Scorpion BASIC-serien **monteras i traktorns frontlyft eller i lastmaskinens lastarfäste. BASIC-serien drivs av bärarens hydrauliksystem.** Alla modeller av GreenTec Scorpion kommer med Hybrid Arm System vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion. I kombination med **Rotor Flex och Auto Flex** (se sida 86) som är standard på PLUS maskinerna uppnås optimal arbetsmiljö då klipphuvudet alltid hålls inom förarens naturliga synfält. Scorpion 330, 430 & 490 BASIC PLUS är de minsta modellerna i Scorpionserien och är lämpliga för traktorer, mindre lastare och redskapsbärare. I grundutförandet ingår hydraulisk påkörningssäkring, LED-belysning, proportionalstyrda ventiler Danfoss, elektriskt styrsystem med joystick. Kräver tryck-, retur- och fri läckledning. Vid beställning ange typ av fäste. För redskap, se redskapstabell på sida 83.

Beskrivning / Art. nr.	330 BASIC PLUS	430 BASIC PLUS	490 BASIC PLUS
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	330/310	430/410	490/480
Transportbredd /höjd (cm)	180/122	220/122	170/122
Hydraulikkrav (l/min. - bar)	37/52* - 210	37/52* - 210	60/70* -210
Hydrauliksystem redskap (l/min.)	25/40*	25/40*	40/50*
Vikt utan redskap (kg)	540	560	625
Minsta traktor- eller lastmaskinsvikt (kg)	2500	3000	3500
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportional joystick	Standard	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard	Standard
Rotor Flex med Auto Flex	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval * Beroende på redskapet

OPTE1123	Mekanisk snabbkoppling
OPTE1128	Hydraulisk snabbkoppling
OPTE1115/OPTE4347	Motviktspaket 90 kg /120 kg (Scorpion 490)
OPTE400x	Lastmaskinsfäste
OPTE113x	3-punktsfäste (kat 1-2)
OPTE1209.2	Auto Height Control (AHC) för slaghackshuvud (endast Scorpion 490)

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

GreenTec Scorpion 330/430 S



Användningsområde:
- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- Påkörningssäkring

En kompakt och robust armklippare tillverkad i Strenx 700 stål för **bakmontering där arm, oljetank och pump är monterade som en komplett enhet i traktorns 3-punktsfäste**. Armklipparen drivs av traktorns PTO (540 rpm). Alla modeller av GreenTec Scorpion kommer med Hybrid Arm System, vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion. Scorpion 330 & 430 S är de minsta modellerna i Scorpionserien och är lämpliga för kompakttraktorer och redskapsbärare. I grundutförandet ingår hydraulisk påkörningssäkring, LED-belysning, eget oberoende hydrauliksystem med 80 liter oljetank, 4-punktsmontage i traktorns 3-punktsfäste (Kat.1 eller 2), 3 st proportionalstyrda ventiler Danfoss, elektriskt styrsystem med minijoystick samt flytställning på klippvinkeln och arm. Vid beställning, ange kategori på fäste 1 eller 2. För redskap, se redskapstabell på sida 83.

Beskrivning / Art. nr.	Scorpion 330 S	Scorpion 430 S
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	330/310	430/410
Transportbredd /höjd (cm)	150/122	150/122
Pump	32cc kugghjulspump	32cc kugghjulspump
Hydrauliksystem (l/min. - bar)	37/52* - 210	37/52* - 210
Hydrauliksystem redskap (l/min.)	25/40*	25/40*
Vikt utan redskap (kg)	570	590
Minsta traktorvikt bakmonterad (kg)	1500	2000
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 1 eller 2	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportional joystick	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval * Beroende på redskapet

OPTE1123	Mekanisk snabbkoppling
OPTE1128	Hydraulisk snabbkoppling
OPTE1115	Motviktspaket 90 kg

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

GreenTec Scorpion 330/430/490 PLUS



Användningsområde:
- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- Påkörningssäkring

En kompakt och robust armklippare tillverkad i Strenx 700 stål för **bakmontering där arm, oljetank och pump är monterade som en komplett enhet i traktorns 3-punktsfäste**. Armklipparen drivs av traktorns PTO (540 rpm). GreenTec Scorpion kommer med Hybrid Arm System, vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion. I kombination med **Rotor Flex och Auto Flex** (se sida 86) som är standard på PLUS maskinerna uppnås optimal arbetsmiljö då klipp-huvudet alltid hålls inom förarens naturliga synfält. Scorpion 330, 430 & 490 PLUS är de minsta modellerna i Scorpionserien och är lämpliga för kompakttraktorer och redskapsbärare. I grundutförandet ingår hydraulisk påkörningssäkring, LED-belysning, eget oberoende hydrauliksystem med 80 liter oljetank, 4-punktsmontage i traktorns 3-punktsfäste (Kat.1 eller 2), proportionalstyrda ventiler Danfoss, elektriskt styrsystem med joystick samt flytställning på klippvinkeln och arm. Vid beställning, ange kategori på fäste 1 eller 2. För redskap, se redskapstabell på sida 83.

Beskrivning / Art. nr.	330 PLUS	430 PLUS	490 PLUS
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	330/310	430/410	490/480
Transportbredd /höjd (cm)	150/122	150/122	170/122
Pump	32cc kugghjulspump	32cc kugghjulspump	36cc kugghjulspump
Hydrauliksystem (l/min. - bar)	37/52* - 210	37/52* - 210	60/70* -210
Hydrauliksystem redskap (l/min.)	25/40*	25/40*	40/50*
Vikt utan redskap (kg)	610	630	725
Minsta traktorvikt bakmonterad (kg)	2500	3000	3500
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 1 eller 2	Standard	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportional joystick	Standard	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard	Standard
Rotor Flex med Auto Flex	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval * Beroende på redskapet

OPTE1261	Mekanisk snabbkoppling
OPTE1128	Hydraulisk snabbkoppling
OPTE1115/OPTE4347	Motviktspaket 90 kg /120 kg (Scorpion 490)
OPTE1209.2	Auto Height Control (AHC) för slaghackshuvud (endast Scorpion 490)

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

GreenTec Scorpion 330/430 S Front



Användningsområde:
- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- Påkörningssäkring

En kompakt och robust armklippare tillverkad i Strenx 700 stål för **frontmontering där arm, oljetank och pump är monterade som en komplett enhet i traktorns 3-punktsfäste**. Armklipparen drivs av traktorns PTO (1000 rpm). Alla modeller av GreenTec Scorpion kommer med Hybrid Arm System, vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion. Scorpion 330 & 430 S är de minsta modellerna i Scorpionserien och är lämpliga för kompakttraktorer och redskapsbärare. I grundutförandet ingår hydraulisk påkörningssäkring, LED-belysning, eget oberoende hydrauliksystem med 80 liter oljetank, 4-punktsmontage i traktorns 3-punktsfäste (Kat.1 eller 2), 3 st proportionalstyrda ventiler Danfoss, elektriskt styrsystem med minijoystick samt flytställning på klippvinkeln och arm. Vid beställning, ange kategori på fäste 1 eller 2. För redskap, se redskapstabell på sida 83.

Beskrivning / Art. nr.	Scorpion 330 S Front	Scorpion 430 S Front
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	330/310	430/410
Transportbredd /höjd (cm)	180/122	220/122
Pump	32cc kugghjulspump	32cc kugghjulspump
Hydrauliksystem (l/min. - bar)	37/52* - 210	37/52* I- 210
Hydrauliksystem redskap (l/min.)	25/40*	25/40*
Vikt utan redskap (kg)	570	590
Minsta traktorvikt frontmonterad (kg)	1500	2000
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 1 eller 2	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportional joystick	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval * Beroende på redskapet

OPTE1123	Mekanisk snabbkoppling
OPTE1128	Hydraulisk snabbkoppling
OPTE1115	Motviktspaket 90 kg

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

GreenTec Scorpion 330/430/490 PLUS Front



Användningsområde:
- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- Påkörningssäkring

En kompakt och robust armklippare tillverkad i Strenx 700 stål för **frontmontering där arm, oljetank och pump är monterade som en komplett enhet i traktorns 3-punktsfäste**. Armklipparen drivs av traktorns PTO (1000 rpm). Alla modeller av GreenTec Scorpion kommer med Hybrid Arm System, vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion. I kombination med **Rotor Flex och Auto Flex** (se sida 86) som är standard på PLUS maskinerna uppnås optimal arbetsmiljö då klipphuvudet alltid hålls inom förarens naturliga synfält. Scorpion 330, 430 & 490 PLUS är de minsta modellerna i Scorpionserien och är lämpliga för kompakttraktorer och redskapsbärare. I grundutförandet ingår hydraulisk påkörningssäkring, LED-belysning, eget oberoende hydrauliksystem med 80 liter oljetank, 4-punktsmontage i traktorns 3-punktsfäste (Kat.1 eller 2), proportionalstyrda ventiler Danfoss, elektriskt styrsystem med joystick samt flytställning på klippvinkeln och arm. Vid beställning, ange kategori på fäste 1 eller 2. För redskap, se redskapstabell på sida 83.

Beskrivning / Art. nr.	**330 PLUS Front**	**430 PLUS Front**	**490 PLUS Front**
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	330/310	430/410	490/480
Transportbredd /höjd (cm)	180/122	220/122	170/122
Pump	32cc kugghjulspump	32cc kugghjulspump	36cc kugghjulspump
Hydrauliksystem (l/min. - bar)	37/52* - 210	37/52* - 210	60/70* - 210
Hydrauliksystem redskap (l/min.)	25/40*	25/40*	40/50*
Vikt utan redskap (kg)	610	630	725
Minsta traktorvikt frontmonterad (kg)	2500	3000	3500
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 1 eller 2	Standard	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportional joystick	Standard	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard	Standard
Rotor Flex med Auto Flex	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval * Beroende på redskapet

OPTE1261	Mekanisk snabbkoppling
OPTE1128	Hydraulisk snabbkoppling
OPTE1115/OPTE4347	Motviktspaket 90 kg / 120 kg (Scorpion 490)
OPTE1209.2	Auto Height Control (AHC) för slaghackshuvud (endast Scorpion 490)

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

GreenTec Scorpion 530/630 BASIC S



Användningsområde:
- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- Frontmonterad

Scorpion BASIC-serien **monteras i traktorns frontlyft eller i lastmaskinens lastarfäste. BASIC-serien drivs av bärarens hydrauliksystem.** Alla modeller av GreenTec Scorpion kommer med Hybrid Arm System, vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion. Scorpion 530 & 630 BASIC S är lämpliga för traktorer och lastare. I grundutförandet ingår hydraulisk påkörningssäkring, LED-belysning, 4 st proportionalstyrda ventiler Danfoss, elektriskt styrsystem med joystick samt flytställning på klippvinkeln och arm. Kräver 1 st enkelverkande hydrauluttag med flöde på 75/125* l/min, 1 st returledning samt 1 st läckledning till tank. Vid beställning ange typ av fäste. För redskap, se redskapstabell på sida 83.

Beskrivning / Art. nr.	**Scorpion 530 BASIC S**	**Scorpion 630 BASIC S**
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	530/510	630/610
Transportbredd (cm)	210	210
Hydrauliksystem (l/min. - bar)	75/125* - 210	75/125* - 210
Hydrauliksystem redskap (l/min.)	50/85*	50/85*
Vikt utan redskap (kg)	985	1020
Minsta traktorvikt (kg)	5000	6000
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 2 eller 3	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportional joystick	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval * Beroende på redskapet

OPTE1154 / OPTE1153	Mekanisk / Hydraulisk snabbkoppling
OPTE1158/OPTE4238	Motviktspaket 430 + 212 kg
OPTE11xx	4-punktsmontage med K80-koppling
OPTE1263.1/OPTE1151.1	Rotor Flex med Auto Flex
OPTE1152	Auto Height Control (AHC) för slaghackshuvud
OPTE1204	Lövblåsare LG

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

GreenTec Scorpion 530/630 BASIC PLUS



Användningsområde:
- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- Påkörningssäkring

Scorpion BASIC-serien **monteras i traktorns frontlyft eller i lastmaskinens lastarfäste.** **BASIC-serien drivs av bärarens hydrauliksystem.** Alla modeller av GreenTec Scorpion kommer med zHybrid Arm System, vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion. I kombination med **Rotor Flex och Auto Flex** (se sida 86) som är standard på PLUS maskinerna uppnås optimal arbetsmiljö då klipphuvudet alltid hålls inom förarens naturliga synfält. I grundutförandet ingår hydraulisk påkörningssäkring, LED-belysning, proportionalstyrda ventiler Danfoss, elektriskt styrsystem med joystick samt flytställning på klippvinkeln och arm. Vid beställning ange typ av fäste. För redskap, se redskapstabell på sida 83.

Beskrivning / Art. nr.	Scorpion 530 BASIC PLUS	Scorpion 630 BASIC PLUS
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	530/510	630/610
Transportbredd (cm)	210	210
Hydrauliksystem (l/min. - bar)	75/125* - 210	75/125* - 210
Hydrauliksystem redskap (l/min.)	50/85*	50/85*
Vikt utan redskap (kg)	1115	1145
Minsta traktorvikt (kg)	5500	6500
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 2 eller 3	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportional joystick	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard
Rotor Flex med Auto Flex	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval		* Beroende på redskapet
OPTE1154	Mekanisk snabbkoppling	
OPTE1153	Hydraulisk snabbkoppling	
OPTE1158/OPTE4238	Motviktspaket 430 + 212 kg	
OPTE11xx	4-punktsmontage med K80-koppling	
OPTE1152	Auto Height Control (AHC) för slaghackshuvud	
OPTE1204	Lövblåsare LG	

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

GreenTec Scorpion 530/630 PLUS FRONT



Användningsområde:
- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- Påkörningssäkring

Scorpion PLUS FRONT monteras i traktorns frontlyft. Drivs med PTO med eget oberoende hydrauliksystem med 220 l hydrauliktank och oljekylare.. Alla modeller av GreenTec Scorpion kommer med Hybrid Arm System, vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion. I kombination med Rotor Flex och Auto Flex (se sida 86) som är standard på PLUS maskinerna uppnås optimal arbetsmiljö då klipphuvudet alltid hålls inom förarens naturliga synfält. I grundutförandet ingår hydraulisk påkörningssäkring, LED-belysning, 4 st proportionalstyrda ventiler Danfoss, elektriskt styrsystem med joystick samt flytställning på klippvinkeln och arm. För redskap, se redskapstabell på sida 83.

Beskrivning / Art. nr.	Scorpion 530 PLUS FRONT	Scorpion 630 PLUS FRONT
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	530/510	630/610
Transportbredd (cm)	210	210
Hydrauliksystem (l/min. - bar)	125-315	125-315
Hydrauliksystem redskap (l/min.)	50/85*	50/85*
Vikt utan redskap (kg)	1370	1395
Minsta traktorvikt (kg)	5500	6500
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 2 eller 3	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportional joystick	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard
Rotor Flex med Auto Flex	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval		* Beroende på redskapet
OPTE1154	Mekanisk snabbkoppling	
OPTE1153	Hydraulisk snabbkoppling	
OPTE1158/OPTE4238	Motviktspaket 430 + 212 kg	
OPTE11xx	4-punktsmontage med K80-koppling	
OPTE1152	Auto Height Control (AHC) för slaghackshuvud	
OPTE1204	Lövblåsare LG	

GreenTec Scorpion 530/630 S



Användningsområde:
- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- Påkörningssäkring

Scorpion 530 och 630 S **monteras bak på traktorn som en komplett enhet.** Armklipparen drivs av traktorns PTO (1000 rpm). Alla modeller av GreenTec Scorpion har Hybrid Arm System, vilket innebär att armen kan styras med eller utan parallellarmfunktion, vilket ger stor flexibilitet och ökar kapaciteten och arbetsmiljön. Maskinen är standardutrustad med LED-belysning, Danfoss hydrauliksystem med 220 l hydrauliktank och oljekylare, Danfoss joystickbetjäning med 4 proportionalfunktioner, flytställning av klippvinkel och arm, hydraulisk påkörningssäkring och 4-punkts montering till traktorns 3-punktsfäste. Med tillvalet Rotor Flex och Autoflex uppnås optimal arbetsmiljö då klipphuvudet alltid hålls inom operatörens naturliga synfält. För redskap, se redskapstabell på sida 83.

Beskrivning / Art. nr.	**Scorpion 530 S**	**Scorpion 630 S**
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	530/510	630/610
Transportbredd (cm)	220	220
Pump	56cc kugghjulspump	56cc kugghjulspump
Hydrauliksystem (l/min. - bar)	115 - 230	115 - 230
Hydrauliksystem redskap (l/min.)	50/85*	50/85*
Vikt utan redskap (kg)	1235	1270
Minsta traktorvikt (kg)	4500	5500
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 2 eller 3	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportional joystick	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval		* Beroende på redskapet
OPTE1154 / OPTE1153	Mekanisk / Hydraulisk snabbkoppling	
OPTE1158	Motviktspaket 430 kg	
OPTE11xx	4-punktsmontage med K80-koppling	
OPTE1263/OPTE1151	Rotor Flex med Auto Flex	
OPTE1152	Auto Height Control (AHC) för slaghackshuvud	
OPTE1204	Lövblåsare LG	

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

GreenTec Scorpion 530/630 PLUS



Användningsområde:
- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- 270° vridning av redskapet

Scorpion 530 och 630 PLUS **monteras bak på traktorn som en komplett enhet**. Armklipparen drivs av traktorns PTO (1000 rpm). Alla modeller av GreenTec Scorpion har Hybrid Arm System, vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion, vilket ger stor flexibilitet och ökar kapaciteten och arbetsmiljön. I kombination med **Rotor Flex och Auto Flex** (se sida 86) som är standard på PLUS maskinerna uppnås optimal arbetsmiljö då klipphuvudet alltid hålls inom förarens naturliga synfält. Maskinen är standardutrustad med LED-belysning, Danfoss hydrauliksystem med 220 liters hydrauliktank & oljekylare, Danfoss joystickbetjäning med 4 proportionalfunktioner, flytställning av klippvinkel och arm samt hydraulisk påkörnings-säkring och 4-punkts montering till traktorns 3-punktsfäste. För redskap, se redskapstabell på sida 83.

Beskrivning / Art. nr.	**Scorpion 530 PLUS**	**Scorpion 630 PLUS**
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	530/510	630/610
Transportbredd (cm)	220	220
Pump	Danfoss 60cc kolvpump	Danfoss 60cc kolvpump
Hydrauliksystem (l/min. - bar)	125 - 315	125 - 315
Hydrauliksystem redskap (l/min.)	50/85*	50/85*
Vikt utan redskap (kg)	1370	1395
Minsta traktorvikt (kg)	5000	6000
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 2 eller 3	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportional joystick	Standard	Standard
Rotor Flex med Auto Flex	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval		* Beroende på redskapet
OPTE1154 / OPTE1159	Mekanisk / Hydraulisk snabbkoppling	
OPTE1158	Motviktspaket 430 kg	
OPTE11xx	4-punktsmontage med K80-koppling	
OPTE1209	Auto Height Control (AHC) för slaghackshuvud	
OPTE1204	Lövblåsare LG	

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

GreenTec Scorpion 730/830 S



Användningsområde:
- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- Påkörningssäkring

Scorpion 730 och 830 S **monteras bak på traktorn som en komplett enhet.** Armklipparen drivs av traktorns PTO (1000 rpm). Alla modeller av GreenTec Scorpion har Hybrid Arm System, vilket innebär att armen kan styras med eller utan parallellarmfunktion, vilket ger stor flexibilitet och ökar kapaciteten och arbetsmiljön. Maskinen är standardutrustad med LED-belysning, Danfoss hydrauliksystem med 220 l hydrauliktank och oljekylare, Danfoss joystickbetjäning med 4 proportionalfunktioner, flytställning av klippvinkel och arm, hydraulisk påkörningssäkring och 4-punkts montering till traktorns 3-punktsfäste. Med tillvalet Rotor Flex och Auto Flex uppnås optimal arbetsmiljö då klipphuvudet alltid hålls inom operatörens naturliga synfält. För redskap, se redskapstabell på sida 83

Beskrivning / Art. nr.	**Scorpion 730 S**	**Scorpion 830 S**
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	730/710	830/810
Transportbredd (cm)	240	250
Pump	56cc kugghjulspump	56cc kugghjulspump
Hydrauliksystem (l/min. - bar)	115 - 230	115 - 230
Hydrauliksystem redskap (l/min.)	50/85*	50/85*
Vikt utan redskap (kg)	1475	1505
Minsta traktorvikt (kg)	7000	8000
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 2 eller 3	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportional joystick	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval		* Beroende på redskapet
OPTE1154 / OPTE1153	Mekanisk / Hydraulisk snabbkoppling	
OPTE1158	Motviktspaket 430 kg	
OPTE11xx	4-punktsmontage med K80-koppling	
OPTE1264/OPTE1265	Rotor Flex med Auto Flex	
OPTE1152	Auto Height Control (AHC) för slaghackshuvud	
OPTE1204	Lövblåsare LG	

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

GreenTec Scorpion 730/830 PLUS



Användningsområde:
- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Hybrid Arm System
- Enkel på- och avmontering
- 270° vridning av redskapet

Scorpion 730 och 830 PLUS **monteras bak på traktorn som en komplett enhet**. Armklipparen drivs av traktorns PTO (1000 rpm). Alla modeller av GreenTec Scorpion har Hybrid Arm System, vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion, vilket ger stor flexibilitet och ökar kapaciteten och arbetsmiljön. I kombination med **Rotor Flex och Auto Flex** (se sida 86) som är standard på PLUS maskinerna uppnås optimal arbetsmiljö då klipphuvudet alltid hålls inom förarens naturliga synfält. Maskinen är standardutrustad med LED-belysning, Danfoss hydrauliksystem med 220 l hydrauliktank och oljekylare, Danfoss joystickbetjäning med 4 proportionalfunktioner, flytställning av klippvinkel och arm samt hydraulisk påkörnings-säkring och 4-punkts montering till traktorns 3-punktsfäste. För redskap, se redskapstabell på sida 83.

Beskrivning / Art. nr.	**Scorpion 730 PLUS**	**Scorpion 830 PLUS**
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	730/710	830/810
Transportbredd (cm)	240	250
Pump	Danfoss 60cc kolvpump	Danfoss 60cc kolvpump
Hydrauliksystem (l/min. - bar)	125 - 315	125 - 315
Hydrauliksystem redskap (l/min.)	50/85*	50/85*
Vikt utan redskap (kg)	1600	1630
Minsta traktorvikt (kg)	7000	8000
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 2 eller 3	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportional joystick	Standard	Standard
Rotor Flex med Auto Flex	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard


Extrautrustning / Tillval		* Beroende på redskapet
OPTE1154 / OPTE 1159	Mekanisk / Hydraulisk snabbkoppling	
OPTE1158	Motviktspaket 430 kg	
OPTE11xx	4-punktsmontage med K80-koppling	
OPTE1209	Auto Height Control (AHC) för slaghackshuvud	
OPTE1204	Lövblåsare LG	

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

GreenTec Spider - med unikt rörelseområde



GreenTec Spider är en egen unik serie av väg- och armklippare, som finns i 6 olika modeller med räckvidd från 520 cm till 820 cm. De har ett unikt arbetsområde som är 270° för både armen och redskapet, vilket resulterar i princip obegränsad flexibilitet. Detta gör det möjligt för föraren att flytta redskapet i valfri position - höger, vänster, fram eller bak. Armklipparnas mindre modeller kan levereras för montering fram eller bak och de två större modellerna är bakmonterade. De drivs av traktorns PTO, vilket innebär att armklipparens hydrauliksystem är helt oberoende av traktorns hydrauliksystem.

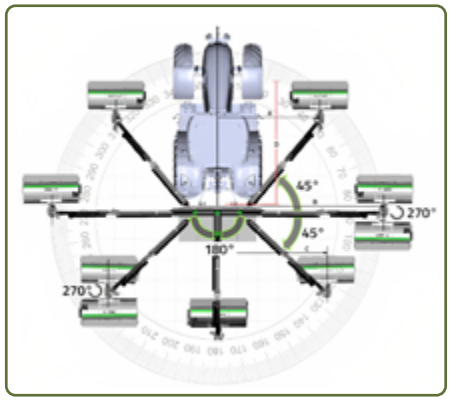

Tornet/vridleden har rörelsemönster på 180 grader och toppen på tornet där armen är monterad kan vridas ytterligare 45 grader både framåt och bakåt. Totalt 270 grader. Förarens arbetsmiljö optimeras, då Spider-serien har ett extremt flexibelt rörelsemönster.

Föraren kan enkelt ändra armens position från att arbeta på höger eller vänster sida av vägen. Armen kan flyttas framåt, så redskapet alltid är i synfältet för föraren. Armklipparen är utrustad med påkörningssäkringar i båda riktningar, vilket förebygger och ger en lång livslängd.

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

GreenTec Spider 520/620 PLUS Front



Användningsområde:
- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Hybrid Arm System
- Klippning vänster & höger sida
- Enkel på- och avmontering
- 270° vridning av redskapet

Spider 520 och 620 PLUS Front monteras fram på traktorn och drivs av traktorns PTO (1000 rpm), varvtalet kan sänkas med upp till 25%, vilket gör att ljudnivån blir lägre och traktorn sparar diesel. Alla modeller av GreenTec Spider levereras med Hybrid Arm System, vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion, vilket ger stor flexibilitet och ökar kapaciteten och arbetsmiljön.
I kombination med **Rotor Flex och Auto Flex** (se sida 86) som är standard på PLUS maskinerna uppnås optimal arbetsmiljö, då klipphuvudet alltid hålls inom förarens naturliga synfält. Arbetsområdet för både armen och redskapet är 270°, vilket gör att det är möjligt att flytta redskapet till valfri position. 4 st proportionalstyrda ventiler Danfoss, elektriskt styrsystem med joystick samt flytställning på klippvinkeln och arm.
För redskap, se redskapstabell på sida 83.

Beskrivning / Art. nr.	Spider 520 PLUS Front	Spider 620 PLUS Front
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	520/510	620/610
Transportbredd (cm)	220	220
Pump	Danfoss 60cc kolvpump	Danfoss 60cc kolvpump
Hydrauliksystem (l/min. - bar)	125 - 315	125 - 315
Hydrauliksystem redskap (l/min.)	50/85*	50/85*
Vikt utan redskap (kg)	2170	2195
Minsta traktorvikt (kg)	6000	7000
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 2 eller 3	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportional joystick	Standard	Standard
Rotor Flex med Auto Flex	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval * Beroende på redskapet

OPTE1154 / OPTE 1159	Mekanisk / Hydraulisk snabbkoppling
OPTE11xx	4-punktsmontage med K80-koppling
OPTE1209	Auto Height Control (AHC) för slaghackshuvud
OPTE1282	Lövblåsare LG

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

GreenTec Spider 520/620 PLUS



Användningsområde:
- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Hybrid Arm System
- Klippning vänster & höger om
- Enkel på- och avmontering
- 270° vridning av redskapet

Spider 520 och 620 PLUS monteras bak på traktorn och drivs av traktorns PTO (1000 rpm), varvtalet kan sänkas med upp till 25%, vilket gör att ljudnivån blir lägre och traktorn sparar diesel. Alla modeller av GreenTec Spider levereras med Hybrid Arm System, vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion, vilket ger stor flexibilitet och ökar kapaciteten och arbetsmiljön.
I kombination med **Rotor Flex och Auto Flex** (se sida 86) som är standard på PLUS maskinerna uppnås optimal arbetsmiljö, då klipphuvudet alltid hålls inom förarens naturliga synfält. Arbetsområdet för både armen och redskapet är 270°, vilket gör att det är möjligt att flytta redskapet till valfri position. 4 st proportionalstyrda ventiler Danfoss, elektriskt styrsystem med joystick samt flytställning på klippvinkeln och arm.
För redskap, se redskapstabell på sida 83.

Beskrivning / Art. nr.	Spider 520 PLUS	Spider 620 PLUS
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	520/510	620/610
Transportbredd (cm)	220	220
Pump	Danfoss 60cc kolvpump	Danfoss 60cc kolvpump
Hydrauliksystem (l/min. - bar)	125 - 315	125 - 315
Hydrauliksystem redskap (l/min.)	50/85*	50/85*
Vikt utan redskap (kg)	2170	2195
Minsta traktorvikt (kg)	6000	7000
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 2 eller 3	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportional joystick	Standard	Standard
Rotor Flex med Auto Flex	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval * Beroende på redskapet

OPTE1154 / OPTE 1159	Mekanisk / Hydraulisk snabbkoppling
OPTE11xx	4-punktsmontage med K80-koppling
OPTE1209	Auto Height Control (AHC) för slaghackshuvud
OPTE1282	Lövblåsare LG

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

GreenTec Spider 720/820 PLUS



Användningsområde:
- Släntklippning
- Häckklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Hybrid Arm System
- Klippning vänster & höger om
- Enkel på- och avmontering
- 270° vridning av redskapet

Spider 720 och 820 PLUS monteras bak på traktorn och drivs av traktorns PTO (1000 rpm), varvtalet kan sänkas med upp till 25%, vilket gör att ljudnivån blir lägre och traktorn sparar diesel. Alla modeller av GreenTec Spider levereras med Hybrid Arm System, vilket innebär att armen kan styras både med och utan parallellarmfunktion, vilket ger stor flexibilitet och ökar kapaciteten och arbetsmiljön.
I kombination med **Rotor Flex och Auto Flex** (se sida 86) som är standard på PLUS maskinerna uppnås optimal arbetsmiljö, då klipphuvudet alltid hålls inom förarens naturliga synfält. Arbetsområdet för både armen och redskapet är 270°, vilket gör att det är möjligt att flytta redskapet till valfri position. 4 st proportionalstyrda ventiler Danfoss, elektriskt styrsystem med joystick samt flytställning på klippvinkeln och arm.
För redskap, se redskapstabell på sida 83.

Beskrivning / Art. nr.	Spider 720 PLUS	Spider 820 PLUS
Räckvidd vågrätt/lodrätt (cm)	720/710	820/810
Transportbredd (cm)	240	240
Pump	Danfoss 60cc kolvpump	Danfoss 60cc kolvpump
Hydrauliksystem (l/min. - bar)	125 - 315	125 - 315
Hydrauliksystem redskap (l/min.)	50/85*	50/85*
Vikt utan redskap (kg)	2355	2385
Minsta traktorvikt (kg)	7000	8000
Flytställning på klippvinkel och arm	Standard	Standard
4-punktsmontering kat. 2 eller 3	Standard	Standard
Danfoss elektrisk proportional joystick	Standard	Standard
Rotor Flex med Auto Flex	Standard	Standard
Oljekylare	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval * Beroende på redskapet


OPTE1154 / OPTE 1159	Mekanisk / Hydraulisk snabbkoppling
OPTE11xx	4-punktsmontage med K80-koppling
OPTE1209	Auto Height Control (AHC) för slaghackshuvud
OPTE1282	Lövblåsare LG

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser


Slaghackshuvud GreenTec FR 92 - 162



GreenTecs slaghackshuvud är tillverkat i Strenx 700 höghållfasthetsstål som optimerar slaghackshuvudets vikt- och styrkeförhållanden. Strenx 700 stål är världens starkaste produktionsstål och används för att spara vikt, öka livslängden samt öka kapaciteten.




Dubbel spiralrotor
Slaghackshuvud FR är utrustad med dubbel spiralrotor som ger en mycket jämn belastning, jämnt flöde, hög kapacitet och låga underhållskostnader. Slagornas fästöron på rotorn sträcker sig över två slagor, vilket ger en starkare konstruktion.




Remdrift med Powerrem
Slaghackshuvudet har remdrift som drivs av en s.k. Powerrem som är en hel bred rem med längsgående spår, klarar kraftiga stopp bättre än en tandad rem.




Slagor med optimal anläggningsyta
Slagans baksida har samma radie som rotorn vilket gör att kraften som slagan utsätts för när den viker undan, fördelas jämnt över en större yta. Risken för slagorna bryts minskar betydligt.



Optimal totalbredd på slaghackshuvudet
Den nya konstruktionen på rotorn, där lagren är integrerade i rotorn, ger en mindre totalbredd.



Dubbellagrad stödrulle
Stödrullen har dubbla integrerade lager på varje sida för att fördela belastningen på axeln.



Integrated Airflow-design
Designen är skapad för att det ska uppstå ett naturligt vakuum som suger upp materialet. Resultatet blir 25 % högre kapacitet samt mindre effektbehov.

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Slaghackshuvud GreenTec FR 92 - 112



Användningsområde:
- Parkområden
- Vägunderhåll
- Cykel- och gångvägar

Produktfördelar:
- Strenx 700 stålkonstruktion
- Integrated Airflow vakuum effekt
- Specialanpassade slagor
- Drivning vänster alt. höger sida

GreenTecs slaghackshuvud är tillverkat i Strenx 700 stål, vilket optimerar slaghackens vikt- och styrkeförhållanden. Designen på slaghacken kallas för **"Integrated Airflow"** och skapar ett naturligt vakuum för att materialet ska passera genom huvudet snabbt och därmed öka kapaciteten med 25 %, men med ett mindre effektbehov. Totalbredden på slaghackshuvudet är mindre än tidigare eftersom rotoraxelns lager är integrerade i rotorn.

Rotorn har dubbel spiralrotor och slagornas baksida är optimerade i förhållande till rotorns radie, vilket skyddar slagorna. Slaghackshuvudet har justerbar front och har skyddsduk både fram och bak. Standardutrustad med C-slagor se sidan 106.

Slaghackshuvudet passar på Scorpion armklippare 330, 430 & 490 och andra armklippare men även på andra bärare som t.ex. hjul- och traktorgrävare.

Kräver en tryck- och en returledning samt fri läckledning direkt till bärarens hydraultank.

Beskrivning / Art. nr.	FR 92	FR 92-50	FR 112	FR 112-50
Arbetsbredd (cm)	90	90	110	110
Vikt (kg)	138	138	144	144
Oljebehov min (l/min)	40	50	40	50
Oljetryck min (Bar)	210	210	210	210
Arbetshastighet (km/h)	5-7	5-7	5-7	5-7
Dubbel spiralrotor	Standard	Standard	Standard	Standard
Antikavitationsventil	Standard	Standard	Standard	Standard
C-slagor / antal (st)	Standard / 24	Standard / 24	Standard / 30	Standard / 30

Extrautrustning / Tillval

OPTExxxx	Hydraulisk-/mekanisk snabbkoppling arm och redskap (1 st per redskap)
OPTExxxx	Infästning för GreenTec Scorpion 330/430/490
OPTExxxx	Infästning för Spearhead Twiga Compact
OPTE1300	L-slagor

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Slaghackshuvud GreenTec FR 122 - 162 HD



Användningsområde:
- Parkområden
- Vägunderhåll
- Cykel- och gångvägar

Produktfördelar:
- Strenx 700 stålkonstruktion
- Integrated Airflow vakuum effekt
- Specialanpassade slagor
- Drivning vänster alt. höger sida

GreenTecs slaghackshuvud är tillverkat i Strenx 700 stål, vilket optimerar slaghackens vikt- och styrkeförhållanden. Designen på slaghacken kallas för **"Integrated Airflow"** och skapar ett naturligt vakuum för att materialet ska passera genom huvudet snabbt och därmed öka kapaciteten med 25 %, men med ett mindre effektbehov. Totalbredden på slaghackshuvudet är mindre än tidigare eftersom rotoraxelns lager är integrerade i rotorn.

Rotorn har dubbel spiralrotor och slagornas baksida är optimerade i förhållande till rotorns radie, vilket skyddar slagorna. Slaghackshuvudet har justerbar front och har skyddsduk både fram och bak. C-slagor standard. Slaghackshuvudet passar på Scorpion armklippare 530/630/730/830, Spider 520/620/720/820 och andra armklippare, men även på andra bärare som t.ex. hjul- och traktorgrävare. Modell HD till bärare med högre tryck. Kräver en tryck- och en returledning samt fri läckledning direkt till bärarens hydraultank.

Beskrivning / Art. nr.	FR 122	FR 122 HD	FR 162	FR 162 HD
Arbetsbredd (cm)	120	120	160	160
Vikt (kg)	320	320	360	360
Oljebehov min (l/min)	85	85	85	85
Oljetryck min (Bar)	230	315	230	315
Arbetshastighet (km/h)	5-7	5-7	5-7	5-7
Dubbel spiralrotor	Standard	Standard	Standard	Standard
Antikavitationsventil (skyddar hydraulmotorn)	Standard	Standard	Standard	Standard
C-slagor / antal (st)	Standard / 28	Standard / 28	Standard / 38	Standard / 38

Extrautrustning / Tillval	
OPTExxxx	Hydraulisk-/mekanisk snabbkoppling arm och redskap (1 st per redskap)
OPTExxxx	Infästning för GreenTec Scorpion 530/630/730/830 - Spider 520/620/720/820
OPTExxxx	Infästning för Spearhead Twiga
OPTE 1302	L-slagor
OPTExxxx	Gummibakrulle

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser


Kättinghuvud GreenTec RX 133 M




Användningsområde:
- Kraftig vegetation
- Skogsvägar
- Steniga grönytor

Produktfördelar:
- STRENX 700
- Pendelupphängning med flytläge
- Antikavitationsventil

Kättinghuvud GreenTec RX 133 är speciellt utvecklat för att användas i svåra/tuffa förhållanden. Uppbyggd i Strenx 700® (SSAB) höghållfasthetsstål, vilket ger en lättare och starkare kättinghuvud. Kättinghuvudet slår och fördelar gräs och sly upp till 70 mm. Kättinghuvudet är utrustad med kedjemagasin för 10 eller 13 mm kedja, kedjor är att föredra vid steniga förhållanden. Infästningen är en justerbar rörlig pendelupphängning med flytläge, vilket gör att huvudet följer underlaget. Fronten på kättinghuvudet är fast. Kräver en tryck- och en returledning samt fri läckledning direkt till bärarens hydraultank.


Adapter för grävmaskin


Insidan av kedjemagasinet.


Pendelupphängning med flytläge.

Beskrivning / Art. nr.	RX 133 M
Arbetsbredd (cm)	130
Vikt (kg)	420
Oljemängd min (l/min)	85-110
Oljetryck (bar)	210-315
Kedjemagasin 10 eller 13mm (3 st)	Standard
Antikavitationsventil (skyddar hydraulmotorn)	Standard
Grentjocklek (mm)	0-70

Extrautrustning / Tillval	
OPTE10xx	Infästning för GreenTec Scorpion 530/630/730/830 och Spider 520/620/720/820
OPTExxxx	Adapter för grävmaskinsfäste

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Slåtterbalk S 165-240





Användningsområde:
- Slänter vid vattendrag
- Vallar
- Ängsmarker

Produktfördelar:
- Hög kapacitet
- Miljövänlig klippning
- Slår ej sönder gräset
- Stark konstruktion

Slåtterbalken S 165 – 240 med knivbalk med dubbelkniv som klipper och lägger ner gräset och gör det möjligt att samla upp material t.ex. vid ängsmarker, slänter eller vid vattendrag. S 165 - 240 kan monteras på våra armklippare Scorpion, Spider och andra armklippare som är monterade på traktor eller lastmaskin. Minskar skador på insekter och växter vid klippning och främjar den biologiska mångfalden.
Kräver en tryck- och en returledning.







Beskrivning / Art. nr.	S 165	S 190	S 210	S 240
Arbetsbredd (cm)	165	190	210	240
Vikt (kg)	70	82	92	102
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	34/180	34/180	34/180	34/180
Grentjocklek (Ø mm)	0-10	0-10	0-10	0-10
Max arbetshastighet (km/h)	3	3	3	3

Extrautrustning / Tillval	
OPTExxxx	Mängdfördelare inkl. övertrycksventil samt rotationsventil vid stillastående
OPTExxxx	Snabbkoppling hydraulisk/mekanisk GreenTec Scorpion och Spider (1 st per redskap)
OPTExxxx	Infästning för Spearhead, McConnel, Bomford, Dücker, Agrimaster m.fl.

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Häckklippare GreenTec RC 102 - 162



Användningsområde:
- Vägunderhåll
- Skogsvägar
- Parkområden

Produktfördelar:
- Hög kapacitet
- Fint snitt
- Minimal efterröjning av klippt material

Häckklippare RC 102 - 162 är starka och effektiva, perfekta för häckklippning av träd och buskar. Genom det patenterade dubbla knivsystemet med 6 knivar/rotor klipps häcken, materialet finfördelas och återförs till häcken och minimal efterröjning krävs. Knivsystemet har 3 överlappande rotorer med totalt 18 st knivar, som drivs av en powerrem. Kapar grenar upp till Ø 4 cm och efterlämnar ett perfekt snitt, vilket ger kontrollerad återväxt och minimerad risk för sjukdom. Häckklipparen passar på GreenTec armklippare, redskapsarm PUMA / HXF och andra armklippare , men även på andra bärare som t.ex. hjul- och traktorgrävare. Kräver en tryck- och en returledning samt fri läckledning direkt till bärarens hydraultank.







Beskrivning / Art. nr.	RC 102	RC 132	RC 162
Arbetsbredd (cm)	100	130	160
Vikt (kg)	100	150	200
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	25/190	40/190	50/190
Antal rotorer (st)	3	3	3
Antal knivar/rotor (st)	6	6	6
Grentjocklek (Ø cm)	0-2	0-3	0-4
Arbetshastighet (km/h)	upp till 2,5	upp till 2,5	upp till 2,5
Maxhastighet på knivrotorerna (rpm/min)	2500	2500	2000
Stödhjul	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval	
OPTExxxx	Adapter med mängdfördelare inkl. övertrycksventil samt rotationsventil vid stillastående
OPTExxxx	Snabbkoppling hydraulisk/mekanisk GreenTec Scorpion och Spider (1 st per redskap)
OPTExxxx	Infästning för Spearhead, McConnel, Bomford, Dücker, Agrimaster m.fl.
OPTExxxx	Infästning för PUMA / HXF Redskapsarmar

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Redskapsarm FOX med stolpklippare RI 82



Användningsområde:
- Stolpklippning
- Kantklippning
- Grönytor

Produktfördelar:
- Låg totalvikt
- God sikt
- Mekaniskt justerbar räckvidd
- Knivar med sugeffekt

Redskapsarm FOX utrustad med redskapet kantklippare RI 82 (se sida 108) är det perfekta redskapet för klippning runt stolpar och träd samt längs med kanter. Kantklipparens räckvidd regleras mekaniskt enkelt ut/in i fyra olika positioner från 1,28 cm till 1,88 cm från centrum räknat på bäraren till centrum på kantklipparen.
FOX redskapsarm har flera monteringsalternativ, fram eller bak i traktorns 3-punktsfäste kat. 1-2 och till lastmaskin eller frontlastare. Bra arbetsmiljö då föraren har god sikt både på kantklipparen och trafiken.
För montage krävs en tryck- och en returledning samt fri läckledning direkt till bärarens hydraultank.







Beskrivning / Art. nr.	FOX-25 + RI 82	FOX-40 + RI 82
Räckvidd (cm)	128-188 c/c	128-188 c/c
Arbetsbredd RI 82 (cm)	80	80
Höjd från marken till tallrikens ovansida RI 82 (cm)	11	11
Vikt FOX / RI 82 (kg)	142 / 60	142 / 60
Oljemängd (l/min) vid max 190 Bar	25	40
Mängdfördelare med övertrycksventil och fri rotation	Standard	Standard
Stödben	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval		
OPTE308.x	Fästen tillgängliga, t.ex. Stora BM, Bobcat	
OPTE577x	Fästen tillgängliga, t.ex. Euro, Trima, Weidemann, L30/L35, Schäffer, Avant, Kramer, Giant	
OPTE1257	Fäste 3-punkt kat 1-2	
OPTExxxx	Andra fästen på förfrågan	

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Stolpklippare GreenTec RI 82



Användningsområde:
- Stolpklippning
- Park- och vägunderhåll
- Cykel- och gångvägar

Produktfördelar:
- Knivar med sugeffekt
- Fjädrande infästning
- Skyddstallrik
- Justerbar påkörningssäkring

RI 82 är det perfekta redskapet för klippning under vägräcken, inhägnad eller runt stolpar, staket och träd. Kantklipparen är utrustad med påkörningssäkring, där mjuk-/hårdhet justeras mekaniskt. Ny rörlig och justerbar parallellupphängning upp/ner, för bra markavkänning. Övre tallriken med skyddande gummilist roterar fritt för bra följsamhet runt hindret. Gräset klipps med tre kraftiga vinklade knivar med två olika infästningslägen som skyddas av en slittallrik som förhindrar att knivarna slår i marken. Kräver en tryck- och en returledning samt en fri läckledning direkt till bärarens hydrauliktank. Lämplig att montera på redskapsarm FOX, PUMA 2303 och 2803. Vid beställning ange hydraulikflöde 25 l alt. 40 l, höger eller vänster klippsida.







Beskrivning / Art. nr.	RI 82
Arbetsbredd (cm)	80
Höjd från marken till tallrikens ovansida (cm)	11
Totalhöjd inkl. motor (cm)	30
Antal knivar (st)	3
Vikt (kg)	58
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	25 eller 40/190
Arbetshastighet (km/h)	4
Extrautrustning / Tillval	
OPTE1295	Infästning för redskapsarm FOX, se sida 112
OPTE1298/97	Infästning för redskapsarm HXF 2302/2802, PUMA 2303/2803 (se sida 114-118)
OPTExxxx	Andra infästningar på förfrågan

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Redskapsarm GreenTec PUMA 2303



Användningsområde:
- Grensågning
- Häckklippning
- Ogräsbekämpning

Produktfördelar:
- Mångsidig redskapsarm 5 olika redskap
- AHS påkörningssäkring
- Vänster- eller högermodell

GreenTec PUMA är en mångsidig redskapsarm för grensågning, häck- och kantklippning samt ogräsbekämpning. GreenTec PUMA monteras exempelvis på traktorns frontlastare, teleskoplastare eller lastmaskiner och använder olja från bärarens hydrauliksystem.

I standardutförande ingår AHS påkörningssäkring med 45° redskapsretur, mekanisk hopfällning till transport, stödben, mekaniska och hydrauliska snabbkopplingar, 150 cm slangset och mängdfördelare. Se redskap sidan 115.
För montage krävs en tryck- och en returledning samt fri läckledning direkt till bärarens hydraultank.

Beskrivning	PUMA 2303	PUMA 2303 EL
Räckvidd vid lodrätt klippning från bärarens mitt till grensåg (cm)	180	180
Räckvidd vid lodrätt klippning från bärarens mitt till RI stolpklippare (cm)	240	240
Transportbredd (cm)	130	130
Vikt utan fäste och redskap (kg)	110	110
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	25/180	25/180
Mängdfördelare (max 150 l/min/350 Bar)	Standard	Standard
Påkörningssäkring (hydraulisk med ackumulator)	Standard	Standard
Stödben	Standard	Standard
Antikavitationsventil (skyddar hydraulmotorn)	Standard	Standard
Mekanisk klippvinkeljustering	Standard	-
Elhydraulisk styrning av klippvinkel och redskapet	-	Standard
Radiostyrning / Trådlös fjärrkontroll	-	Standard

Extrautrustning / Tillval

OPTE1312	Hydraulisk klippvinkeljustering (kräver 1 dubbelverkande hydrauluttag) (Till PUMA 2303)
OPTE4293	Motvikter 50 kg
OPTExxxx	Fästen tillängliga t.ex. Weidemann, Schäffer, Avant, L20, L30, Trima, Euro, Kramer
OPTE4328/xxxx	8,5 m slangset vid montering 3 st/5 st

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Redskap GreenTec PUMA 2303

Art. nr.	Beskrivning	Sida
LRS 1402	Grensåg LRS 1402, 25 l/min	122
HL 152	Häckklippare HL 152, 25 l/min	125
RC 102	Häckklippare RC 102, 25 l/min	111
RI 82	Stolp- och kantklippare RI 82, 25 l/min	113
BR 70	Ogräsborste BR 70, 25 l/min	58


Häckklippare HL monterad.


Kant-/Stolpklippare RI monterad.


Häckklippare RC monterad.


Grensåg LRS monterad.


Ogräsborste BR för mekanisk ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor.


Hydraulisk snabbkoppling (standardutrustning)


AHS hydraulisk påkörningssäkring med 45° redskapsretur, optimerar arbetet och säkrar maskinen från överbelastning. Motvikter, 50 kg (extrautrustning).


Elhydraulisk styrning med radiostyrning/ trådlös fjärrkontroll av hydraulisk klippvinkeljustering och redskap på PUMA 2303 EL.


Mekanisk snabbkoppling (standard) och hydraulisk klippvinkeljustering (extrautrustning PUMA 2303). Kräver 1 dubbelverkande hydrauluttag.

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Redskapsarm GreenTec PUMA 2803



Användningsområde:
- Grensågning
- Häckklippning
- Ogräsbekämpning

Produktfördelar:
- Mångsidig redskapsarm 6 olika redskap
- AHS påkörningssäkring
- Vänster- eller högermodell

GreenTec PUMA är en mångsidig redskapsarm för grensågning, häck- och kantklippning. GreenTec PUMA monteras exempelvis på traktorns frontlastare, teleskoplastare eller lastmaskiner och använder olja från bärarens hydrauliksystem.

I standardutförande ingår AHS påkörningssäkring med 45° redskapsretur, mekanisk hopfällning till transport, 150 cm slangset, mängdfördelare, stödben samt hydraulisk klippvinkeljustering. För redskap se sidan 118.

För montage krävs en tryck- och en returledning samt fri läckledning direkt till bärarens hydraultank.

Beskrivning / Art. nr.	PUMA 2803	PUMA 2803 EL
Räckvidd vid lodrätt klippning från mitten på bärare till redskapet (cm)	220	220
Transportbredd (cm)	200	200
Vikt utan fäste och redskap (kg)	150	150
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	40/180	40/180
Mängdfördelare (max 150 l/min/350 Bar)	Standard	Standard
Påkörningssäkring (hydraulisk med ackumulator)	Standard	Standard
Stödben	Standard	Standard
Antikavitationsventil (skyddar hydraulmotorn)	Standard	Standard
Hydraulisk klippvinkeljustering (kräver 1 st dubbelverkande uttag)	Standard	-
Elhydraulisk styrning av klippvinkel och redskapet	-	Standard
Radiostyrning / Trådlös fjärrkontroll	-	Standard

Extrautrustning / Tillval

OPTE4287.1/4287.3	8,5 m slangset vid montering 3 st/5 st
OPTE1288	Motvikter 85 kg
OPTExxxx	Fästen tillängliga t.ex. Weidemann, Schäffer, Avant, L20, L30, Trima, Euro, Kramer, Stora BM

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Redskapsarm GreenTec PUMA 2803 TELE



Användningsområde:
- Grensågning
- Häckklippning

Produktfördelar:
- Mångsidig redskapsarm 6 olika redskap
- AHS påkörningssäkring
- Vänster- eller högermodell
- Radiostyrning

GreenTec PUMA TELE är en mångsidig redskapsarm för grensågning, häck- och kantklippning med hydraulisk justerbar räckvidd. Det är en idealisk lösning för arbete under förhållanden med begränsat utrymme, som skogsväg, cykelvägar och fruktodlingar. GreenTec PUMA monteras exempelvis på traktorns frontlastare, teleskoplastare eller lastmaskiner och använder olja från bärarens hydrauliksystem. Försedd med radiostyrning för styrning av alla klippfunktioner och justering av armens räckvidd.

I standardutförande ingår AHS påkörningssäkring med 45° redskapsretur, stödben, 150 cm slangset och mängdfördelare. För redskap se sidan 118.

För montage krävs en tryck- och en returledning samt fri läckledning direkt till bärarens hydraultank.

Beskrivning / Art. nr.	PUMA 2803 TELE
Räckvidd vid lodrätt klippning från mitten på bärare till redskapet (cm)	140-220
Transportbredd (cm)	240
Vikt utan fäste och redskap (kg)	175
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	40/180
Mängdfördelare (max 150 l/min/350 Bar)	Standard
Påkörningssäkring (hydraulisk med ackumulator)	Standard
Stödben	Standard
Antikavitationsventil (skyddar hydraulmotorn)	Standard
Elhydraulisk styrning av klippvinkel och redskapet	Standard
Radiostyrning / Trådlös fjärrkontroll	Standard

Extrautrustning / Tillval

OPTE4287	8,5 m slangset vid montering 3 st
OPTE1288	Motvikter 85 kg
OPTExxxx	Fästen tillängliga t.ex. Weidemann, Schäffer, Avant, L20, L30, Trima, Euro, Kramer, Stora BM

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Redskap GreenTec PUMA 2803/2803 EL/2803 TELE

Art. nr.	Beskrivning	Sida
LRS 1602	Grensåg LRS 1602, 40 l /min	122
HL 182	Häckklippare HL 182, 40 l/min	125
HL 212	Häckklippare HL 212, 40 l/min	125
HS 172	Häckklippare HS 172, 40 l/min	126
RC 132	Häckklippare RC 132, 40 l/min	111
RI 82	Stolp- och kantklippare RI 82, 40 l/min	113



Häckklippare HL monterad.



Häckklippare HS monterad.
Vänsterhängd modell finns t.ex. till teleskoplastare, anges vid beställning.



Kant-/Stolpklippare RI monterad.




Häckklippare RC monterad.



Grensåg LRS monterad, extrautrustad med motvikter.



Trafiksäkerhet - Vid transport fäller man ihop PUMA 2803, så bredden minskar.



AHS hydraulisk påkörningssäkring med redskapsretur, detta optimerar arbetet och säkrar maskinen från överbelastning (standardutrustning).



Elhydraulisk styrning med radiostyrning/ trådlös fjärrkontroll av hydraulisk klippvinkeljustering och redskap på PUMA 2803 EL/TELE.



Hydraulisk klippvinkejustering 110° standard på PUMA 2803.
Kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag.

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Redskapsarm GreenTec PUMA 3303



Användningsområde:
- Grensågning
- Häckklippning

Produktfördelar:
- Mångsidig redskapsarm 8 olika redskap
- AHS påkörningssäkring
- Vänster- eller högermodell

GreenTec PUMA är en mångsidig redskapsarm för grensågning och häckklippning. GreenTec PUMA monteras exempelvis på traktorns frontlastare, teleskoplastare eller lastmaskiner och använder olja från bärarens hydrauliksystem.

I standardutförande ingår AHS påkörningssäkring med 45° redskapsretur, mekanisk hopfällning till transport, stödben, 150 cm slangset, mängdfördelare, stödben samt hydraulisk klippvinkeljustering. För redskap se sidan 121.

För montage krävs en tryck- och en returledning samt fri läckledning direkt till bärarens hydraultank.

Beskrivning / Art. nr.	PUMA 3303	PUMA 3303 EL
Räckvidd vid lodrätt klippning från mitten på bärare till redskapet (cm)	250	250
Transportbredd (cm)	220	220
Vikt utan fäste och redskap (kg)	200	200
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	50/180	50/180
Mängdfördelare (max 150 l/min/350 Bar)	Standard	Standard
Påkörningssäkring (hydraulisk med ackumulator)	Standard	Standard
Stödben	Standard	Standard
Antikavitationsventil (skyddar hydraulmotorn)	Standard	Standard
Hydraulisk klippvinkeljustering	Standard	-
Elhydraulisk styrning av klippvinkel och redskapet	-	Standard
Radiostyrning / Trådlös fjärrkontroll	-	Standard

Extrautrustning / Tillval

OPTE4287/4287.2	8,5 m slangset vid montering 3 st/5 st
OPTE1290	Motvikter 101 kg
OPTExxxx	Fästen tillängliga t.ex. Weidemann, Schäffer, L20, L30, Trima, Euro, Kramer, Stora BM

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Redskapsarm GreenTec PUMA 3303 TELE



Användningsområde:
- Grensågning
- Häckklippning

Produktfördelar:
- Mångsidig redskapsarm 8 olika redskap
- AHS påkörningssäkring
- Vänster- eller högermodell
- Radiostyrning

GreenTec PUMA TELE är en mångsidig redskapsarm för grensågning och häckklippning med hydraulisk justerbar räckvidd. Det är en idealisk lösning för arbete under förhållanden med begränsat utrymme, som skogsväg, cykelvägar och fruktodlingar. GreenTec PUMA monteras exempelvis på traktorns frontlastare, teleskoplastare eller lastmaskiner och använder olja från bärarens hydrauliksystem. Försedd med radiostyrning för styrning av alla klippfunktioner och justering av armens räckvidd. I standardutförande ingår AHS påkörningssäkring med 45° redskapsretur, stödben, 150 cm slangset och mängdfördelare. För redskap se sidan 121.

För montage krävs en tryck- och en returledning samt fri läckledning direkt till bärarens hydraultank.

Beskrivning / Art. nr.	PUMA 3303 TELE
Räckvidd vid lodrätt klippning från mitten på bärare till redskapet (cm)	160-250
Transportbredd (cm)	220
Vikt utan fäste och redskap (kg)	230
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	50/180
Mängdfördelare (max 150 l/min/350 Bar)	Standard
Påkörningssäkring (hydraulisk med ackumulator)	Standard
Stödben	Standard
Antikavitationsventil (skyddar hydraulmotorn)	Standard
Elhydraulisk styrning av klippvinkel och redskapet	Standard
Radiostyrning / Trådlös fjärrkontroll	Standard
Antikavitationsventil (skyddar hydraulmotorn)	Standard
Extrautrustning / Tillval	
OPTE4287	8,5 m slangset vid montering 3 st
OPTE4294	Motvikter 101 kg
OPTExxxx	Fästen tillängliga t.ex. Weidemann, Schäffer, L20, L30, Trima, Euro, Kramer, Stora BM

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Redskap GreenTec PUMA 3303

Art. nr.	Beskrivning	Sida
LRS 2002	Grensåg LRS 2002, 50 l/min	123
LRS 2402	Grensåg LRS 2402, 50 l/min	123
HS 212	Häckklippare HS 212, 50 l/min	126
HS 242	Häckklippare HS 242, 50 l/min	126
HX 170	Häckklippare HX 170, 50 l/min	127
HX 230	Häckklippare HX 230, 50 l/min	127
HX 270	Häckklippare HX 270, 50 l/min	127
RC 162	Häckklippare RC 162, 50 l/min	111



Häckklippare HS monterad.


Häckklippare HS monterad.



Häckklippare HX monterad.


Häckklippare RC monterad.


Grensåg LRS monterad.
Hydraulisk klippvinkejustering 110° (extrautrustning PUMA 3303).
Kräver 1 st dubbelverkande hydrauluttag.



Motvikter 101 kg (extrautrustning).



AHS hydraulisk påkörningssäkring med redskapsretur, detta optimerar arbetet och säkrar maskinen från överbelastning (standardutrustning).


Elhydraulisk styrning med radiostyrning/ trådlös fjärrkontroll av hydraulisk klippvinkeljustering och redskap på PUMA 3303 EL/TELE.


Vänsterhängd modell finns t.ex. till teleskoplastare, anges vid beställning.

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Grensåg GreenTec LRS 1402/1602





Användningsområde:
- Vägunderhåll
- Skogsvägar
- Parkområden

Produktfördelar:
- Hög kapacitet
- Minimalt underhåll
- Sågsnitt upp till 12 cm
- Drivning med Powerbelt

En mycket stark och effektiv grensåg med fyra sågklingor för sågning av träd och buskar. Grenar upp till 12 centimeters tjocklek sågas. Grensågen efterlämnar ett perfekt snitt, vilket ger kontrollerad återväxt och minimerad risk för sjukdom. Sågklingor med 345-400 mm diameter beroende på modell. De fintandade sågklingorna är utrustade med karbidsegment för bästa snitt och minimalt underhåll. Mellan varje sågklinga sitter en s.k. grenstopp monterad, som gör att även mindre grenar får ett fint snitt. För att skydda nedre sågklingan är ett stödhjul (LRS 1402) eller släpmed (LRS 1602) monterad längst ned på grensågen.

Grensågen passar på Scorpion armklippare, redskapsarm PUMA / HXF och andra armklippare men även på andra bärare som t.ex. hjul- och traktorgrävare.

För montage krävs en tryck- och en returledning och fri läckledning direkt till hydraultanken på bäraren.

Beskrivning / Art. nr.	**LRS 1402**	**LRS 1602**
Arbetsbredd (cm)	140	160
Vikt (kg)	48	110
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	25/190	40/190
Sågkapacitet (cm)	0,5-10	0,5-12
Arbetshastighet (km/h)	upp till 5	upp till 5
Sågklingor med karbidsegment	4 st (Ø 345)	4 st (Ø 400)
Stödhjul	Standard	–
Släpmed	–	Standard
Extrautrustning / Tillval		
OPTE581.6	Mängdfördelare inkl. övertrycksventil samt rotationsventil vid stillastående (LRS 1602)	
OPTExxxx	Snabbkoppling hydraulisk/mekanisk för GreenTec Scorpion 330/430/490 (1 st per redskap)	
OPTExxxx	Infästning för Spearhead, McConnel, Bomford, Dücker, Agrimaster m.fl.	
OPTExxxx	Infästning för GreenTec Redskapsarm HXF 2302/2802, PUMA 2303/2803	

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Grensåg GreenTec LRS 2002/2402



Användningsområde:
- Vägunderhåll
- Skogsvägar
- Parkområden

Produktfördelar:
- Hög kapacitet
- Minimalt underhåll
- Sågsnitt upp till 21 cm
- Drivning med Powerbelt

En mycket stark och effektiv grensåg med fyra sågklingor för sågning av träd och buskar. Grenar upp till 21 centimeters tjocklek sågas. Grensågen efterlämnar ett perfekt snitt, vilket ger kontrollerad återväxt och minimerad risk för sjukdom. Sågklingor med 490-600 mm diameter beroende på modell. De fintandade sågklingorna är utrustade med karbidsegment för bästa snitt och minimalt underhåll. Mellan varje sågklinga sitter en s.k. grenstopp monterad, som gör att även mindre grenar får ett fint snitt. Grensågen passar på Scorpion och Spider armklippare, redskapsarm PUMA / HXF och andra armklippare men även på andra bärare som t.ex. hjul- och traktorgrävare. Kräver 1 dubbelverkande hydrauluttag och fri läckledning direkt till hydraultanken på bäraren.
Grensågen kan levereras med två olika storlekar på hydraulmotorn, 50 eller 85 l/min, anges vid beställning.

Beskrivning / Art. nr.	**LRS 2002**	**LRS 2402**
Arbetsbredd (cm)	200	240
Vikt (kg)	198	240
Oljemängd min (l/min)	50 eller 85	50 eller 85
Oljetryck min (Bar)	180 eller 150	180 eller 150
Sågkapacitet (cm)	0,5-16	0,5-21
Arbetshastighet (km/h)	upp till 5	upp till 5
Sågklingor med karbidsegment	4 st (Ø 490)	4 st (Ø 600)
Antikavitationsventil (skyddar hydraulmotorn)	Standard	Standard
Släpmed	Standard	Standard
Extrautrustning / Tillval		
OPTExxxx	Mängdfördelare inkl. övertrycksventil samt rotationsventil vid stillastående	
OPTE953.4	90° hydraulisk vridled (kräver 1 dubbelverkande hydrauluttag)	
OPTExxxx	Snabbkoppling hydraulisk/mekanisk för Scorpion och Spider (1 st per redskap)	
OPTExxxx	Infästning för Spearhead, McConnel, Bomford, Dücker, Agrimaster m.fl.	
OPTExxxx	Infästning för PUMA 3303 och HXF 3302	
OPTExxxx	Adapter för grävmaskinsfäste	

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Grensåg GreenTec LRS 1602x2, 2002x2, 2402x2



Användningsområde:
- Vägunderhåll
- Skogsvägar
- Parkområden

Produktfördelar:
- Hög kapacitet
- Minimalt underhåll
- Sågsnitt upp till 21 cm
- Drivning med Powerbelt

En mycket stark och effektiv grensåg med 8 sågklingor för sågning av träd och buskar. Grenar upp till 21 centimeters tjocklek sågas. Grensågen efterlämnar ett perfekt snitt, vilket ger kontrollerad återväxt och minimerad risk för sjukdom. Sågklingor med 490-600 mm diameter beroende på modell. De fintandade sågklingorna är utrustade med karbidsegment för bästa snitt och minimalt underhåll. Mellan varje sågklinga sitter en s.k.

grenstopp monterad, som gör att även mindre grenar får ett fint snitt. Grensågen passar på grävmaskiner, hjulgrävare, traktorgrävare eller andra bärare.

För montage krävs en tryck- och en returledning och fri läckledning direkt till hydraultanken på bäraren.

Beskrivning / Art. nr.	LRS 1602x2	LRS 2002x2	LRS 2402x2
Arbetsbredd (cm)	320	400	480
Vikt (kg)	260	510	639
Oljemängd min (l/min)	2x40/1x80	2x50/1x100	2x50 /1x100
Oljetryck min (Bar)	180	180	180
Sågkapacitet (cm)	0,5-12	0,5-16	0,5-21
Arbetshastighet (km/h)	upp till 5	upp till 5	upp till 5
Sågklingor med karbidsegment	8 st (Ø 400)	8 st (Ø 490)	8 st (Ø 600)
Antikavitationsventil (skyddar hydraulmotorn)	Standard	Standard	Standard
Släpmed	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval	
OPTExxxx	Adapter för grävmaskinsfäste

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Häckklippare GreenTec HL 152 - 242



Användningsområde:
- Parkområden
- Vägunderhåll
- Cykel- och gångvägar

Produktfördelar:
- Klippsnitt upp till 4 cm
- Momentstark planetväxellåda
- Drivning flyttbar i sidled

Med HL häckklipparen finns möjlighet att flytta drivningen längs hela klippbalken. Detta gör att häcksaxen kan användas exempelvis bakom staket. HL klipper upp till 4 cm tjocka grenar. Arbetshastighet 200-400 slag per minut. Kulor i ändarna på dubbelfingrarna motverkar att grenarna fastnar. Alla knivar är monterade med bultar, vilket gör det enkelt att byta. Häckklipparen passar på Scorpion armklippare 330/430/490, redskapsarm PUMA / HXF och andra armklippare , men även på andra bärare som t.ex. hjul- och traktorgrävare. Kräver en tryck- och en returledning.







Beskrivning / Art. nr.	HL 152	HL 182	HL 212	HL 242
Arbetsbredd (cm)	150	180	210	240
Vikt (kg)	60	64	68	72
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	25/190	40/190	40/190	40/190
Klippkapacitet (cm)	0-4	0-4	0-4	0-4
Arbetshastighet (km/h)	upp till 2	upp till 2	upp till 2	upp till 2

Extrautrustning / Tillval	
OPTE893x	Adapter med mängdfördelare inkl. övertrycksventil samt rotationsventil vid stillastående
OPTExxxx	Snabbkoppling hydraulisk/mekanisk för GreenTec Scorpion 330/430/490 (1 st per redskap)
OPTExxxx	Infästning för Spearhead, McConnel, Bomford, Dücker, Agrimaster m.fl.
OPTExxxx	Infästning för GreenTec Redskapsarm HXF 2302/2802, PUMA 2303/2803

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Häckklippare GreenTec HS 172 - 242



Användningsområde:
- Parkområden
- Vägunderhåll
- Cykel- och gångvägar

Produktfördelar:
- Klippsnitt upp till 6 cm
- Gummikoppling i drivlinan
- Momentstark planetväxellåda

HS-serien består av häckklippare med arbetsbredd från 170 till 240 cm. HS-serien skiljer sig från våra andra modeller av häckklippare, eftersom den kan användas för häck, större lähäck samt längs skogsväg. Grenar upp till 6 cm klipps av direkt eftersom dessa häckklippare är utrustade med speciellt utformade tandade fingrar och dubbelslipade knivar, vilket gör att man kan hålla en betydligt högre arbetshastighet, upp till 5 km/h. Kombinationen av dessa nyutvecklade fingrar ihop med de dubbelslipade knivbladen ökar kapaciteten samt finishen på det färdigklippta resultatet.
Häckklipparen passar på Scorpion och Spider armklippare, redskapsarm PUMA / HXF och andra armklippare, men även på andra bärare som t.ex. hjul- och traktorgrävare. Kräver en tryck- och en returledning.







Beskrivning / Art. nr.	HS 172	HS 212	HS 242
Arbetsbredd (cm)	170	210	240
Vikt (kg)	120	132	145
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	40/190	50/190	50/190
Klippkapacitet (cm)	0-6	0-6	0-6
Arbetshastighet (km/h)	upp till 5	upp till 5	upp till 5

Extrautrustning / Tillval	
OPTE1205/1206	Mängdfördelare inkl. övertrycksventil samt rotationsventil vid stillastående HS 172/212 /242
OPTExxxx	Snabbkoppling hydraulisk/mekanisk för GreenTec Scorpion och Spider (1 st per redskap)
OPTExxxx	Infästning för Spearhead, McConnel, Bomford, Dücker, Agrimaster m.fl.
OPTExxxx	Infästning för GreenTec Redskaparm HXF 2802/3302 , PUMA 2803/3303

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Häckklippare GreenTec HX 170 - 270



Användningsområde:
- Parkområden
- Vägunderhåll
- Cykel- och gångvägar

Produktfördelar:
- Klippsnitt upp till 11 cm
- Perfekta snitt
- Robust/tystgående
- Knivbalk i HARDOX

Häckklippare HX är en mycket kraftig och effektiv häckklippare för beskärning av träd och buskar. Klipper grenar upp till 11 cm. Enkel konstruktion med kraftiga fingrar i **HARDOX**. Arbetshastighet 60 slag per minut. Soft-Turn funktion för att få en mjuk vändning, varje gång innan slagcylindern kommer till sitt ändläge. Häckklipparen passar på Scorpion armklippare 530/630/730/830, Spider armklippare 520/620/720/820, PUMA / HXF redskapsarm och andra armklippare men även på andra bärare som t.ex. hjul- och traktorgrävare.
Kräver en tryck- och en returledning.







Beskrivning / Art. nr.	HX 170	HX 230	HX 270
Arbetsbredd (cm)	170	230	270
Vikt (kg)	180	220	260
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	50/190	50/190	50/190
Klippkapacitet (cm)	0-11	0-11	0-11
Arbetshastighet (km/h)	upp till 2	upp till 2	upp till 2
Mängdfördelare	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval	
OPTExxxx	Snabbkoppling hydraulisk/mekanisk för GreenTec Scorpion och Spider (1 st per redskap)
OPTExxxx	Infästning för Spearhead, McConnel, Bomford, Dücker, Agrimaster m.fl.
OPTExxxx	Infästning för GreenTec Redskapsarm HXF 3302, PUMA 3303
OPTExxxx	Adapter för grävmaskinsfäste

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Häckklippare GreenTec RM 232



Användningsområde:
- Vägunderhåll
- Skogsvägar
- Parkområden

Produktfördelar:
- Hög kapacitet
- Fint snitt
- Minimal efterröjning av klippt material

Häckklippare RM 232 är stark och effektiv, perfekt för häckklippning av träd och buskar. Genom det patenterade dubbla knivsystemet med 6 knivar/rotor klipps häcken, materialet finfördelas och återförs till häcken och minimal efterröjning krävs. Knivsystemet har 4 överlappande rotorer med totalt 24 st knivar, som drivs av en powerrem. Häckklippare kapar grenar upp till Ø 4 cm och efterlämnar ett perfekt snitt, vilket ger kontrollerad återväxt och minimerad risk för sjukdom. Häckklipparen passar på Scorpion och Spider armklippare och andra armklippare men även på andra bärare som t.ex. hjul- och traktorgrävare.

Kräver en tryck- och en returledning samt fri läckledning direkt till bärarens hydraultank.





Beskrivning / Art. nr.	RM 232
Arbetsbredd (cm)	230
Vikt (kg)	310
Oljemängd min (l/min) / Oljetryck (bar)	50/180
Antal rotorer/antal knivar per rotor (st)	4/6
Grentjocklek (Ø cm)	upp till 4
Arbetshastighet (km/h)	upp till 4
Maxhastighet på knivrotorerna (rpm/min)	2400
Stödhjul	Standard
Antikavitationsventil (skyddar hydraulmotorn)	Standard

Extrautrustning / Tillval	
OPTExxxx	Adapter med mängdfördelare inkl. övertrycksventil samt rotationsventil vid stillastående
OPTExxxx	Snabbkoppling hydraulisk/mekanisk GreenTec Scorpion och Spider (1 st per redskap)
OPTExxxx	Infästning för Spearhead, McConnel, Bomford, Dücker, Agrimaster m.fl.
OPTExxx	Adapter för grävmaskinsfäste

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Vasskopa MKL med knivbalk för underhåll av vattendrag



Användningsområde:
- Underhåll och rensning av diken, åar och sjöar

Produktfördelar:
- Perfekt klippresultat
- Slitstarka komponenter
- Skonsam rensning

Klippskopa MKL finns i bredd 150 cm och 200 cm, passar för trånga och smala diken. MKL-modellerna har reducerad egenvikt vilket gör den perfekt att montera på små grävmaskiner (upp till 5 ton) och traktorgrävare. Vasskopan har en mycket robust konstruktion, kraftiga knivfingrar som skyddar knivbladen vid klippning och rensning. Snabbfäste för direktmontering på grävmaskin finns som tillval. Hydraulkopplingar ingår ej.

Ett miljöanpassat underhåll och rensning med vasskopa som inte påverkar vattendraget är av yttersta vikt då det inte är tillåtet att vare sig fördjupa eller bredda ett vattendrag. Konstruktionen och funktionen på vasskopan påverkar endast vegetationen och har ingen påverkan på vattendragets profil i övrigt eller på djurlivet i vattendraget.







Beskrivning / Art. nr.	MKL1500	MKL2000
Klippbredd (cm)	150	200
Skophöjd (cm)	50	50
Vikt (kg)	160	210
Oljeflöde, konstant (l/min)	24	24
Max tryck i tryckledningen (Bar)	170	170
Max mottryck i returledning (Bar)	5	5
Mängdfördelare	Standard	Standard
Säkerhetsventil	Standard	Standard
Monteringsplatta 45º (400x360 mm) för fäste	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval	
xxxxxxxx	Fäste B20, S45, S60, S70 etc.
ZX MRMK-AUFSTGxxxx	Påbyggnadsgaller
ZX MRMK-SCHLBLxxxx	Muddringsplåtar
ZXMRMK-FNGSCTZ	Knivskydd

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Vasskopa MKB med knivbalk för underhåll av vattendrag



Användningsområde:
- Underhåll och rensning av diken, åar och sjöar

Produktfördelar:
- Perfekt klippresultat
- Slitstarka komponenter
- Skonsam rensning

Klippskopa MKB finns i bredder mellan 200 cm och 300 cm och passar för trånga och smala diken. Montering på medelstora grävmaskiner (5-10 ton) och traktorgrävare. Vasskopan har en mycket robust konstruktion, kraftiga knivfingrar som skyddar knivbladen vid klippning och rensning. Snabbfäste för direktmontering på grävmaskin finns som extrautrustning. Hydraulkopplingar ingår ej.

Ett miljöanpassat underhåll och rensning med vasskopa som inte påverkar vattendraget är av yttersta vikt då det inte är tillåtet att vare sig fördjupa eller bredda ett vattendrag. Konstruktionen och funktionen på vasskopan påverkar endast vegetationen och har ingen påverkan på vattendragets profil i övrigt eller på djurlivet i vattendraget.







Beskrivning / Art. nr.	MKB2000	MKB2500	MKB3000
Klippbredd (cm)	200	250	300
Skophöjd (cm)	57	57	57
Vikt (kg)	280	360	450
Oljeflöde, konstant (l/min)	24	24	24
Max tryck i tryckledningen (Bar)	170	170	170
Max mottryck i returledning (Bar)	5	5	5
Mängdfördelare	Standard	Standard	Standard
Säkerhetsventil	Standard	Standard	Standard
Monteringsplatta 45º (400x360 mm) för fäste	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

xxxxxxxx	Fäste B20, S60, S70 etc.
ZX MRMK-AUFSTGxxxx	Påbyggnadsgaller
ZX MRMK-SCHLBLxxxx	Muddringsplåtar
ZXMRMK-FNGSCTZ	Knivskydd

Produktkatalog 2027. Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Vasskopa MKS med knivbalk för underhåll av vattendrag



Användningsområde:
- Underhåll och rensning av diken, åar och sjöar

Produktfördelar:
- Perfekt klippresultat
- Slitstarka komponenter
- Skonsam rensning

Klippskopa MKS är den starkaste och kraftigaste vasskopan och lämpar sig för grävmaskiner över 10 tons vikt. MKS har ny konstruktion med stängd växellåda som tål **högre mottryck (max 20 Bar)** i returledningen. MKS drivs av en hydraulisk kugghjulsmotor med växellåda i oljebad. Pendelrörelsen dämpas med två gummikuddar och ger därmed en god anpassning till markförhållandena. Vasskopan har en mycket robust konstruktion, kraftiga knivfingrar som skyddar knivbladen vid klippning och rensning. Om mycket material ska rensas bort rekommenderar vi att skopan utrustas med påbyggnadsgaller, för att behålla mer material i skopan kan vi erbjuda bultade muddringsplåtar. Snabbfäste för direktmontering på grävmaskin finns som extrautrustning. Hydraulkopplingar ingår ej.

Ett miljöanpassat underhåll och rensning med vasskopa som inte påverkar vattendraget är av yttersta vikt då det inte är tillåtet att vare sig fördjupa eller bredda ett vattendrag. Konstruktionen och funktionen på vasskopan påverkar endast vegetationen och har ingen påverkan på vattendragets profil i övrigt eller på djurlivet i vattendraget.

Beskrivning	MKS2500	MKS3000	MKS4000	MKS5000
Klippbredd (cm)	250	300	400	500
Skophöjd (cm)	57	57	57	57
Vikt (kg)	510	550	590	690
Oljeflöde, konstant (l/min)	40	40	40	40
Max tryck i tryckledningen (Bar)	180	180	180	180
Max mottryck i returledning (Bar)	20	20	20	20
Mängdfördelare	Standard	Standard	Standard	Standard
Säkerhetsventil	Standard	Standard	Standard	Standard
Monteringsplatta 45º (430x550 mm)	Standard	Standard	Standard	Standard

Extrautrustning / Tillval

xxxxxxxx	Fäste B20, S60, S70 etc.
ZX MRMKAUFSTGxxxx	Påbyggnadsgaller
ZX MRMK-SCHBLxxxx	Muddringsplåtar
ZXMRMK-FNGSCTZ	Knivskydd

Produktkatalog 2027 Kontakta Er återförsäljare eller YstaMaskiner AB för gällande priser

Återförsäljare:

YstaMaskiner AB marknadsför några av marknadens starkaste varumärken inom entreprenad, grönyta och lantbruk via utvalda återförsäljare över hela landet.

www.ystamaskiner.se

YSTAMASKINER Norra Zinkgatan 3, SE–271 39 Ystad | Tel. +46 (0) 411–139 50 | info@ystamaskiner.se