



Smøreniplernes placering

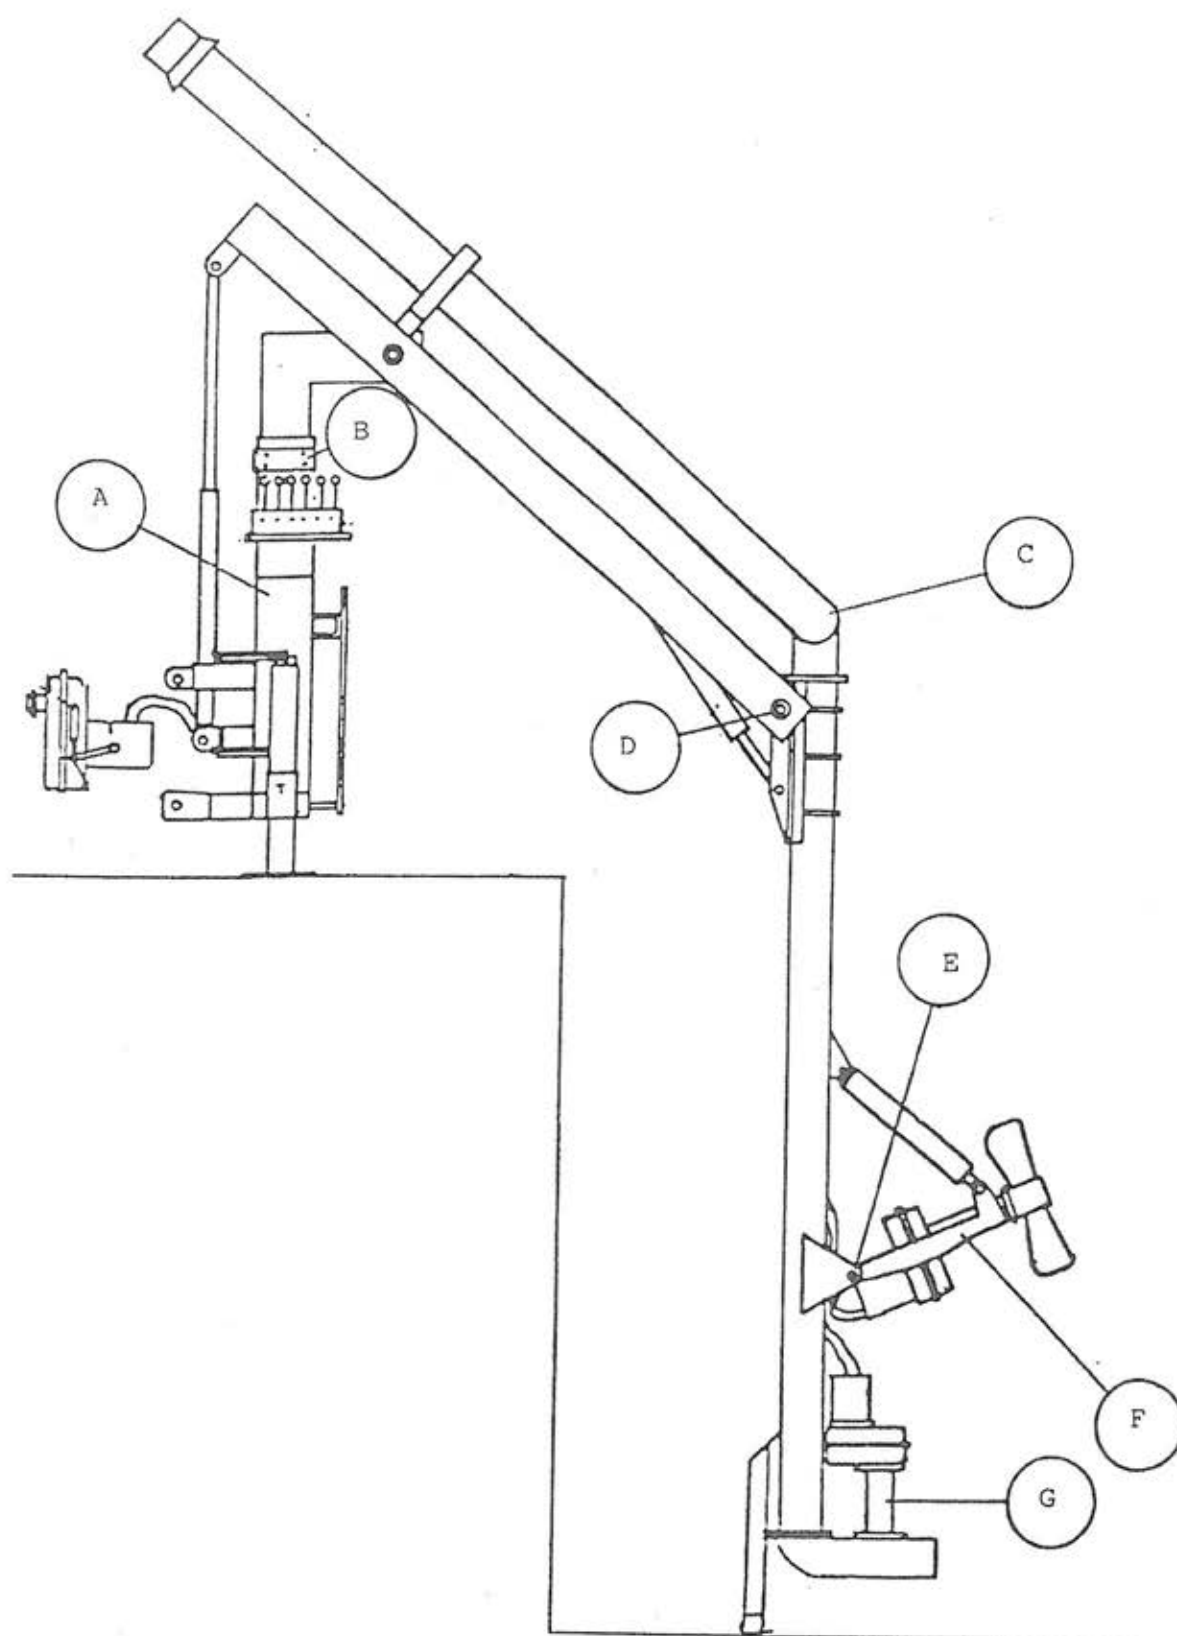

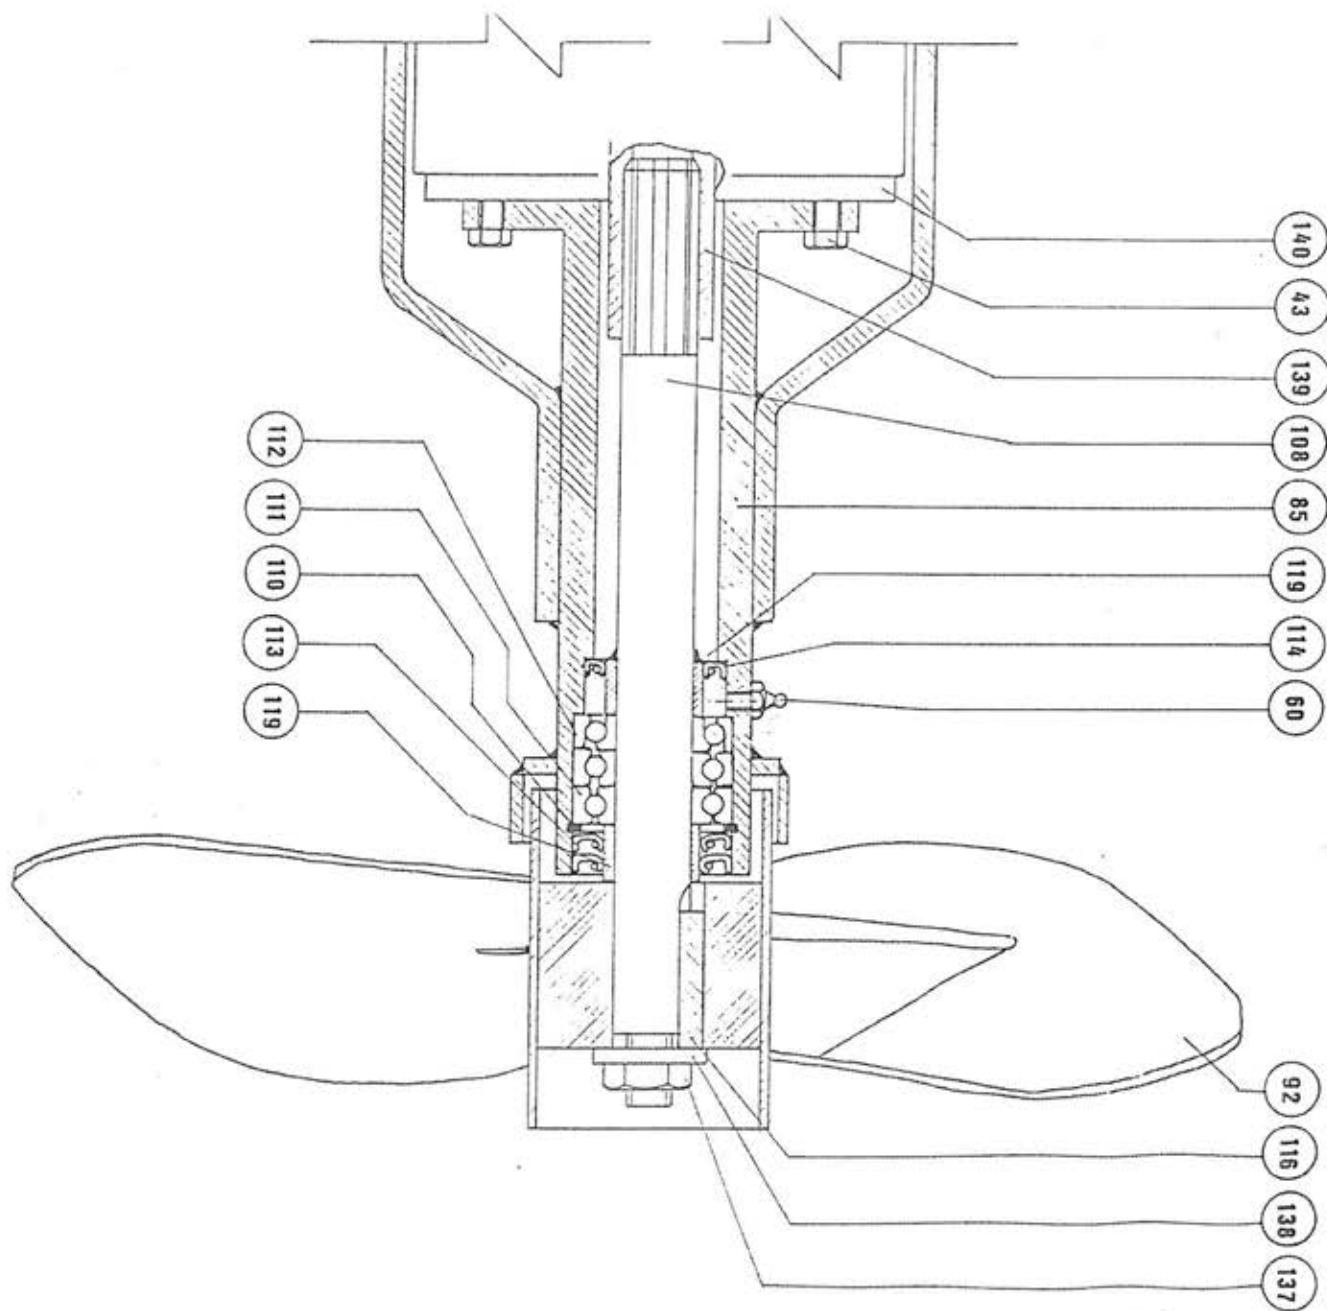

MIXERPROPEL OG LEJEHUS - Reservedelsliste			
Pos.	Betegnelse	Antal	Delnr.
43	Bolt, M12x30	1	
60	Smørenippel, M6	1	111812
85	Lejehus	1	
92	Propel	1	211612
108	Aksel, ø45 35	1	310710
110	Låsering til ø72 boring	1	310020
111	Kugleleje 6207	2	506052
112	Vinkelkontakt-kugleleje 7207 B	1	190652
113	Pakdåse ø45/ø72x10mm	2	506059
114	Pakdåse ø45/ø65x8mm	1	310040
116	Feder 10x10x65	1	116083
119	Afstandsring, ø45/ø35x25mm	1	506070
137	Låsemøtrik, 20 mm	1	
138	Spændskive, ø36/ø21x3mm	1	
139	splinebøsning for B 580 gear	1	310100
140	B 580 gear, (1:4)	1	310271

Adskillelse af lejehus ved propel.

- 1) Afmonter først hele mixeren ved at:
 - a) skrue udluftningsslangen af gearet.
 - b) skille gearet fra oliemotoren.
 - c) afmontere akselen mellem hydraulikcylinderen og lejehuset.
 - d) afmontere akselen fra mixerens vippeled.
- 2) Afmonter pos.137+138
- 3) Træk propellen (pos.92) af.
- 4) Afmonter gearet fra lejehuset (pos.85).
- 5) Træk akslen (pos.108) ovenud af lejehuset.
- 6) Afmonter pakdåserne (pos.113).
- 7) Afmonter afstandsringen (pos.119) og låseringen (pos.110).
- 8) Afmonter lejerne (pos.111+112).
- 9) Afmonter pakdåsen (pos.114).

Samling.

Foretages i modsat rækkefølge.

HUSK at tætnes med flydende pakning mellem gear (pos.140) og lejehus (pos.85).