

Zocon Vallmaskiner & Gödselskrapor

Gräsharv • Gräsmarksluftare • Frösåmaskin • Gummiskrapa • Gödselskrapa



Zocon Vallmaskiner

Zocon professionella vallmaskiner finns i flera utföranden. Gräsharv och gräsmarksluftare jämnar effektivt ut tuvor, små jordhögar, djurspillning samt luftar gräsytor. Gräsmarksluftaren kan även utrustas med såmaskin för förnyring och kompletteringssådd av vall. Genom att lufta gräsmarkerna och vallen, rivs det döda materialet upp, vilket skapar utrymme för det nya friska gräset att växa. Genom regelbunden gräsmarksluftning och möjlig kompletteringssådd, kommer kvaliteten och avkastningen på gräsmarkerna och vallen att öka.



Gräs- och planeringsharv W5-W8

- Galvaniserad kraftig konstruktion
- Hydraulisk upp/nedfällning
- Vändbar harvmatta med 4 rader rivare
- Kraftig konstruktion
- Tre olika arbetsbredder
- Tillval: Frösåmaskin, hjul



Gräsmarksluftare/-harv G6-G8

- Galvaniserad kraftig konstruktion
- Hydraulisk upp/nedfällning
- Ökar gräsavkastning/kvaliteten
- Kraftiga harvpinnar (10mm)
- Två olika arbetsbredder
- Tillval: Frösåmaskin, hjul



Gräsmarksluftare G6-G8 PLUS

- Galvaniserad kraftig konstruktion
- Hydraulisk upp/nedfällning
- Ökar gräsavkastning/kvaliteten
- Öppen bakkant
- Kraftiga harvpinnar (10mm)
- Tillval: Frösåmaskin, hjul



Frösåmaskin PRO 300

- Sådd av utsäde/insektmedel
- Kan monteras på olika redskap
- Ej vindkänslig
- Fem olika standardrotorer
- Tydlig manöverpanel
- Kundenpassade rotorer



Zocon Gummiskrapor / Gödselskrapor / Foderskrapor

Gummiskraporna från Zocon levereras som standard med stålförstärkt återvunnet gummi med vinklinsbara sidovingar. Konstruktionen är mycket stark med robotsvetsad helgalvaniserad ram. Skraporna finns i tre olika arbetsbredder med redskapsfästen som tillval. Gummiskraporna finns som rak modell utan vinkling, med mekanisk vinkling eller med hydraulisk vinkling. Gummiskraporna / Gödselskraporna är avsedd för bl.a. renhållning i stall, putsning av hårdgjorda markytor och snöröjning. Gummit till skraporna kan även levereras utan stålförstärkning för t.ex foderhantering.




Gummiskrapa RS S190-S300

- Front- eller bakmonterad
- Kraftig konstruktion
- Inställbara sidovingar, 0, 20°, 40°
- Vändbart återvunnet stålförstärkt gummi
- Robotsvetsad helgalvaniserad ram
- Tillval: Gummi utan stålförstärkning



Gummiskrapa RS M190-M300

- Front- eller bakmonterad
- Kraftig konstruktion
- Mekanisk vinkling 60°, 5 positioner
- Inställbara sidovingar, 0, 20°, 40°
- Vändbart återvunnet stålförstärkt gummi
- Robotsvetsad helgalvaniserad ram
- Tillval: Gummi utan stålförstärkning

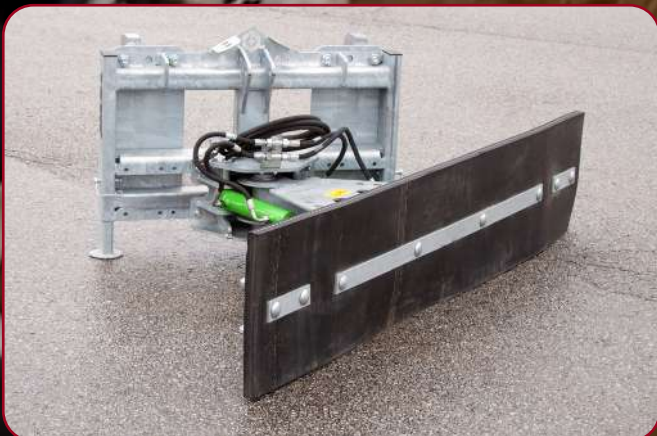

Gummiskrapa RS H190-H300

- Front- eller bakmonterad
- Kraftig konstruktion
- Hydrauliskvinkling steglös 0-60°
- Inställbara sidovingar, 0, 20°, 40°
- Vändbart återvunnet stålförstärkt gummi
- Robotsvetsad helgalvaniserad ram
- Tillval: Gummi utan stålförstärkning



Gräs- och planeringsharv W5-W8

Gräs- och planeringsharv Zocon W5-W8 är 3-punktsupphängd avsedd för jord- och gräsytor. Harvmattan är vändbar och har tandade eller släta rivare, som är sammanfogade med 12 mm tjocka stålringar i fyra rader, som effektivt jämnar ut tuvor, små jordhögar och djurspillning. Den tandade sidan används för luftning och rivning av jord- samt gräsytor för att påskynda förmultning av växtrester. Den släta sidan används för utjämning och planering av jord- grus- och gräsytor. Harven kan enkelt ändras från arbetsläge till transportläge med hjälp av hydraulisk uppfällning.

Harven har en mycket stark konstruktion med robotsvetsad helgalvaniserad ram och extra kraftiga leder med dubbelverkande cylindrar. Alla gjutjärnsdelar är dessutom av högsta kvalitet, GGG500. Harven kan utrustas med 3-punktsfäste för frontmontering samt frösåmaskin som kan eftermonteras. Utrustas harven med Frösåmaskin PRO från Zocon, kan den användas för insådd/kompletteringssådd av gräs och fånggrödor. För jämnare och mer följsam körning kan maskinen extrautrustas med fler släpmedar eller stödhjul, som standard levereras harven med 6 släpmedar.

Specifikation:

Beskrivning	W5-4	W6-4	W8-4
Arbetsbredd (cm)	500	600	800
Transportbredd (cm)	231	231	231
Ringtjocklek / diameter (mm)	12/145	12/145	12/145
Vikt rivare (kg)	2,15	2,15	2,15
Rivare (antal rader)	4	4	4
Släpmedar (antal)	6	6	6
Extra släpmedar (antal)	-	3	5
Vikt (kg)	635	715	835
Frontmontering	Tillval	Tillval	Tillval
Frösåmaskin	Tillval	Tillval	Tillval
Stödhjul (4 st)	Tillval	Tillval	Tillval



Stark ramkonstruktion med kraftiga leder
Gräs- och planeringsharv W5-W8 är byggd med en stabil konstruktion, som är robotsvetsad och helgalvaniserad. Kraftiga leder med dubbelverkande cylindrar.



Standardutrustad med 6 st släpmedar
Gräs- och planeringsharv W5-W8 är utrustad standard med 6 st släpmedar. Släpmedarna bidrar till att harven inte sjunker ner i marken när luftning sker.

Kraftig vändbar harvmatta

Harvmattan är vändbar med tandade rivare på ena sidan och släta rivare på den andra sidan. Mattan är uppbyggd med fyra rader rivare för en effektivare bearbetning. Harvmattan har en kraftig konstruktion, med rivare som har en egenvikt på 2,1 kg styck och sammanfogade med 12 mm kraftiga stålringar. Öglorna till mattan är stora, vilket underlättar när mattan ska vändas.

**Transportläge**

För att effektivt kunna transportera harven mellan olika arbetsområden, kan den enkelt fällas ihop till transportläge och blir endast 231 cm bred. När harven fälls upp, aktiveras automatiskt transportsäkringarna.

**Hydraulisk ned- och uppfällning**

För att justera harven mellan arbetsläge och transportläges sker upp- och nedfällning hydrauliskt. Manövrering sker från traktorn.

Gräsmarksluftare G6-G8 / PLUS

Gräsmarksluftare G6-G8 är 3-punktsupphängd och avsedd för utjämning och luftning av gräsytor. Kontinuerlig bearbetning av gräsmark och vall stimulerar jordskotten, vilket ökar gräsavkastningen samt höjer gräskvaliteten. Gräsmarksluftaren är byggd i en stark konstruktion, som är robotsvetsad och helgalvaniserad med extra kraftiga leder. Gräsmarksluftaren har två dubbelverkande cylindrar till den hydrauliska upp- och nedfällningen med inbyggd transportsäkring.

Gräsmarksluftare G6-G8 PLUS är avsedd för att även kunna användas för jordbearbetning. PLUS-modeller har en öppen bakkant på harven, som ger ett bättre genomsläpp och minskar möjligheten att upprivet restmaterial eller jord dras med.

Om gräsmarksluftare G6-G8 PLUS används i svartjord, rekommenderas det att stödhjul monteras.

För att kunna använda gräsmarksluftaren för insädd/kompletteringssädd/direktsädd av gräs och fånggrödor, kan den utrustas med Frösåmaskin PRO.

Specifikation:

Beskrivning	G6-3	G8-3	G6-3 PLUS	G8-3 PLUS
Arbetsbredd (cm)	600	800	600	800
Transportbredd (cm)	272	272	272	272
Harvpinnar (antal/rader)	120/3	162/3	120/3	162/3
Fingrar tjocklek Ø (mm)	10	10	10	10
Släpmedar fram/bak(antal)	6/0	6/0	6/2	6/2
Vikt (kg)	635	785	830	940
Frontmontering	Tillval	Tillval	-	-
Frösåmaskin	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval
Extra Släpmedar	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval
Stödhjul (6 st) fram	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval
Stödhjul (2 st) bak	-	-	Tillval	Tillval



Stark ramkonstruktion med kraftiga leder
Gräsmarksluftaren är uppbyggd i en stabil konstruktion med en robotsvetsad helgalvaniserad ram med extra kraftiga leder.



Hydraulisk ned- och uppfällning
När de dubbelverkande hydraulcylindrarna aktiveras ändras harven från transport till arbetsläge. Transportsäkringen aktiveras automatisk för att säkerställa att harven stannar i transportläge.

Kraftiga harvpinnar

Gräsmarksluftaren är försedd med kraftiga harvpinnar Ø 10 mm, som är fördelade på tre rader.

Flera justeringsmöjligheter

Harvpinnarnas aggressivitet kan justeras i 12 lägen, för att kunna anpassa bearbetningen, beroende på underlag och syfte.

**Öppen bakkant**

Gräsmarksluftare G6-G8 PLUS har en öppen bakkant för att få ett bättre genomsläpp av restmaterial. Detta begränsar att upprivet restmaterial eller jord dras med.

Standardutrustad med 8 st släpmedar (PLUS)

Gräsmarksluftaren är utrustad med 6 st extra breda släpmedar fram och 2 st bak. Detta för att maskinen lättare ska kunna framföras.

Frösåmaskin

Zocon Frösåmaskin för spridning av utsäde och insektsmedel. Frösåmaskinen är anpassad för arbetsbredder upp till 10 meter beroende på vilken gröda, med 4-13 såmunstycken. Dessutom har frösåmaskinen en integrerad uppsamlingsbox för såprovet samt förvaringsutrymme för till exempel extra rotor. Frösåmaskinens dubbelfläkt och rotor drivs elektriskt, det finns fem olika rotor som enkelt kan bytas ut beroende på vilket utsäde/medel som ska sås ut. Utsädet fördelas via 30 Ø mm plastslangar ut till spridningsplåtar, som fördelar utsädet med stor precision även i blåsiga förhållanden.

Frösåmaskinen styrs enkelt från hytten via en manöverbox, som styr på- och avslag av rotor/fläkt samt inställning av sågivan.

Zocon Frösåmaskin PRO kan med fördel monteras på vår Zocon Gräsmarksluftare/-Harv eller något annat jordbearbetningsredskap.

Specifikation:

Beskrivning	PRO 300	Tillval/Extrautrustning
Arbetsbredd (m)	upp till 10	Hjulsensor med 4 eller 6 m kabel
Volym (l)	300	7-stifts signalkabel med 4,5 eller 7,5 m kabel
Volt / ampere	12/30	Såmunstycken
Slangdiameter Ø (mm)	30	Extra rotor
Antal såmunstycken (st)	4-13	Extra monteringsplatta
Plastslang (25 m)	Standard	Hjul med hjulsensor
Monteringsplatta	Standard	Monteringsset till Zocon Gräsharv/Gräsmarksluftare
Manöverbox med kabel	Standard	Kundanpassade rotor
Standardrotor (valfri)	Standard	
Strömkabel från batteriet	Standard	



Montering på olika jordbearbetningsredskap

Zocon Frösåmaskin PRO kan med fördel monteras på gräsmarksluftare G6-G8 eller gräs- och planeringsharv W5-W8, men kan även monteras på andra jordbearbetningsredskap



Såmunstycken beroende på arbetsbredd

Frösåmaskinen kan anpassas beroende på vad som skall spridas, var det ska spridas och vilken arbetsbredd som önskas.

Sårotorer (standard)

Till Frösåmaskin PRO finns det många olika sårotorer att välja mellan beroende på vad som ska sås ut.


Grön: raps, senap, klöver, lusern

Blå: Raps, senap, klöver, honungsört, lusern

Gul: Raps, senap, klöver, gräsför, honungsört, lusern

Röd: Gräsför, spannmål

Svart: Gräsför, spannmål

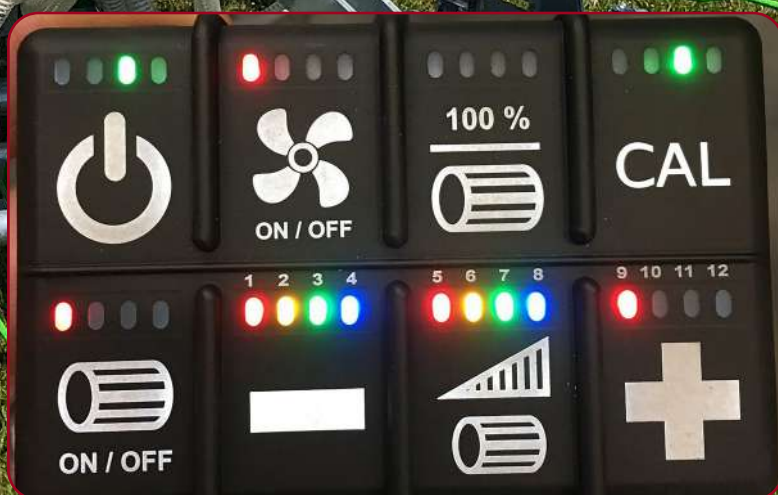**Manöverbox i hytten**

Frösåmaskinen levereras med en överskådlig manöverbox, som enkelt monteras med hjälp av magneter i traktorns hytt.

**Hastighetsanpassad utmatning**

Frösåmaskinen kan även extrautrustas med hjulsensor, som monteras på de bakre hjulen på jordbearbetningsredskapet.

Gummiskrapa / Gödselskrapa / Foderskrapor RS S/M/H 190-300

Gummiskraporna från Zocon har stålförstärkt återvunnet gummi med vinklingsbara sidovingar. Konstruktionen är mycket stark med en robotsvetsad helgalvaniserad ram. Gummiskraporna finns i tre olika arbetsbredder med redskapsfästen som tillval och monteras i lastmaskinens eller traktorns 3-punktsfäste. Gummiskraporna finns i följande versioner: utan vinkling (S), mekanisk vinkling (M) eller med hydraulisk vinkling (H). De har ett brett användningsområde och kan användas för renhållning och foderhantering i stallmiljö, men även för hantering av snö och vatten på till exempel en travbana. Sidovingarna på gummiskrapan kan mekaniskt justeras i tre positioner; 0°, 20° och 40° för att kunna variera arbetsbredden och funktionen. Gummiskrapa/Gödselskrapa M190-M300 kan mekaniskt justeras både åt höger och vänster i fem olika positioner. Gummiskrapa/Gödselskrapa H190-H300 kan justeras hydrauliskt steglöst åt höger och vänster från 0° - 60°.

Skraporna är även utrustad med stödben för att underlätta av- och påkoppling till lastmaskin och traktor. För mer skonsam körning kan gummiskrapan extrautrustas med nytt gummi utan stålförstärkning för användning på känsliga ytor t.ex foderhantering.

Specifikation:

Beskrivning	RS-S190	RS-S270	RS-S300	RS-M190	RS-M270	RS-M300	RS-H190	RS-H270	RS-H300
Arbetsbredd (cm)	190	270	300	190	270	300	190	270	300
Arbetsbredd (cm) sidovingar vinklade 20°	185	265	295	185	265	295	185	265	295
Arbetsbredd (cm) sidovingar vinklade 40°	178	258	288	178	258	288	178	258	288
Höjd gummi (cm)	40	40	50	40	40	50	40	40	50
Längd justerbar sidovinge (cm)	25	38	53	25	38	53	25	38	53
Vikt (kg)	148	173	190	213	238	255	218	243	260
Vinklingsbar	-	-	-	60° H/V	60° H/V	60° H/V	60° H/V	60° H/V	60° H/V
Stödben	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Gummi utan stålförstärkning	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval



Mekanisk vinklingsbara sidovingar



Mekanisk vinkeljustering på M modellen



Stödben för enkel av- och tillkoppling



Vinklingsbar åt höger och vänster (M/H modellerna)



Skanna QR-koden ovan för att se video om hur gummiskrapa från Zocon används på en travbana.



Användningsområde: Foderhantering i stallmiljö



Användningsområde: Gödselhantering i stallmiljö



Användningsområde: Vatten på hårdgjord yta



Användningsområde: Snö på hårdgjord yta

10 anledningar att investera i en Zocon Vallmaskin eller Gummiskrapa

Galvaniserad ramkonstruktion → Lång livslängd

Reducerad transportbredd på vallmaskin → Ökad trafiksäkerhet

Montering av frösåmaskin på vallmaskin → Möjlighet till föryngring av vallen

Föryngring av vallen → Högre avkastning och kvalité på gräset

Gräsmarksluftare G6-G8 PLUS kan utrustas med hjul → för användning på svartjord

Frösåmaskin PRO 300 kan monteras på andra maskiner → Hög flexibilitet

4 rader rivare på vändbar harvmatta på gräsharven → Bättre bearbetning och bredare användningsområde

Modeller med olika sorters vinkling på gummiskrapor/gödselskrapor → Modeller för alla behov

Gummiskraporna sidovingarna kan vinklas framåt 0°/20°/40° → Fångar upp material lättare

Gummiskrapor levereras med gummi med/utan stålförstärkning → Möjlighet till olika användningsområde

YstaMaskiner AB grundades 1853 och marknadsför idag några av marknadens starkaste varumärke inom entreprenad, grönytor och lantbruk via utvalda återförsäljare i hela landet. Vill ni veta mer om YstaMaskiner som företag, vad vi erbjuder eller veta mer om några produkter, besök vår hemsida eller följ oss på våra sociala kanaler.



Hemsida



Facebook



Instagram



Youtube